СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-10-118.87 УДК 725.59:631.223.24
ЦИТП	АМБУЛАТОРИЯ ВЕТПУНКТА ФЕРМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА	DBJB
ЯНВАРЬ 1988		На 2 листах На 4 страницах Страница I

ФАСАД I-3



ФАСАД Б-А



ПЛАН НА ОТМ.0.000

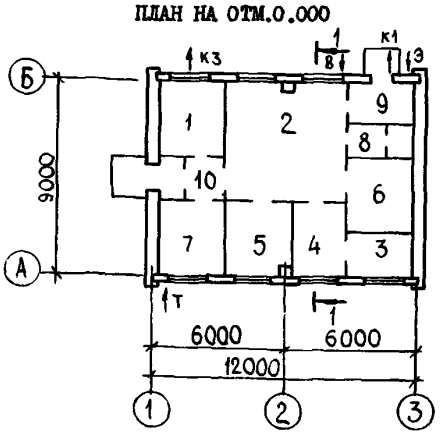

РАЗРЕЗ I-I

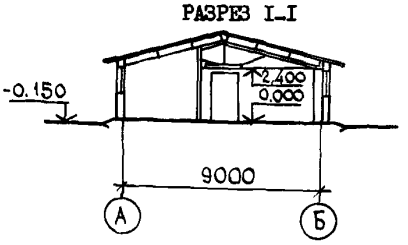

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Вскрывочная	9,90	6	Кладовая дезинфицирующих средств	9,20
2	Манеж- приемная	30,25	7	Узел ввода	9,90
3	Кладовая биопрепаратов	5,86	8	Уборная	4,22
4	Аптека	8,38	9	Тамбур	5,86
5	Комната специалистов	9,80	I0	Тамбур	5,62

gost.e-ecolog.ru

АМБУЛАТОРИЯ ВЕТПУНКТА ФЕРМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-10-118.87	Лист I Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты	– под колонны –сборные железобетонные по ГОСТ 24022-80, типоразмеров I ; под кирпичные вставки – ленточные, бетонные
Фундаментные балки	– сборные железобетонные по серии I.415-I,вып.I, типоразмеров I
Колонны	– сборные железобетонные по серии I.823.I-2,вып.I, типоразмеров I
Стены	– трехслойные железобетонные стеновые панели по серии I.832.I-8,вып.2, типоразмеров I ; кирпичные
Перегородки	– кирпичные
Перемычки	– сборные железобетонные по серии I.038.I-I,вып.I, типоразмеров 3
Фермы	– металлодеревянные по серии I.063.9-2, типоразмеров I
Покрытия	– плиты с клеефанерными ребрами по серии I.865.9-I0, вып.I, типоразмеров I
Кровля	– из асбестоцементных волнистых листов усиленного профиля
Полы	– асфальтобетонные, цементно-песчаные, линолеум, керамическая плитка
Окна	– деревянные по ГОСТ I2506-8I, типоразмеров I
Двери	– деревянные по ГОСТ 24698-8I, типоразмеров 2; по ГОСТ 6629-74, типоразмеров 4
Подпольные каналы	– сборные железобетонные по серии 3.006.I-2/82, вып.I

Наибольшая масса монтажного элемента (стеновая панель) – 2,8 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ	– кирпичные вставки с расшивкой швов
ВНУТРЕННЯЯ	– штукатурка, окраска, побелка

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод	– объединенный:хозяйственно-питьевой и производственный. Напор на вводе I5,5 м и I7,5 м – при варианте с блокировкой
Канализация	– раздельная: бытовая – сброс в существующие сети, производственная – сброс в существующие сети
Отопление	– от внешних сетей. Теплоноситель – вода с параметрами I50-70°С
Вентиляция	– приточно-вытяжная с естественным побуждением
Горячее водоснабжение	– централизованное от внешних сетей
Электро-снабжение	– от наружных сетей напряжением 380/220В
Связь и сигнализация	– пожарная сигнализация от приемной станции

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – 23 кгс/м2 0,23 кПа (основное решение), 38 кгс/м2 0,38 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – третья

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – – минус 20°С, 30°С(основное решение),40°С

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 70 кгс/м2 и 0,70 кПа 100 кгс/м2 I,00 кПа

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР – – IB,II, III

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Амбулатория входит в состав ветпункта, который предназначен для проведения амбулаторного и стационарного лечения больных животных, профилактических и ветеринарных мероприятий на обслуживаемой животноводческой ферме.

Амбулатория блокируется со стационаром или строится как самостоятельное здание на территории ферм и комплексов.

Больные животные поступают в манеж - приемную амбулатории, где производится их обследование и назначается лечение.

Животные, назначаемые на амбулаторное лечение, доставляются в амбулаторию периодически для проведения лечебных процедур. Остальное время они находятся в животноводческих помещениях.

Животные, нуждающиеся в стационарном лечении, помещаются в стационар, который сообщается с манежем через дверь в торцевой стене амбулатории.

Ежедневно в конце рабочего дня в помещениях манежа-приемной и вскрывочной производят дезинфекцию I,5% раствором хлорамина с помощью гидропульта.

Сброс сточных вод - в общефермскую канализацию.

G3BD ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Ветеринарное обслуживание ферм и комплексов крупного рогатого скота

Годовые эксплуатационные затраты	тыс.руб.	7,39

ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ И РЕСУРСАХ

Вода	м3/ч	0,69
	м3/сут	I,08
Тепло	ккал/ч	I97I6
	кВт	22,9
Годовой расход тепла	Гкал	45,84
	ГДж	I9I,92
Годовой расход электроэнергии	мВт.ч	5,60

G3DD РЕЖИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ

Количество смен	I
Общее количество работающих	3
в том числе:	
рабочих	2
То же, в наиболее многочисленную смену	3

АМБУЛАТОРИЯ ВЕТПУНКТА ФЕРМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-10-118.87	Лист 2 Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	19,16	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	то же	15,03	-
V1IO	оборудования	"	4,13	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ 1 м2 общей площади	руб	-	143,97
V1IR	Стоимость строительно-монтажных работ на 1 м3 строительного объема	"	-	38,39
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	183,52
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.ч.	1938,55	-
V1JR	То же, на 1 м3 строительного объема	то же	-	4,95
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	18,57
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	12,62	-
	Цемент, приведенный к М 400	"	11,82(8,05)	-
	То же, на 1 м2 общей площади	"	-	0,113
	Сталь	"	1,46(0,62)	-
	Сталь, приведенная к классам А-1 и Ст3	"	1,68	
	То же на 1 м2 общей площади	"	-	0,016
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,016
	Бетон и железобетон	м3	37,74	-
	в том числе:			
	монолитный тяжелый	"	22,63	-
	монолитный легкий	"	1,83	-
	сборный тяжелый	"	6,25	-
	сборный легкий	"	7,03	-
	То же, на 1 м2 общей площади	"	-	0,36
	Лесоматериалы	"	11,05	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	18,79(7,79)	-
	Кирпич	тыс.шт	17,89	-
	То же, на 1 м2 общей площади	то же	-	0,171

В скобках указывается потребность в строительных материалах без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды			
	холодной	м3/ч	0,42	-
		м3/сут	0,76	-
	горячей	м3/ч	0,25	-
		м3/сут	0,32	-
V4KI	Канализационные стоки			
	бытовые	м3/ч	0,25	-
		м3/сут	0,34	-
	производственные	м3/ч	0,42	-
		м3/сут	0,74	-
V4KN	Тепла	ккал/ч	19716	-
		кВт	22,9	
	в том числе:			
	на отопление	то же	10450	-
			12,12	
	на вентиляцию	"	2916	-
			3,39	
	на горячее водоснабжение	"	6350	-
			7,38	
	Тепла на отопление 1 м2 общей площади	"	-	100 / 0,116
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	11,00	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	м3	391,48	-
V1NP	Объем строительный на расчетный показатель	"	-	3,75
G30C	Площадь застройки	м2	118,63	-
G30B	Общая площадь	"	104,40	-
V10K	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	1,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Проект разработан взамен т.п. 807-10-53.83. За расчетный показатель принят 1 м2 общей площади. Всего расчетных единиц 104.40. Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 года. Проектная документация разработана для двух вариантов расположения здания амбулатории.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I – Пояснительная записка. Технология производства. Архитектурно-строительные решения. Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и канализация. Силовое электрооборудование. Связь и сигнализация

Альбом II – Спецификации оборудования

Альбом III – Ведомости потребности в материалах

Альбом IУ – Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-450 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипроагрохим, 600640, г.Владимир, ул.Мира, 34

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Гипроагрохимом, приказ от 30.06.87г.№ 2-9

Срок действия 1992 год

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв.№ 22453

Катал.л.№ 058879

Подписано в печать 10.11.87. Тираж 6150 экз. Заказ 135. ЦИТП Госстроя СССР

gost.e-ecolog.ru