СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-10-116.87 УДК 725.59:631.223.24
ЦИТП	СТАЦИОНАР НА 90 МЕСТ ДЛЯ МОЛОДНЯКА	ОВЗВ
ЯНВАРЬ 1988		На 2 листах На 4 страницах Страница I

ФАСАД I-II



ПЛАН НА ОТМ. 0.000

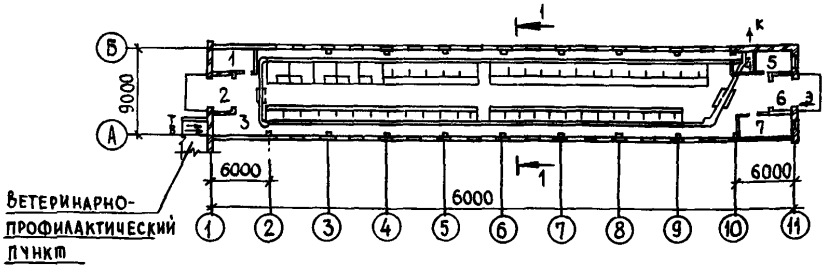

РАЗРЕЗ I-I



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Тамбур	8,00	5	Инвентарная	7,27
2	Фуражная	9,72	6	Тамбур	8,00
3	Помещение стойловое	479,00			
4	Помещение привода	5,40	7	Венткамера	I2,34

gost.e-ecolog.ru

СТАЦИОНАР НА 90 МЕСТ ДЛЯ МОЛОДНЯКА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-10-116.87	Лист I Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты	- сборные железобетонные башмаки стаканного типа по ГОСТ 24022-80, типоразмеров I; под торцовые стены - ленточные из бетона класса В 7,5
Фундаментные балки	- сборные железобетонные по серии I.415-I, типоразмеров 2
Колонны	- сборные железобетонные по серии I.823.I-2,вып.I, типоразмеров I
Стены	- трехслойные железобетонные панели по серии I.832,I-8, вып.I,2,типоразмеров 3. Торцовые стены - кирпичные.
Перегородки	- кирпичные
Фермы	- металлодеревянные по серии I.063.9-2, типоразмеров I
Покрытия	- плиты с клеефанерными ребрами по серии I.865.9-10, вып.I, типоразмеров I
Кровля	- из асбестоцементных волнистых листов унифицированного профиля по ГОСТ I6233-77*
Полы	- бетонные, керамзитобетонные
Окна	- деревянные по ГОСТ I2506-8I, типоразмеров I
Двери	- деревянные по ГОСТ 6629-74*, типоразмеров 2
Ворота	- деревянные по ГОСТ I8853-73*, типоразмеров I

Наибольшая масса монтажного элемента (фундаментная балка) - I,8 т

H5UA ОТДЕЛКА
НАРУЖНАЯ - окраска стеновых панелей полимерцементными красками

ВНУТРЕННЯЯ - известковая окраска

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод	- объединенный: хозяйственно-питьевой и производственный. Напор на вводе 2I,5 м.
Канализация	- раздельная:
производственная	- сброс в существующие сети;
производственная	- сброс в систему навозоудаления
Отопление	- от внешних сетей
Теплоноситель	- вода с параметрами - I50-70°С
Вентиляция	- приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная
Горячее водоснабжение	- централизованное от внешних сетей
Электроснабжение	- от наружных сетей напряжением 380/220В

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 23 кгс/м2
0,23 кПа
38 кгс/м2
0,38 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - третья

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20°С,30°С (основное решение),40°С

J3MB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 70 кгс/м2
0,70 кПа
I00 кгс/м2
I,00 кПа

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - IB, II, III

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Стационар на 90 мест для молодняка предназначен для содержания животных, больных незаразными болезнями, и предусматривается для обслуживания ферм по выращиванию ремонтных телок и откорму молодняка на 3 и 6 тыс.скотомест. Стационар блокируется с ветеринарно-профилактическим пунктом и размещается на территории обслуживаемого предприятия.

В стационаре содержание животных предусмотрено в стойлах и денниках привязное, без подстилки.

Кормление животных - грубыми и сочными кормами. Раздача кормов в кормушки - тракторным прицепным кормораздатчиком КТУ-10, концкормов - тележкой унифицированной ТУ-300.

Поение животных из поилок автоматических ПА-1А (одна на 2 головы).

Уборка навоза из стойл и денников осуществляется транспортером скребковым навозоуборочным ТСН-160А, 2-3 раза в смену, с последующей погрузкой на мобильный транспорт (прицеп тракторный 2-ПТС-4М-785А). Наклонная ветвь транспортера укрыта в теплоизоляционный короб.

Осмотр больных животных и отпуск лечебных процедур осуществляется в манеже ветеринарно-профилактического пункта, где установлен фиксационный станок.

Дезинфекция помещений стационара проводится при помощи передвижной дезинфекционной установки ДУК в соответствии с Ветеринарным законодательством. После дезинфекции смив дезинфицирующих растворов с поверхности производится водой из поливочных кранов.

Уровень механизации производственных процессов поения, кормления и навозоудаления соответственно составляет 100%, 50% и 70%.

G3BD ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Вместимость стационара - 90 больных животных

Годовые производственные затраты тыс.руб. 6,59

ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ И РЕСУРСАХ

Вода	$м^3$/ч	1,29
	$м^3$/сут.	3,73
Тепло	ккал/ч	82353
	кВт	95,76
Годовой расход тепла	Гкал	90,43
Годовой расход эл.энергии	мВт.ч	12,38

G3DD РЕЖИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ

Количество смен	1
Общее количество работающих	2
в том числе:	
рабочих	2
то же, в наиболее многочисленную смену	2
Коэффициент сменности	1

СТАЦИОНАР НА 90 МЕСТ ДЛЯ МОЛОДНЯКА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-10-116.87	Лист 2 Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	60,19	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	то же	57,73	-
V1IO	оборудования	"	2,46	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ 1м2 общей площади	руб.	-	107,62
V1IR	Стоимость строительно-монтажных работ на 1м³ строительного объема	"	-	26,29
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	668,78
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-час.	5486,87	-
V1JR	То же, на 1м3 строительного объема	то же	-	2,49
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	60,74
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	88,47	-
	Цемент, приведенный к М-400	"	86,86(24)	-
	То же, на 1м2 общей площади	"	-	0,162
	Сталь	"	8,01(1,74)	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и Ст 3	"	9,89	-
	То же, на 1м2 общей площади	"	-	0,018
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,11
	Бетон и железобетон	м³	171,10	-
	в том числе:			
	монолитный тяжелый	"	68,18	-
	монолитный легкий	"	10,93	-
	сборный тяжелый	"	48,61	-
	сборный легкий	"	43,38	-
	То же, на 1м2 общей площади	"	-	0,32
	Лесоматериалы	"	44,31(19,83)	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	74,34	-
	Кирпич	тыс.шт.	17,50	-
	То же, на 1м2 общей площади	то же	-	0,03

В скобках указывается потребность в строительных материалах без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды холодной	м³/ч	0,72	-
		м³/сут.	2,63	-
	горячей	м³/ч	0,57	-
		м³/сут.	1,10	-
V4KI	Канализационные стоки производственные	м³/ч	0,02	-
		м³/сут.	0,03	-
	Производственные в систему навозоудаления	м3/ч	1,27	-
		м3/сут.	1,54	-
V4KN	Тепла	ккал/ч	82353	-
		кВт	95,76	
	в том числе:			
	на отопление	то же	31050	-
			36,11	
	на вентиляцию	"	22303	-
			25,93	
	на горячее водоснабжение	"	29000	-
			33,72	
	Тепла на отопление 1м2 общей площади	"	-	57,88
				0,067
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	9,34	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3MB	Объем строительный	м³	2196,04	-
V1MP	Объем строительный на расчетный показатель	"	-	24,40
G3OC	Площадь застройки	м2	570,40	-
G3OB	Общая площадь	"	536,40	-
V1OK	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	5,96

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Проект разработан взамен т.п.807-10-63.83*. За расчетный показатель принято одно скотоместо. Всего расчетных единиц 90. Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 года

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I – Пояснительная записка. Технология производства. Архитектурно-строительные решения. Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и канализация. Силовое электрооборудование. Автоматизация отопления и вентиляции.
Альбом II – Спецификации оборудования
Альбом III – Ведомости потребности в материалах
Альбом IV – Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 391 форматка.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипроагрохим, 600640, г. Владимир, ул. Мира, 34

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Гипроагрохимом, приказ от 30.06.87г № 3-9. Срок действия 1992 год.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв.№ 22443

Катал.л.№ 058803

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать 10.11.87. Тираж 6150 экз. Заказ 135. ЦИТП Госстроя СССР