СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-10-115.87 УДК 725.59:631.223.24
ЦИТП	СТАЦИОНАР НА 45 МЕСТ ДЛЯ МОЛОДНЯКА	ОВЗВ
ЯНВАРЬ 1988		На 2 листах На 4 страницах Страница I

ФАСАД I-7

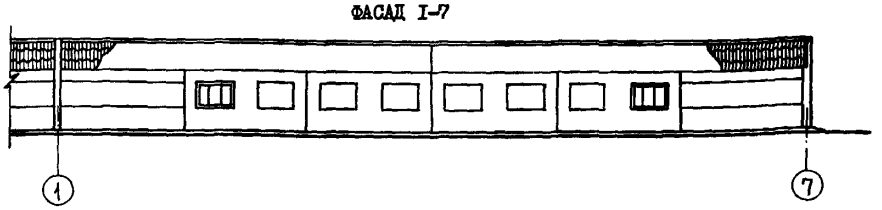

ПЛАН НА ОТМ. 0.000

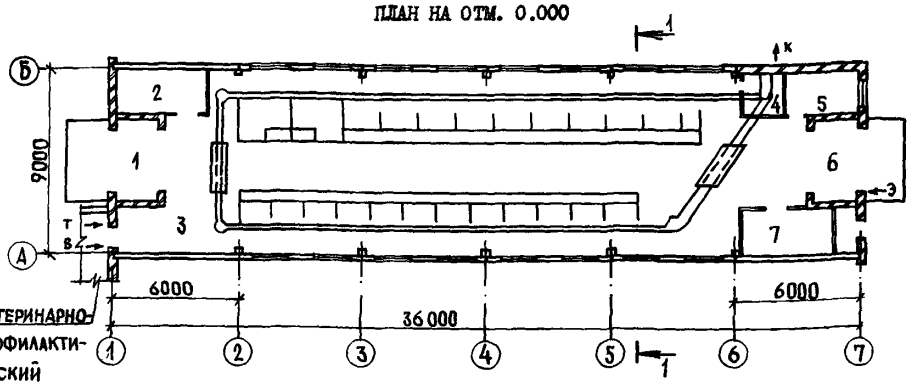

Ветеринарно-профилактический пункт

РАЗРЕЗ I-I

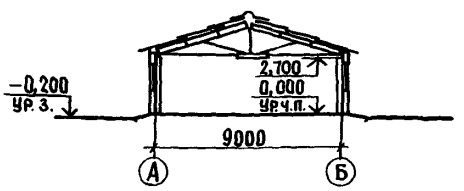

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Тамбур	8,00	5	Инвентарная	7,94
2	Фуражная	9,80	6	Тамбур	8,00
3	Помещение стойловое	260,I8			
4	Помещение привода	6,I9	7	Венткамера	I3,00

gost.e-ecolog.ru

СТАЦИОНАР НА 45 МЕСТ ДЛЯ МОЛОДНЯКА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-10-115.87	Лист I Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты	- сборные железобетонные башмаки стаканного типа по ГОСТ 24022-80, типоразмеров I. Под торцовые стены - ленточные из бетона класса В 7,5
Фундаментные балки	- сборные железобетонные по серии I.415-I, типоразмеров 2
Колонны	- сборные железобетонные по серии I.823.I-2, вып.I, типоразмеров I
Стены	- трехслойные железобетонные панели по серии I.832.I-8, вып.I,2, типоразмеров 3. Торцовые стены - кирпичные
Перегородки	- кирпичные
Фермы	- металлодеревянные по серии I.063.9-2, типоразмеров I
Покрытия	- плиты с клеефанерными ребрами по серии I.865.9-I0, вып.I, типоразмеров I
Кровля	- из асбестоцементных волнистых листов унифицированного профиля по ГОСТ I6233-77*
Полы	- бетонные, керамзитобетонные
Окна	- деревянные по ГОСТ I2506-8I, типоразмеров I
Двери	- деревянные по ГОСТ 6629-74*, типоразмеров 2
Ворота	- деревянные по ГОСТ I8853-73*, типоразмеров I

Наибольшая масса монтажного элемента (фундаментная балка) - I,8т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ - окраска стеновых панелей полимерцементными красками

ВНУТРЕННЯЯ - известковая окраска

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод	- объединенный: хозяйственно-питьевой и производственный. Напор на вводе - I4 м
Канализация	- раздельная:
производственная	- сброс в существующие сети;
производственная	- сброс в систему навозоудаления
Отопление	- от внешних сетей. Теплоноситель - вода с параметрами I50-70°С
Вентиляция	- приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная
Горячее водоснабжение	- централизованное от внешних сетей
Электроснабжение	- от наружных сетей напряжением 380/220В

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 23 кгс/м2; 0,23 кПа 38 кгс/м2 0,38 кПа

R20O СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - третья

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -минус 20°С, 30°С(основное решение),40°С

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 70 кгс/м2; 0,70 кПа 100 кгс/м2 I,00 кПа

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - - II, III, IB

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Стационар на 45 мест для молодняка предназначен для содержания животных, больных незаразными болезнями, и предусматривается для обслуживания ферм по выращиванию ремонтных телок мощностью I и 2 тыс.скотомест. Стационар блокируется с ветеринарно-профилактическим пунктом и размещается на территории обслуживаемого предприятия.

В стационаре содержание животных предусмотрено в стойлах и денниках привязное, без подстилки.

Кормление животных - грубыми и сочными кормами. Раздача кормов в кормушки - тракторным прицепным кормораздатчиком КТУ-10, концкормов - тележкой унифицированной ТУ-300.

Поение животных из поилок автоматических ПА-1А (одна на две головы).

Уборка навоза из стойл и денников осуществляется транспортером скребковым навозоуборочным ТСН-160А, 2-3 раза в смену с последующей погрузкой на мобильный транспорт (прицеп тракторный двухосный 2-ПТС-4М-785А). Наклонная ветвь транспортера укрыта в теплоизоляционный короб.

Осмотр больных животных и отпуск лечебных процедур осуществляются в манеже ветеринарно-профилактического пункта, где установлен фиксационный станок.

Дезинфекция помещений стационара проводится при помощи передвижной дезинфекционной установки ДУК в соответствии с Ветеринарным законодательством. После дезинфекции смыв дезинфицирующих растворов с поверхности производится водой из поливочных кранов.

Уровень механизации производственных процессов поения, кормления и навозоудаления соответственно составляет 100%, 50% и 70%.

G3BD ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Вместимость стационара - 45 больных животных

Годовые производственные затраты тыс.руб. 3,86

ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ И РЕСУРСАХ

Вода	$м^3/ч$	0,76
	$м^3/сут.$	I,98
Тепло	ккал/ч	48I94
	кВт	56
Годовой расход тепла	Гкал	53,57
Годовой расход электрической энергии	мВт.ч	I0,0I

G3DD РЕЖИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ

Количество смен	I
Общее количество работающих	I
в том числе:	
рабочих	I
То же, в наиболее многочисленную смену	I
Коэффициент сменности	I

СТАЦИОНАР НА 45 МЕСТ ДЛЯ МОЛОДНЯКА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-10-115.87	Лист 2 Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	36,62	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	то же	34,58	-
V1IO	оборудования	"	2,04	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ 1м2 общей площади	руб.	-	107,93
V1IR	Стоимость строительно-монтажных работ на 1м3 строительного объема	"	-	26,14
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	813,78
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-час.	3395,00	-
V1JR	То же, на 1м^3 строительного объема	то же	-	2,57
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	75,44
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	48,84	-
	Цемент, приведенный к М-400	"	48,03(14,03)	-
	То же, на 1м2 общей площади	"	-	0,15
	Сталь	"	4,47(1,09)	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и Ст 3	"	5,64	-
	То же, на 1м2 общей площади	"	-	0,018
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,125
	Бетон и железобетон	м^3	115,99	-
	в том числе:			
	монолитный тяжелый	"	57,06	-
	монолитный легкий	"	5,13	-
	сборный тяжелый	"	27,22	-
	сборный легкий	"	26,58	-
	То же, на 1м2 общей площади	"	-	0,36
	Лесоматериалы	"	25,54(11,44)	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	43,67	-
	Кирпич	тыс.шт.	17,50	-
	То же, на 1м2 общей площади	то же	-	0,05

В скобках указывается потребность в строительных материалах без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход			
	воды холодной	м^3/ч	0,42	-
		м^3/сут.	1,37	-
	горячей	м^3/ч	0,34	-
		м^3/сут.	0,61	-
V4KI	Канализационные стоки производственные	м^3/ч	0,02	-
		м^3/сут.	0,03	-
	производственные в систему навозоудаления	м^3/ч	0,74	-
		м^3/сут	0,87	-
V4KN	Тепла	ккал/ч	48194	-
		кВт	56,00	
	в том числе:			
	на отопление	то же	19194	-
			22,32	
	на вентиляцию	"	11500	-
			13,38	
	на горячее водоснабжение	"	17500	-
			20,30	
	Тепла на отопление 1м2 общей площади	"	-	59,91
				0,069
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	8,30	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	м^3	1322,86	-
V1NP	Объем строительный на расчетный показатель	"	-	29,40
G3OC	Площадь застройки	м2	343,60	-
G3OB	Общая площадь	"	320,40	-
V1OK	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	7,12

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Проект разработан взамен т.п.807-10-61.83. За расчетный показатель принято одно скотоместо. Всего расчетных единиц 45. Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984г.

B7EA **СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Альбом I - Пояснительная записка. Технология производства. Архитектурно-строительные решения. Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и канализация. Силовое электрооборудование. Автоматизация отопления и вентиляции.
Альбом II - Спецификации оборудования
Альбом III - Ведомости потребности в материалах
Альбом IV - Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 399 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипроагрохим, 600640, г. Владимир, ул. Мира, 34

B7NA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Гипроагрохимом, приказ от 30.06.87г № 3-9.

Срок действия 1992 год.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв.№ 22442

Катал.л.№ 058802

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать 10.11.87. Тираж 6150 экз. Заказ 135. ЦИТП Госстроя СССР