СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 801-9-48.87
ЦИТП	ЗДАНИЕ ОТГРУЗКИ СКОТА	УДК 728.9:631.223.24
МАРТ 1988		На 2-х листах На 3-х страницах Страница 1

ФАСАД 1-2



ПЛАН

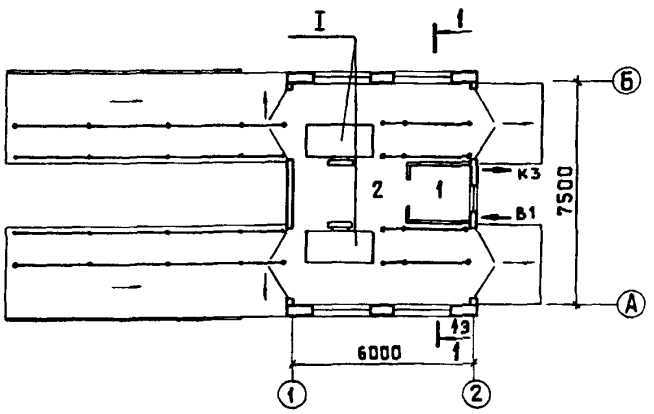

РАЗРЕЗ 1-1

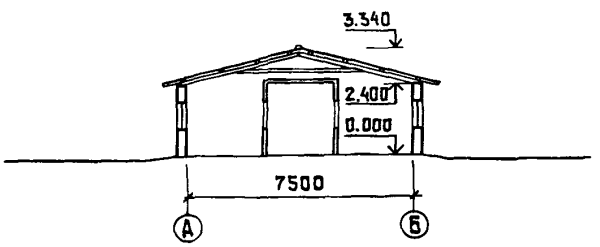

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2
1	Весовая	38,1
2	Помещение весовщика	4,2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Наименование	Кол.
1	Весы для взвешивания скота передвижные 5024 РП-ШПЗС	2

ЦИТП 64-79101

gost.e-ecolog.ru

ЗДАНИЕ ОТГРУЗКИ СКОТА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 801-9-48.87	Лист I Страница 2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты под стены – ленточные бетонные – бетон класса В7,5

Балки покрытия – деревянный брус 250х75

Стены – кирпичные

Перегородки – кирпичные

Перемычки – по серии I.038.I-I, вып.I; типоразмеров – 5

Кровля – асбестоцементные листы

Полы – бетонные, линолеум

Окна – деревянные по ГОСТ I2506-8I; типоразмеров – 2

Двери – деревянные по ГОСТ I4624-84; типоразмеров – 3

ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Кирпичная кладка с расшивкой швов

ВНУТРЕННЯЯ

Кирпичная кладка с расшивкой швов с последующей известковой побелкой

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод – хозяйственно-питьевой от внутриплощадочных сетей фермы. Напор на вводе – 7,0 м

Канализация – производственная в жижесборники

Вентиляция – естественная через окна, двери и асбестоцементную кровлю

Электроснабжение – от электросети 380/220 В

СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – 23 кгс/м2 (0,23 кПа)

ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – I00 кгс/м2 (I,00 кПа)

СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – третья

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР – – II, III, IВ

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – – минус 20, 30 (основное решение), 40°С

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Здание предназначено для взвешивания и отгрузки скота на комплексах и фермах по выращиванию, доращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота и выращиванию ремонтных телок и нетелей.

В здании устанавливаются двое передвижных напольных весов для взвешивания животных и рампа для погрузки животных в специально оборудованный транспорт (автофургон).

Уровень механизации и автоматизации технологических процессов – 80%

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Количество взвешиваний и погрузок в смену	голов	200
ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ И РЕСУРСАХ		
Годовой расход воды	м3	0,73
Годовой расход электроэнергии	мВт.ч	0,285

РЕЖИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ

Количество смен	I
Общее количество работающих	3
в том числе: рабочих	3
То же, в наиболее многочисленную смену	3

Наименование		Всего	Удельн. показатель
СТОИМОСТЬ			
Общая сметная стоимость	тыс. руб.	7,74	–
в том числе: строительно-монтажных работ	"	5,33	–
оборудования	"	2,4I	–
Стоимость строительно-монтажных работ I м2 общей площади	руб.	–	I23,66
Стоимость строительно-монтажных работ I м3 строительного объема	"	–	36,08
Стоимость общая на расчетный показатель	"	–	I79,58
ТРУДОЕМКОСТЬ			
Построечные трудовые затраты	чел.-ч	738	–
То же, на I м3 строительного объема	"	–	4,99
То же, на расчетный показатель	"	–	I7,I2
РАСХОДЫ			
Расход строительных материалов			
Цемент	т	8,24 (7,9I)	–
Цемент, приведенный к М400	т	7,48 (7,I5)	–
То же, на I м2 общей площади	"	–	0,I7
Сталь	"		
Сталь, приведенная к классам А-I и Ст3	"	0,230 (0,I04)	–
То же, на I м2 общей площади	"	–	0,0I
Бетон и железобетон	м3	42,036	–
в том числе: монолитный	"	4I,I04	–
сборный	"	0,932	–
То же, на I м2 общей площади	"	–	0,99
Лесоматериалы	"	II,053 (7,87)	–
Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I8,74 (I2,64)	–
То же, на I м2 общей площади	"	–	0,4I
Кирпич	тыс. шт.	6,84	–
То же, на I м2 общей площади	"	–	0,I6

Наименование		Всего	Удельн. показатель	Наименование		Всего	Удельн. показатель
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ				ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Расход воды холодной питьевой	м3/сут	0,10	-	Объем строительный	м3	147,80	-
Канализационные стоки	"	0,10	-	Объем строительный на расчетный показатель	"	-	3,43
Потребная электрическая мощность	кВт	1,99	-	Общая площадь	м2	43,10	-
				Общая площадь на расчетный показатель	"	-	1,00

В скобках указана потребность в строительных материалах без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Настоящий проект разработан взамен т.п.801-347.

За расчетный показатель принят один квадратный метр общей площади здания.

Всего расчетных единиц - 43,10.

Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 года

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I - Пояснительная записка. Технология производства. Архитектурно-строительные решения. Внутренние водопровод и канализация. Электроосвещение и силовое электрооборудование

Альбом II - Спецификации оборудования

Альбом III - Ведомости потребности в материалах

Альбом IУ - С м е т ы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 183 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипронисельхоз, 121002, Москва, М.Могильцевский пер.,3

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Гипронисельхозом, приказ от 12.10.87г. № 113-п. Срок действия - 1992 год

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв. № 22595

Катал.л.№ 059822

gost.e-ecolog.ru