СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-9-21.86 УДК 621.878.3:629.14
ЦИТП	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА С ПЛАТФОРМОЙ ДЛИНОЙ 15 М	DWNB
НОЯБРЬ 1987		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

ФАСАД I-3



ФАСАД Б-А



ПЛАН НА ОТМ. 0.000

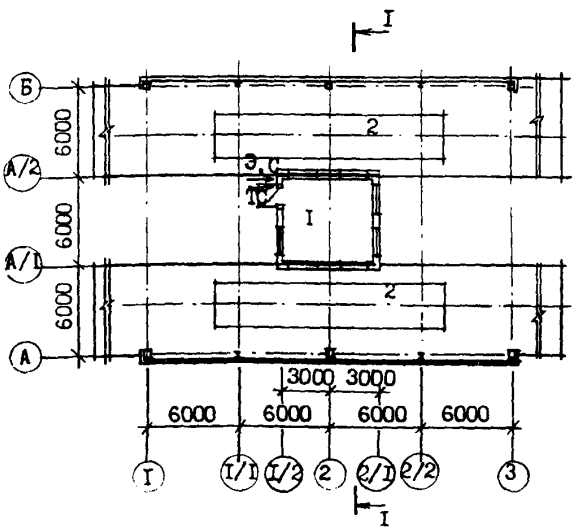

РАЗРЕЗ I-I

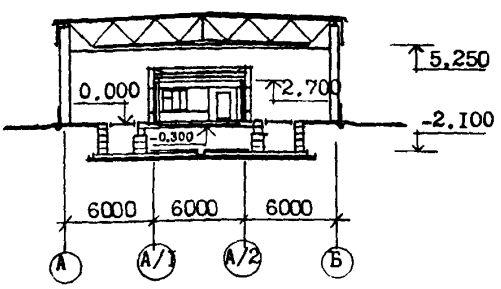

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
I	Комната весовщика	32,9
2	Проезд автовесов	232,2

gost.e-ecolog.ru

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА С ПЛАТФОРМОЙ ДЛИНОЙ 15 М	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-9-21.86	Лист I Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - монолитные железобетонные

Фундаментные балки - сборные железобетонные по серии I.415-I, вып.I. Типоразмеров-I

Стены подземной части - сборные железобетонные дырчатые блоки по серии 3.004.I-9. Типоразмеров-4

Днище - монолитное железобетонное

Колонны - сборные железобетонные по шифру I5-74, вып.I,2,3. Типоразмеров-I

Покрытие навеса - металлические пространственные структурные конструкции типа "ЦНИИСК" по серии I.460-6/8I. Типоразмеров-I

Ригели металлические - по серии I.432.2-I7, вып.2. Типоразмеров-2

Панели цоколя - сборные железобетонные по серии I.432-I5, вып.I. Типоразмеров-2

Стены помещения весовщика - наружные керамзитобетонные панели по шифру I82-82, вып.I-3. Типоразмеров-9

Стены внутренние - железобетонные панели приставного торца по шифру I82-82, вып.3-I. Типоразмеров-I

Покрытие помещения весовщика - сборные железобетонные плиты по шифру I82-82, вып.4-I. Типоразмеров-I

Кровля навеса - рулонная, из 4-х слоев рубероида с защитным слоем гравия по оцинкованному профилированному настилу по ГОСТ 24045-80

Полы - бетонные, асфальтобетонные, из линолеума

Окна - деревянные по серии I.I36.5-I6, часть I и 2. Типоразмеров-I

Двери - деревянные по ГОСТ I4624-84. Типоразмеров-I

Наибольшая масса монтажного элемента (структурный блок покрытия) - 6,23 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Легкобетонные поверхности стен помещения весовщика и панели цоколя окрашиваются силикатной краской

Кирпичные участки цоколя и откосы дверных и оконных проемов штукатурятся цементным раствором

ВНУТРЕННЯЯ

Затирка, штукатурка, окраска водоэмульсионными красителями и известковая

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отопление - центральное водяное. Температура теплоносителя I50-70°С

Вентиляция - естественная

Электроснабжение - от внешнего источника питания напряжением 380/220 В

Электроосвещение - лампами накаливания и ртутными

Связь и сигнализация - телефонизация, пожарная сигнализация, радиофикация

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 55 кгс/м2 / 0,54 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - Ш,IУ /для республик Средней Азии и южных областей/

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 70 кгс/м2 / 0,69 кПа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные и с высоким уровнем грунтовых вод

	Наименование		Всего	Удельн. показатель	Всего	Удельн. показатель
			Сухие грунты		Мокрые грунты	
V1IA	СТОИМОСТЬ					
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	69,40	-	76,7I	-
	в том числе:					
V1IL	строительно-монтажных работ	то же	47,62	-	54,93	-
V1IO	оборудования	"	2I,78	-	2I,78	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 общей площади	руб.	-	68,28	-	78,76
V1IR	Стоимость строительно-монтажных работ на I м3 строительного объема	"	-	I7,62	-	20,33
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	99,5I	-	I09,99
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ					
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	912,02	-	II93,55	-
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	то же	-	0,34	-	0,44
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	I,3I	-	I,7I

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА С ПЛАТФОРМОЙ ДЛИНОЙ 15 М	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-9-21.86	Лист 2 Страница 3

	Наименование		Всего	Удельн. показатель	Всего	Удельн. показатель
			Сухие грунты		Мокрые грунты	
V1KA	РАСХОДЫ					
V1KB	Расход строительных материалов					
	Цемент, приведенный к М 400	т	89,69 (63,39)	–	101,36 (75,06)	–
	То же, на 1 м2 общей площади	"	–	0,13	–	0,15
	Сталь	"	37,51 (28,43)	–	40,10 (31,00)	–
	Сталь, приведенная к классам А-I и Ст 3	"	53,09	–	57,24	–
	То же, на 1 м2 общей площади	"	–	0,08	–	0,08
	Бетон и железобетон	м3	290,8	–	329,7	–
	в том числе:					
	монолитный	"	211,3	–	250,2	–
	сборный	"	79,5	–	79,5	–
	То же, на 1 м2 общей площади	"	–	0,42	–	0,47
	Лесоматериалы	"	8,64	–	9,21	–
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	12,9 (7,42)	–	13,7 (7,42)	–
	Кирпич	тыс.шт.	0,2	–	6,89	–
	То же, на 1 м2 общей площади	то же	–	–	–	0,01

В скобках указана потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
V4KN	тепла на отопление	ккал/ч	6750	–
		кВт	7,850	
	То же, на отопление 1 м2 общей площади	"	–	9,68 / 0,011
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	3,9	–

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	м3	2702,0	–
	в том числе: подземной части	"	383,3	–
V1NP	Объем строительный на расчетный показатель	"	–	3,9
G30C	Площадь застройки	м2	331,2	–
G30B	Общая площадь	"	697,4	–
	в том числе: подземной части	"	246,0	–

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

За расчетный показатель принят 1 м2 общей площади. Расчетных единиц - 697,4
Проект выпускается взамен типового проекта 416-7-180.
В проекте предусмотрены весы типа 5042РС-30Д24А6.
Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 г.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I – Общая пояснительная записка. Схема генерального плана. Архитектурные решения. Конструкции железобетонные. Конструкции металлические. Отопление и вентиляция. Электрическое освещение. Связь и сигнализация
Альбом II – Изделия заводского изготовления
Альбом III – Спецификации оборудования
Альбом IУ – Ведомости потребности в материалах
Альбом У – Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 444 форматки

В том числе изделий заводского изготовления – 48 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА – Госниисибпромзернопроект, 630007, Новосибирск,7, ул.Фабричная, 4

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ – Утвержден ГлавУПКС Минхлебпродуктов СССР, приказ от 10.07.86 г. № 25-2-9/400. Введен в действие Госниисибпромзернопроектом, приказ от 05.09.86г. № 59. Срок действия-1990 г.

B7KA ПОСТАВЩИК – Новосибирский филиал ЦИТП, 630051, Новосибирск, 51, пр. Дзержинского, 81/2

Инв. №
Катал.л. № 058645

Главный инженер проекта Л.Н.Емельянов

Главный инженер института А.С.Соколов

gost.e-ecolog.ru