

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4I6-4-II9.87 УДК 725.4.057
ЦИТП	БЫТОВОЙ КОРПУС НА 99 ЧЕЛОВЕК ПОЛЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ДЛЯ УЧАСТКА ДОБЫЧИ ФРЕЗЕРНОГО ТОРФА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ ДО 200 ТЫС.ТОНН	DXEB
СЕНТЯБРЬ 1987		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I


ФАСАД I-6



РАЗРЕЗ I-I

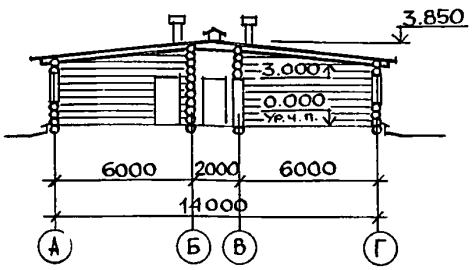

ПЛАН НА ОТМ. 0.000

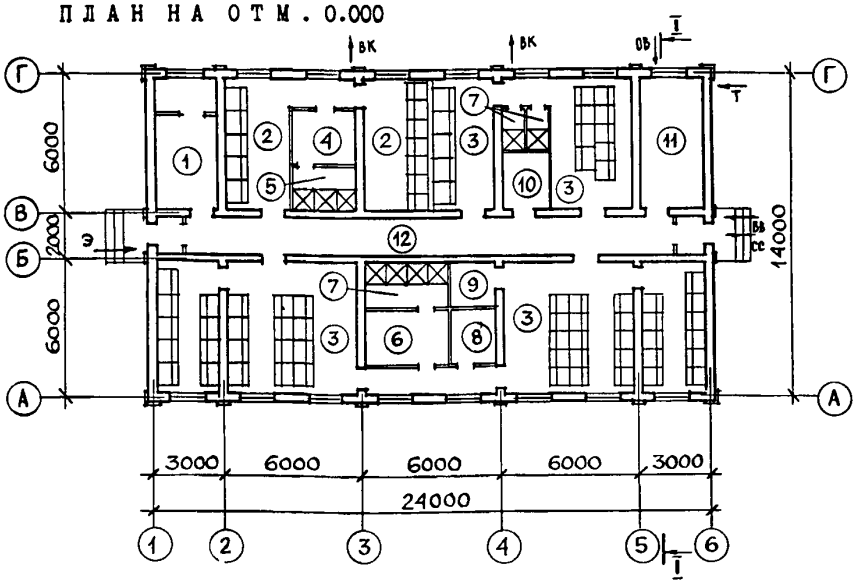

ЭКСПЛИКАЦИЯ

Номер	Наименование	Площадь м²	Номер	Наименование	Площадь м²
I	Помещение для обеспыливания одежды	I6.2	7	Мужской душ	I0,26
			8	Кладовая чистой одежды	5,30
2	Женский гардероб	37,47	9	Кладовая грязной одежды	4,03
3	Мужской гардероб	I56,I3	I0	Кладовая уборочного инвентаря	4,75
4	Преддушевая женская	6,75	II	Тепловой пункт и помещение сушки одежды и обуви	I6,24
5	Женский душ	5,I3	I2	Коридор и тамбуры	43,I0
6	Преддушевая мужская	9,00			

gost.e-ecolog.ru

БЫТОВОЙ КОРПУС НА 99 ЧЕЛОВЕК ПОЛЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ДЛЯ УЧАСТКА ДОБЫЧИ ФРЕЗЕРНОГО ТОРФА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ ДО 200 ТЫС.ТОНН | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4I6-4-II9.87 | Лист I Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Фундаменты- деревянные стулья.
Балки - деревянные.
Перекрытия - деревянное по балкам.
Стены - деревянные рубленые.
Перегородки - дощатые.
Кровля - рулонная 3-х слойная.
Утеплитель γ=400 Кг/м^3
Полы - дощатые,керамическая плитка.
Окна - по ГОСТ II2I4-78, типоразмеров - I.
Двери- по ГОСТ 24698-8I, типоразмеров - I,
ГОСТ 6629-74,типоразмеров - 3.
Наибольшая масса монтажного элемента (деревянная балка) - I,5 т.

H5UA ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ
Штукатурка по драни и окраска эмалевыми красками

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод - объединенный:
хозяйственно-бытовой от внешней сети.
Напор на вводе I0 м.
Канализация - бытовая во внешнюю сеть.
Отопление - водяное с параметрами Т=95-70°С от внешней сети.
Вентиляция - естественная.
Горячее водоснабжение - централизованное от внешней сети.
Электроснабжение - от внешних сетей напряжением 380/220 В.
Электроосвещение - лампами накаливания и люминесцентное.
Устройства связи - автоматическая пожарная сигнализация.

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 27 кгс/м^2 / 0,26 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - пятая

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА- минус I6°С.

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - II В подрайон.

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I00 кгс/м^2 / 0,98 кПа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -обычные, торфяная залежь.

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
VIIA	СТОИМОСТЬ			
VIIB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	39,I2 / 40,28	-
	в том числе:			
VIIL	строительно-монтажных работ	то же	28,59 / 29,75	-
VIIO	оборудования	"	I0,53	-
VIIS	Стоимость строительно-монтажных работ I м^2 общей площади здания	руб.	-	92,52 / 96,28
VIIR	Стоимость строительно-монтажных работ на I м^3 строительного объема	"	-	24,4I / 25,40
VIIV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	I26,60 / I30,36
VIJA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
VIJF	Построечные трудовые затраты	чел. дн.	872,68 / 906,04	-
VIJR	То же, на I м^3 строительного объема	то же	-	0,75 / 0,77
VIJV	То же, на расчетный показатель	"	-	2,35 / 2,44
VIKA	РАСХОДЫ			
VIKB	Расход строительных материалов			
	Цемент,приведенный к М 400	т	6,23 / I,22	-
	То же, на I м^2 общей площади	"	-	0,02 / 0,03
	Сталь	"		-
	Сталь,приведенная к классам А-I и С-38/23		0,57	
	То же, на I м^2 общей площади	"	-	0,002

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
	Бетон и железобетон	м^3	32,88 / I,03	-
	в том числе: монолитный	"	32,88 / I,03	-
	То же, на I м^2 общей площади	"	-	0,II / 0,003
	Лесоматериалы	"	235,07 / 260,95	-
	Лесоматериалы,приведенные к круглому лесу	"	269,70 / 298,II	-
	Кирпич	тыс.шт	0,96 / 2,64	-
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды	м^3/сут	I2,5I	-
	холодной	м^3/ч	I,78	-
	горячей	то же	2,04	-
V4KI	Канализационные стоки	"	3,82	-
V4KN	тепла	ккал/ч	I5548O / I80,36	-
	в том числе: на отопление	то же	I5480 / I7,96	-
	на горячее водоснабжение	"	I40000 / I62,40	-
	Тепла на отопление I м^2 общей площади	"	-	503,I7 / 0,58
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	7,3	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	м^3	II7I,0	-
NINP	То же, на расчетный показатель	"	-	3,79
G30C	Площадь застройки	м^2	348,0	-
G30B	Общая площадь	"	309,0	-

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Проект разработан взамен типового проекта № 4I6-4-8I. В дробях показатели числителя относятся к зданию при строительстве на обычных грунтах,а знаменателя при строительстве на торфяной залежи.За расчетный показатель принят I м^2 общей площади (всего расчетных единиц-309,0). Сметная документация составлена в ценах и нормах I984 г.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Альбом I-Общая пояснительная записка.Архитектурные решения.Конструкции деревянные.Водопровод и канализация.Отопление и вентиляция.Электроснабжение.Связь и сигнализация. Автоматизация водопровода и канализации.
Альбом II-Спецификации оборудования
Альбом III-Ведомости потребности в материалах.
Альбом IУ-Сметы.
Объем проектных материалов,приведенных к формату А4-307 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипроторф, I07078, Москва Б-78,Кировский проезд, д.2/I.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Минтоппромом РСФСР, приказ от 24.I0.86 № I74. Срок действия -I990 г.

ЦИК Гипроторф,I07078, Москва Б-78, Кировский проезд, д.2/I.

gost.e-ecolog.ru

Катал. л. №058I74

Подписано в печать 22.07.87 Тираж 8050 экз. Заказ № 39I2 ЦИТП