СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 244-9-39.86 УДК 728.54
ЦИТП	ИЗОЛЯТОР ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)	DUEB
ИЮЛЬ 1987		На 2 листах На 3 страницах Страница I

ФАСАД I-2



ПЛАН НА ОТМ. 0.000

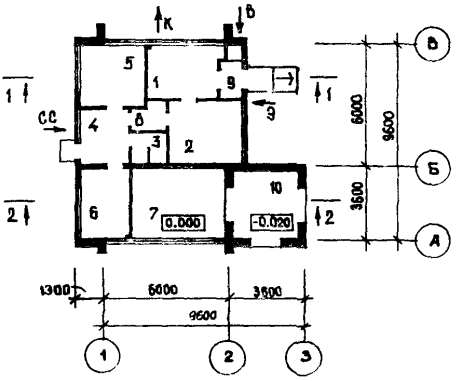

РАЗРЕЗ I-I

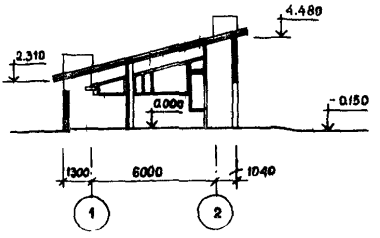

РАЗРЕЗ 2-2

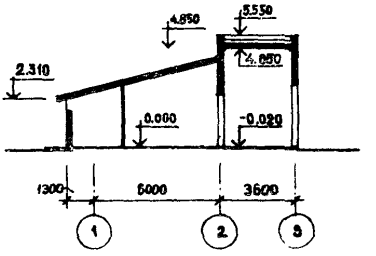

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Веранда	8.8
2	Палата типа "бокс"	I0.4
3	Санузел	2.I
4	Передняя	6.I
5	Палата на одну койку	I0.4
6	Буфетная	7.7
7	Медицинский пункт	I5.I
8	Ниша	2.3
9	Тамбур	2.6
I0	Навес для ожидания	9.6

gost.e-ecolog.ru

ИЗОЛЯТОР ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 244-9-39.86	Лист I Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты – ленточные, бутобетонные бут М 100; бетон М 50
Балки покрытия – деревянные клеенные односкатные по серии I.0625-I вып.2. Типоразмеров – I

Покрытие – клеенные деревянные панели по серии I.265-I, вып.2
Типоразмеров – 3

Стены – кирпичные

Перегородки – кирпичные

Кровля – рулонная, из 3-х слоев рубероида с цветной посыпкой по верхнему слою

Полы – линолеум, керамическая плитка

Окна – одинарные индивидуальные, фрамуги – по серии I.I36-I2, вып.I

Двери – по серии I.I36.5-I9
Типоразмеров – 3.
По серии I.I36-I0. Типоразмеров – 5

Наибольшая масса монтажного элемента (плита покрытия) – 0,58 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Облицовка лицевым керамическим кирпичом

ВНУТРЕННЯЯ

Штукатурка, покраска, керамическая плитка

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод – хозяйственно-питьевой от внутриплощадочной сети.
Напор на вводе H=I0 м

Канализация – хозяйственно-бытовая во внутриплощадочную канализационную сеть

Горячее водоснабжение – от внутриплощадочной сети

Вентиляция – естественная

Электроснабжение – от сети электроснабжения напряжением 380/220 В

Устройства связи – радиофикация, телефонизация, часофикация, пожарная сигнализация

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – 45 кгс/м2 / 0,44 кПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – I00 кгс/м2 / 0,97 кПа

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – третья

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – – обычные

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – – плюс 3°С – плюс 32°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР – II,III,IB

ИЗОЛЯТОР ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 244-9-39.86

Лист 2 Страница 3

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	I2,75	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	II,2I	-
V1I0	оборудования и мебели	"	I,54	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб.	-	I7I,I4
V1IR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	40,73
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	I94,66
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел. дн.	2I7,56	-
V1JS	То же, на I м2 полезной площади	"	-	3,32
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,79
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	I4,38	-
	Цемент, приведенный к марке М-400	"	I4,03	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,214
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0,05
	Сталь	"	0,3I	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	0,40	-
	в том числе:			
	Сталь прокатная, приведенная к С38/23	"	0,05	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 На I м2 полезной площади	"	-	0,006
	Бетон и железобетон	м3	3I,03	-
	в том числе:			
	монолитный	"	29,97	-
	сборный тяжелый	"	I,06	-

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	м3	-	0,47
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I0,2	-
	Кирпич	тыс. шт	24,5	-
V4KH	Расход воды	м3/сут	0,075	-
	холодной	"	0,045	-
	горячей	"	0,030	-
V4KI	Канализационные стоки	"	0,075	-
	Тепла на горячее водоснабжение	Ккал/ч	300	-
		кВт	0,348	
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	5,0	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3MB	Объем строительный здания	м3	275,2	-
V1NN	Объем строительный на I м2 полезной площади	"	-	4,2
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	4,54
G3OC	Площадь застройки	м2	93,7	-
G3OB	Общая	"	80,8	-
	Полезная	"	65,5	-
	Полезная площадь на расчетный показатель	"	-	I,0
G3OQ	Рабочая	"	60,6	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,93

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель - Iм2 полезной площади. Всего 65,5
Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 г.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I Общая часть. Архитектурно-строительные решения. Инженерное оборудование. Технология.
Альбом 2 Сметы
Альбом 3 Изделия заводского изготовления.
Альбом 4 Ведомости потребности в материалах.
Альбом 5 Спецификация оборудования.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-302 форматки.

АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов, I25080, Москва, Волоколамское шоссе, I

УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госгражданстроем 8 августа I985 г., приказ № 229

ПОСТАВЩИК Новосибирский филиал ЦИТП. 630051, Новосибирск 51, проспект Дзержинского, 8I/2

Главный архитектор проекта Черняевский И.З.

Главный инженер института Овечкин В.Н.

gost.e-ecolog.ru