

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 244-4-77.86 УДК 728.54
ЦИТП	ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОРПУС ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)	DVEB
ИЮЛЬ 1987		На 2 листах На 4 страницах Страница I


ФАСАД I-I4




ФАСАД Н-А



РАЗРЕЗ I-I

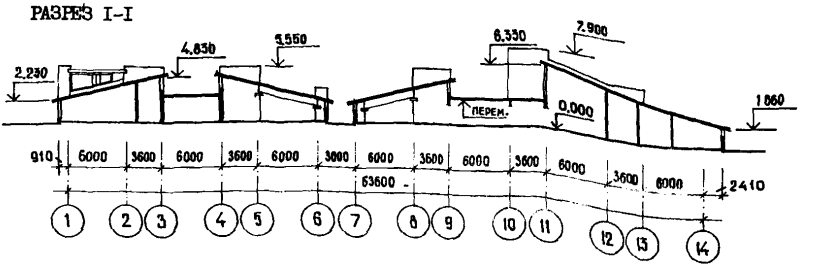


РАЗРЕЗ 2-2

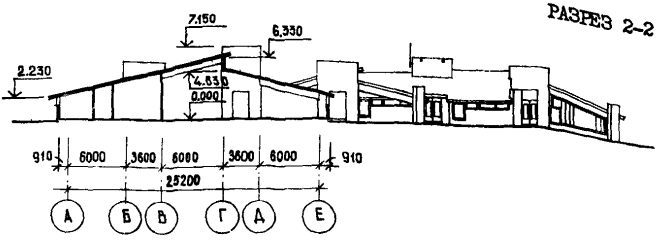

gost.e-ecolog.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОРПУС ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 244-4-77.86	Лист I Страница 2

ПЛАН

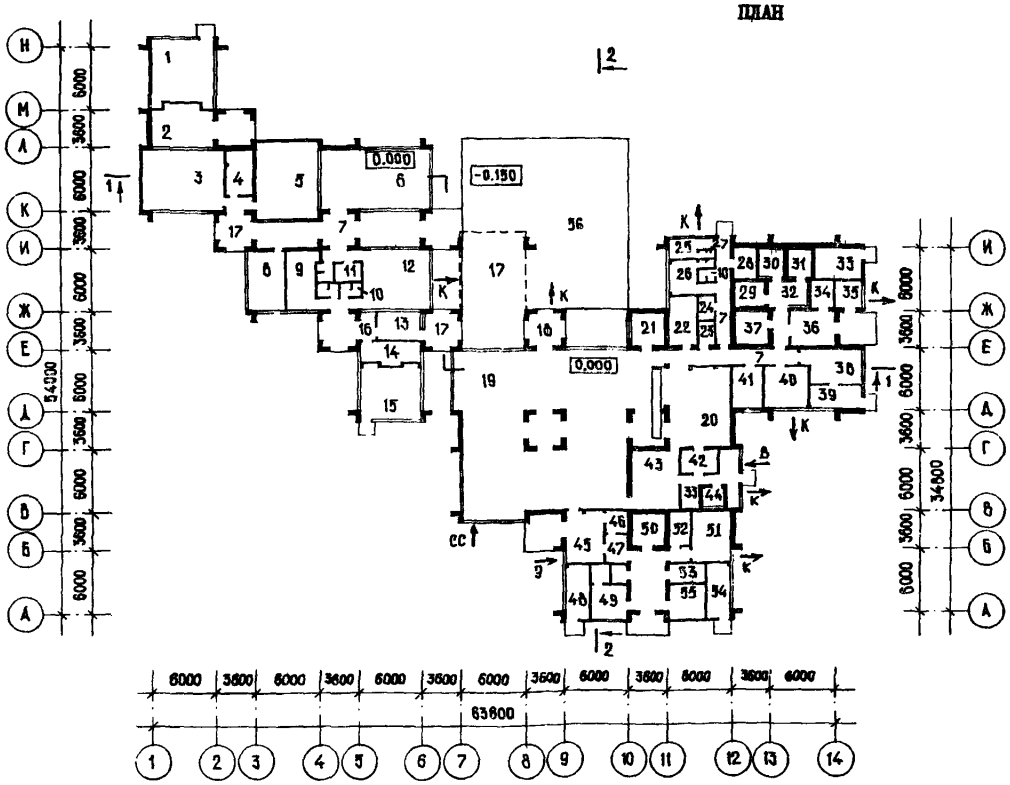

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
I	Игротека для детей	39,I	29	Охлаждаемая камера для хранения мясо-рыбных продуктов	7,7
2	Кружковая комната	23,I	30	Охлаждаемая камера для фруктов и зелени	7,5
3	Комната для чтения и тихих игр	44,5	3I	Охлаждаемая камера для хранения молочно-жировых продуктов	7,5
4	Комната культурно-массового работника	I0,I	32	Тамбур охлаждаемых камер	9,3
5	Библиотека	44,0	33	Машинное отделение	I6,9
6	Игровая комната	59,I	34	Кладовая инвентаря	5,6
7	Коридор	7I,8	35	Кладовая и моечная тары	6,9
8	Гостиная	2I,0	36	Загрузочная	I3,8
9	Парикмахерская	I6,4	37	Кладовая сухих продуктов	9,6
I0	Санузлы	I2,6	38	Овощной цех	I6,7
II	Кинофотолаборатория	4,6	39	Кладовая овощей	I0,6
I2	Бильярдная	37,8	40	Мясо-рыбный цех	I5,3
I3	Регистратура, помещение дежурного администратора	I0,2	4I	Цех мучных изделий	I2,8
I4	Пункт приема в ремонт обуви, в химчистку, прачечную	I3,6	42	Моечная кухонной посуды	7,7
I5	Пункт проката	29,0	43	Моечная столовой посуды	25,I
I6	Тамбур	7,2	44	Охлаждаемая камера для пищевых отходов	5,0
I7	Навес	I06,0	45	Буфет	I7,7
I8	Умывальник	9,6	46	Моечная буфета	4,0
I9	Обеденный зал	278,0	47	Подсобное помещение буфета	5,5
20	Горячий цех	49,7	48	Помещение для сушки одежды	II,7
2I	Комната диетсестры	9,6	49	Бухгалтерия, касса, архив	I8,6
22	Холодный цех	I0,5	50	Электрощитовая	9,6
23	Помещение для резки хлеба	3,4	5I	Кладовая чистого белья	I6,0
24	Комната заведующего производством	4,2	52	Кладовая грязного белья	6,4
25	Мужские бытовые	6,5	53	Кладовая хозяйственного инвентаря	6,4
26	Женские бытовые	9,5	54	Помещение тех.персонала	II,7
27	Душевые	3,2	55	Кабинет директора	I2,4
28	Кладовые чистого белья	6,7	56	Открытая танцплощадка	I2,4

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОРПУС ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 244-4-77.86	Лист 2 Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - ленточные, бутобетонные БУТ марки 100; бетон марки 50
Балки покрытия - деревянные, клеевые односкатные по серии I.062.5-1вып.I
Типоразмеров - I

Покрытие - клеевые деревянные панели по серии I.265-I, вып.2
Типоразмеров - 5

Прогоны серии I.225.I-3
Типоразмеров - I

Стены-кирпичные

Перегородки - кирпичные

Кровля - рулонная, из 3-х слоев рубероида с цветной посыпкой по верхнему слою

Полы - линолеум, керамическая плитка, мозаичные по серии 2.244-I, вып.4

Окна - одинарные индивидуальные, фрамуги - по серии I.I36-I2, вып.I
Типоразмеров-I
Двери - по серии I.I36.5-I9
по серии I.I36-I0
Типоразмеров - I6

Наибольшая масса монтажного элемента (прогон) - I,55 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Облицовка лицевым керамическим кирпичем

ВНУТРЕННЯЯ

Лицевой кирпич, керамическая плитка, штукатурка, покраска.

C3CA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от внутриплощадочной водопроводной сети. Напор на вводе H=I5 м

Канализация - хозяйственно-бытовая во внутриплощадочную канализационную сеть

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная

Горячее водоснабжение - от внутриплощадочной сети

Электроснабжение - от сети энергоснабжения напряжением 380/220 В

Устройства связи - радиофикация, телефонизация, телевидение, часофикация, пожарная сигнализация

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кгс/м2 (0,44 кПа)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I00 кгс/м2 (0,98 кПа)

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - третья

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - - плюс 3^{0}С - плюс 32^{0}С

G2BE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - II;III,IB

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОРПУС ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 244-4-77.86

Лист 2
Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	I76,7	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	I39,I8	-
V1IO	Оборудования и мебели	"	37,52	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб.	-	II5,99
V1IR	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	28,69
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	706,8
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел. дн.	2729,24	-
V1JS	То же, на I м2 полезной площади	"	-	2,27
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,56
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	I0,92
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	58,90	-
	Цемент, приведенный к марке М-400	"	55,27	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,046
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0,0II
	Сталь	"	3,76	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	5,33	-
	в том числе:			
	сталь прокатная, приведенная к С38/23	"	I,66	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 на I м2 полезной площади	"	-	0,004
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,02
	Бетон и железобетон	м3	392,26	-
	в том числе:			
	монолитный	"	377,76	-
	сборный тяжелый	"	I4,50	-

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	м3	-	0,32
	на расчетный показатель	"	-	I,57
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	м3	I37,50	-
	Кирпич	тыс.		
V4KH	Расход воды	м3/сут	8I,20	-
	холодной	"	68,20	-
	горячей	"	I3,00	-
V4KI	Канализиционные стоки	"	8I,20	-
	Тепла на горячее водоснабжение	Ккал/ч / кВт	I45200 / I25I72	-
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	I50	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	4850,6	-
V1NN	Объем строительный на I м2 полезной площади	"	-	4,04
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	4,76
V1NP	То же, на расчетный показатель	м3	-	I9,40
G3OC	Площадь застройки	м2	I406,9	-
G3OB	Общая	"	I332,3	-
	Полезная	"	II99,9	-
	Полезная площадь на расчетный показатель	"	-	4,80
C3OQ	Рабочая	"	I0I9,2	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	4,08
	То же, на I м2 полезной площади (K_I)	"	-	0,08

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель - 1 место (250)
Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 года.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I Архитектурно-строительные решения.
Альбом 2 Инженерное оборудование. Технология.
Альбом 3 С м е т ы .
Альбом 4 Изделия заводского изготовления.
Альбом 5 Ведомости потребности в материалах.
Альбом 6 Спецификации оборудования.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 741 форматка

АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов. I25080, Москва, Волоколамское шоссе, I

УТВЕРЖДЕН Утвержден Госгражданстроем 8 августа I985 г., приказ № 229.

ПОСТАВЩИК Новосибирский филиал ЦИТП. 630051, Новосибирск 51, проспект Дзержинского, 8I/2.

Главный инженер института Овечкин В.Н.
Главный архитектор проекта Черняевский И.З.

gost.e-ecolog.ru

Инв. № 21934
Катал. №056980