

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 8I7-2I9.85 УДК 725.42
ЦИТП	РАМПА ДЛЯ ПОГРУЗКИ ЖИВОТНЫХ (ПОЛНОСБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ)	DBQA
ФЕВРАЛЬ 1986		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

П Л А Н



Р А З Р Е З

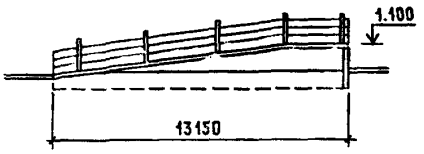

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - блоки стен подвала по ГОСТ I3579-78. Типоразмеров - 3
Ограждения - из жердей ø 80 мм.
Стойки ограждения - железобетонные серии 3.8I99-22 вып.2.Типоразмеров - I
Полы - деревянные по лагам.

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 27 кгс/м2 (0,26 кПа)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I00 кгс/м2 (0,98 кПа)

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР - IB, IA

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20°С, 30°С.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Рампа предназначена для перегона крупного рогатого скота от уровня земли на платформу автотранспорта высотой около I,I0 метра, а также для выгрузки скота из автотранспорта.

Перегон скота к рампе и отгон от нее предусматривается по скотопрогону.

Длина наклонной части рампы I0,I5 м; горизонтальной - 3 м; ширина - 3,2 м

gost.e-ecolog.ru

РАМПА ДЛЯ ПОГРУЗКИ ЖИВОТНЫХ (ПОЛНОСБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 817-219.85	Лист I Страница 2

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
VIIA	СТОИМОСТЬ			
VIIB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	2,05	-
	в том числе:			
VIIL	строительно-монтажных работ	"	2,05	-
VIIS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 площади застройки	руб.	-	48,72
VIIV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	48,72
VIJA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
VIJF	Построечные трудовые затраты	чел.дн.	42,63	-
VIJV	То же, на расчетный показатель	"	-	I,0I
VIKA	РАСХОДЫ			
VIKB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	4,70	-
	Цемент, приведенный к М400	"	4,33	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,I0

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
	Сталь	т	0,2	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	0,2I	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,005
	Бетон и железобетон	м3	24,26	-
	в том числе:			
	монолитный	"	I0,26	-
	сборный	"	I4,00	-
	То же, на I м2 площади застройки	"	-	0,74
	Лесоматериалы	"	2,I0	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	3,53	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

G3OC	Площадь застройки	м2	42,08	-
VIOK	Площадь застройки на расчетный показатель		-	I,00

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

За расчетный показатель принят Iм2 площади застройки (количество расчетных единиц - 42,08).

Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 г.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I - Пояснительная записка. Архитектурно-строительные решения

Альбом II - Ведомости потребности в материалах

Альбом III - С м е т ы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 46 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипронисельхоз, I2I002, Москва, М.Могильцевский пер.,3

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Главсельстройпроектом Минсельхоза СССР, сводное заключение от I9.04.83г. № 33. Введен в действие Гипронисельхозом, приказ от I9.07.84г. № I02-П. Срок действия типового проекта ~~I988 г.~~ 1990 (10-88)

B7KA ПОСТАВЩИК Киевский филиал ЦИТП

gost.e-ecolog.ru

Инв. № 20481

Катал.л.№ 05I80I