

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-I2-257.86 УДК 728.48:666.973
ЦИТП	КЛУБ В КОНСТРУКЦИЯХ I.020-I/83 НА 375 ПОСЕТИТЕЛЕЙ /ЗАЛ НА 300 МЕСТ/	DTGD
ИЮНЬ 1986		На 3-х листах На 5-и страницах Страница I

ФАСАД I-7

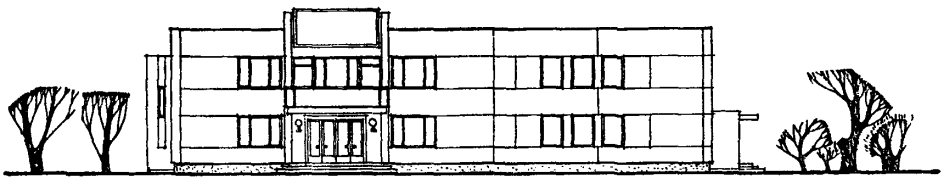

ПЛАН I ЭТАЖА

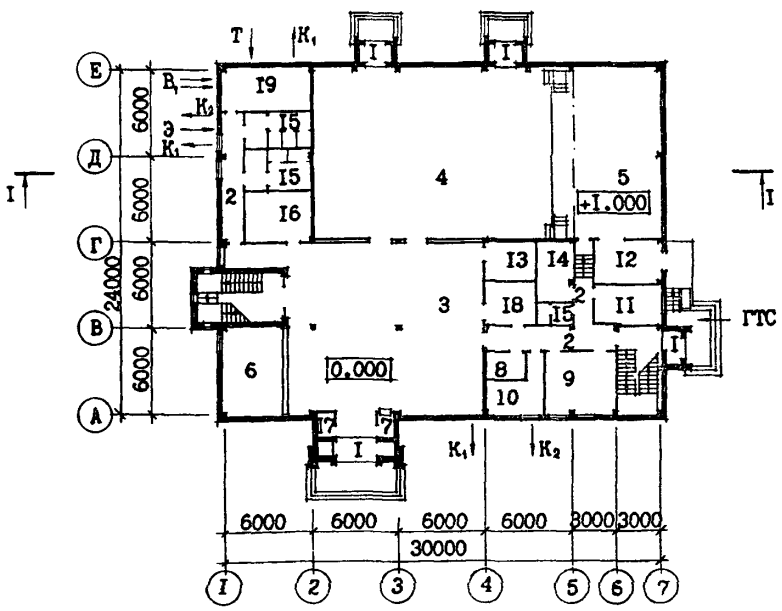


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
	I ЭТАЖ		I0	Комната клубного персонала	I2,0
I	Тамбуры	I2,3	II	Комната клубного актива	I2,3
2	Коридоры	33,7	I2	Склад объемных декораций	I4,0
3	Фойе-вестибюль	I67,7	I3	Кладовая мебели	9,4
4	Зал на 300 мест	I98,0	I4	Хозяйственная кладовая	I0,0
5	Эстрада	90,I	I5	Санузлы	27,9
6	Гардероб	27,I	I6	Курительная	I5,7
7	Касса	I,8	I7	Помещение воздушной завесы	I,8
8	Кабинет администратора	4,9	I8	Подсобное помещение	I0,4
9	Кружковая	22,6	I9	Тепловой пункт	I8,2


gost.e-ecolog.ru

КЛУБ В КОНСТРУКЦИЯХ I.020-I/83 НА 375 ПОСЕТИТЕЛЕЙ /ЗАЛ НА 300 МЕСТ/	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-I2- 257.86	Лист I Страница 2

ПЛАН 2 ЭТАЖА

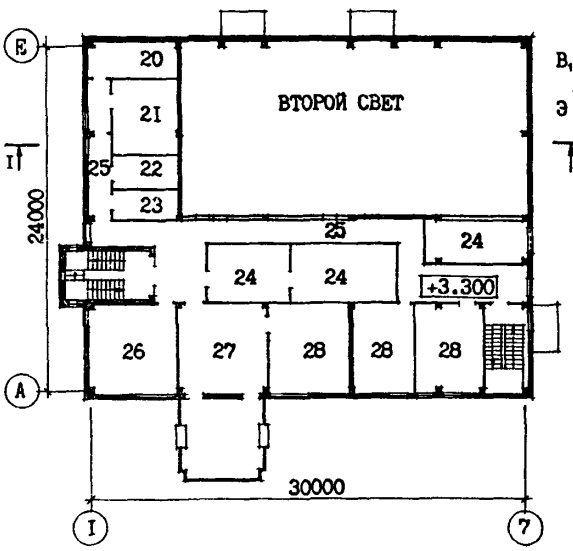


ПЛАН ПОДВАЛА

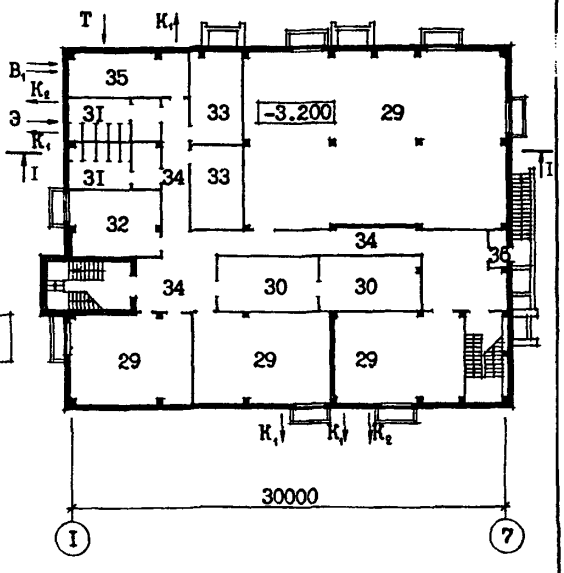

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
20	2 ЭТАЖ			ПОДВАЛ	
20	Звукоаппаратная	I3,8	29	Помещения кружков по интересам	386,I
2I	Кинопроекционная	23,0	30	Венткамеры	54,3
22	Аппаратная управления освещением	I0,2	3I	Санузлы	36,I
23	Электрощитовая	8,7	32	Курительная	27,2
24	Венткамеры	74,3	33	Технические помещения	43,2
25	Коридоры	89,7	34	Коридоры	98,5
26	Библиотека	37,I	35	Тепловой пункт	25,2
27	Гостиная	37,7	36	Тамбур	2,7
28	Кружковые	90,8			

РАЗРЕЗ I-I

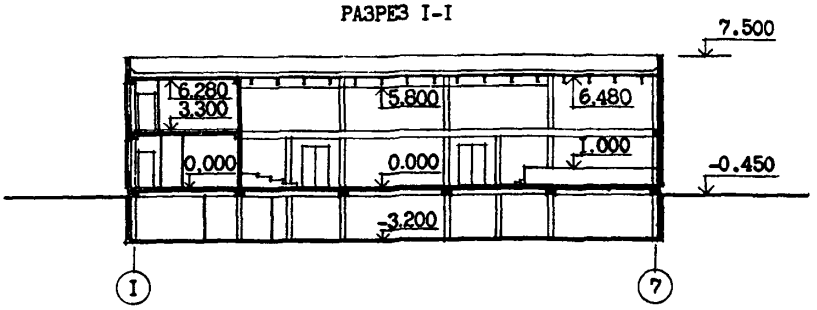

КЛУБ В КОНСТРУКЦИЯХ I.020-I/83 НА 375 ПОСЕТИТЕЛЕЙ /ЗАЛ НА 300 МЕСТ/	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-I2-257.86	Лист 2 Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - сборные железобетонные стаканного типа по серии I.020-I/83 вып. 6-I, типоразмеров - 2; сборные железобетонные плиты по ГОСТ I3580-78, типоразмеров - 3

Бетонные блоки по ГОСТ I3579-78, типоразмеров - II

Колонны - сборные железобетонные по серии I.020-I/83 вып. 2-I, типоразмеров - 32

Ригели - сборные железобетонные по серии I.020-I/83 вып. 3-I, типоразмеров - 22

Перекрытия (и покрытие) - сборные железобетонные плиты по серии I.04I.I-2 вып. I, 5,6, типоразмеров - 30; по серии I.042.I-2 вып. I, типоразмеров - 3

Наружные стены - сборные легкобетонные однослойные самонесущие панели по серии I.030.I-I вып. I-I, 3-I, типоразмеров - 55

Лестницы - сборные железобетонные марши, площадки и проступи по серии I.050.I-2 вып.I, типоразмеров - 8; сборные железобетонные ступени по серии I.055.I-I, типоразмеров - 4

Плиты перекрытия подпольных каналов - сборные железобетонные по серии 3.006.I-2/82, типоразмеров - 5

Перемычки - сборные железобетонные по серии I.I38-I0 вып. I, типоразмеров - I5

Перегородки - кирпичные; поэлементной сборки из гипсокартонных листов по серии I.23I.9-8 вып. 2, типоразмеров - I

Кровля - рулонная плоская, из 4-х слоев рубероида РКМ-350Б на битумной мастике с защитным слоем из гравия

Полы - паркетные, из линолеума, керамической плитки, бетонные, мозаичные по серии 2.244-I вып. 2,3,4

Окна - по серии I.236-6 вып. I, ч. I,2, типоразмеров - 5; по серии I.I36-I2 вып. I, типоразмеров - 2

Двери - по серии I.I36-I0, типоразмеров - 7;
по серии I.236-5 вып. 2, типоразмеров - I;
по серии I.236-5 вып. I, типоразмеров - 2;
по серии I.I36.5-I9, типоразмеров - 4

Наибольшая масса монтажного элемента (плита покрытия) - II,96 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Стеновые панели облицованы ковровой стеклянной плиткой, кирпичные вставки - оштукатурены

ВНУТРЕННЯЯ

Улучшенная сухая штукатурка, облицовка керамической плиткой, покраска ПВА

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - совмещенный хозяйственно-питьевой-противопожарный от наружных сетей. Напор на вводе - I5,4 м для пожаротушения - I9,8 м

Канализация - бытовая в наружную сеть

Ливнестоки - внутренние с присоединением к наружным сетям

Отопление - центральное, водяное от наружных сетей. Параметры теплоносителя $T = 95-70\ ^{0}C$

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением

Электроснабжение - от наружных сетей напряжением 380/220 В

Электроосвещение - лампами накаливания и люминисцентное

Устройства связи - телефонизация, радиофикация, электрочасофикация, пожарная сигнализация и коллективный прием телевидения

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Сценическое оборудование: антрактный занавес с электрическим приводом, декорационные подъемы, киноэкран и предэкранный занавес с электрическим приводом. Электрический регулятор освещения эстрады. Кинопроекторы типа "23 КПК" (ксеноновая лампа 2 кВт) для демонстрирования широкоэкранных, кашетированных и обычных фильмов в зрительном зале. Звуковоспроизводящая аппаратура типа "Звук Т2-50 КI". Технологическое оборудование буфетной стойки, театральные кресла, мебель и убранство кружковых помещений, библиотечное оборудование и конторская мебель

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{45 кгс/м^2}{0,44\ кПа}$

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{I00 кгс/м^2}{0,98\ кПа}$

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20, 30(основное решение), 40 ^{0}C

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - II, III, IB

КЛУБ В КОНСТРУКЦИЯХ I.020-I/83
НА 375 ПОСЕТИТЕЛЕЙ /ЗАЛ НА 300 МЕСТ/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-I2-257.86 | Лист 2 | Страница 4

	Наименование		Всего	Удельный показатель
VIIA	СТОИМОСТЬ			
VIIB	Общая сметная стоимость	тыс.руб	2I8,5/278,27	-
	в том числе:			
VIIL	строительно-монтажных работ	то же	I74,54/233,77	-
VIIO	оборудования и мебели	"	43,97/44,5	-
	Стоимость строительно-монтажных работ I м² полезной площади	руб.	-	I62,2/I33,6
VIIR	То же, I м³ строительного объема здания	"	-	33,4/30,22
VIIV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	582,66/742,05
VIJA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
VIJF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	4640,9/5875,4	-
	То же, на I м² полезной площади	то же	-	4,3I/3,4
VIJR	То же, на I м³ строительного объема	"	-	0,89/0,84
VIJV	То же, на расчетный показатель	"	-	I2,4/I7,3
VIKA	РАСХОДЫ			
VIKB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	I35,35/I99,2I	-
	Цемент, приведенный к марке М400	"	I33,5I/200,I	-
			(I5,72/I9,45)	-
	То же, на I м² полезной площади	"	-	0,I24/0,II4
	То же, на I м³ строительного объема здания	"	-	0,026/0,026
	Сталь	"	32,77/35,98	-
			(I,43/2,07)	-
	Сталь, приведенная к классам A-I и C 38/23	кг	42968/45950	-
	в том числе:			
	сталь прокатная, приведенная к C 38/23	"	I535/I798	-

	Наименование		Всего	Удельный показатель
	Сталь, приведенная к классам A-I и C 38/23 на I м² полезной площади	кг	-	39,93/26,26
	То же, на расчетный показатель	"	-	II4,58/I22,5
	Бетон и железобетон	м³	359,05/545,83	-
	в том числе:			
	монолитный	"	I0I,05/I70,43	-
	сборный тяжелый	"	258,00/375,40	-
	Бетон и железобетон на I м² полезной площади	"	-	0,33/0,3I
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,96/I,46
	Лесоматериалы (пиломатериалы)	"	I0,76/I2,3	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	6I,8I/66,I4	-
	Кирпич обыкновенный	тыс.шт.	98,97/I0I,8	-
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
V4KH	Воды	м³/сут.	I2,4/I2,4	-
	холодной	м³/ч	2,0/2,0	-
V4KI	Канализационные стоки	"	2,0/2,0	-
V4KN	тепла	ккал/ч	298430/360810	-
		кВт	346,I8/4I8,54	
	в том числе:			
	на отопление	"	83880/89460	-
			97,3/I03,77	
	на вентиляцию	"	2I4550/27I350	-
			248,88/3I4,77	
	тепла на отопление I м² полезной площади	"	-	77,3/50,99
				0,07/0,03
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	I22,0/I38,2	-

КЛУБ В КОНСТРУКЦИЯХ I.020-I/83
НА 375 ПОСЕТИТЕЛЕЙ /ЗАЛ НА 300 МЕСТ/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-I2-257.86 | Лист 3 Страница 5

	Наименование		Всего	Удельный показатель
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	5225,0/7736,0	-
	в том числе:			
	подземной части	"	- /25II,0	-
	Объем строительный на 1м2 полезной площади	"	-	4,86/4,42
VINP	То же, на расчетный показатель	"	-	I3,9/20,6

	Наименование		Всего	Удельный показатель
	Площадь			
G3OC	застройки	м2	8I8,6	-
G3OB	общая	"	I509,6/2252,7	-
	в том числе:			
	подземной части	"	- /743,I	-
	Полезная	"	I076,0/I749,3	-
	в том числе:			
	подземной части	"	- /673,3	-
VIOK	Полезная площадь на расчетный показатель	"	-	2,87/4,66

В числителе приведены показатели для основного решения

В знаменателе приведены показатели для здания с подвалом

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

За расчетный показатель принят один посетитель (количество расчетных единиц - 375)

Разработаны варианты: здание клуба с подвалом; отопление и вентиляция для Тн = - 20, 40 °С; ограждающие конструкции (трехслойные панели) для Тн = - 30 °С, - 40 °С; теплоснабжение от внешних источников с температурой теплоносителя I50-70 °С; ливневая канализация - с выпуском на отмостку; заполнение оконных проемов стеклопакетами

Сметная документация составлена в нормах и ценах, введенных в действие с I.0I.84

B7EA

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I.	Часть I.	Архитектурно-строительные чертежи. Технология
	Часть 2.	Вариант с подвалом. Архитектурно-строительные чертежи. Технология. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Электрооборудование. Связь и сигнализация
Альбом 2.		Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Механооборудование эстрады. Кинотехнология. Электроакустика. Связь и сигнализация
Альбом 3.	Часть I.	Электроснабжение. Силовое электрооборудование. Освещение здания. Освещение эстрады. Автоматизация сантехустройств
	Часть 2.	Электрооборудование. Задание заводу изготовителю
Альбом 4.		Сметы /Части I,2,3/
Альбом 5.		Ведомости потребности в материалах
Альбом 6.		Спецификации оборудования
Альбом 7.		Изделия заводского изготовления
Альбом 8.		Проектная документация на перевод хозяйственно-бытовых помещений в подвале для использования под ПРУ

Объем проектных материалов, приведенных к формату А 4 - 2I80 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА "Гипротеатр", Ленинградский филиал. I9I0II, Ленинград, улица Думская, 7

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госграждданстроем I7.09.84, приказ № 269
введен в действие ЛФ "Гипротеатр" I9.I2.85, приказ № 77а

B7KA ПОСТАВЩИК Минский филиал ЦИТП, 220690, Минск, ул.Карла Маркса, 32

Инв. №
Катал.л. № 053700

gost.e-ecolog.ru