

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-2-I5.86 УДК 625.7I2.63
ЦИТП	ГАРАЖ СЕЛЬСКОЙ АМБУЛАТОРИИ НА I00 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ С ХОЗРАСЧЕТНОЙ АПТЕКОЙ УI КАТЕГОРИИ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ	DUKB
НОЯБРЬ 1986		На 2-х листах На 3-х страницах СТРАНИЦА I


ФАСАД I - 2




ФАСАД А - Б



РАЗРЕЗ I - I

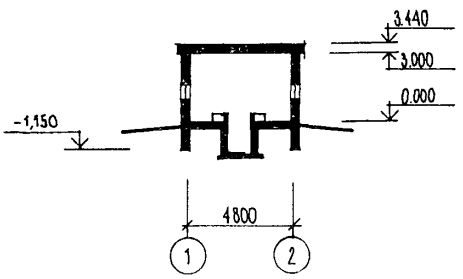

ПЛАН

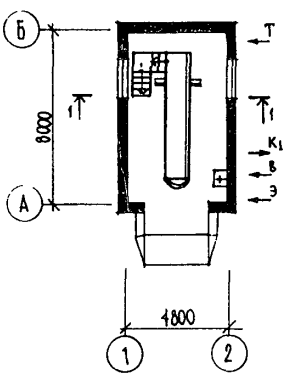

gost.e-ecolog.ru

ГАРАЖ СЕЛЬСКОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ С ХОЗРАСЧЕТНОЙ АПТЕКОЙ VI КАТЕГОРИИ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-2-15.86	Лист I Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты – бутобетонные. Бут марки 200 бетон класса В 7,5

Стены – из кирпича глиняного обыкновенного пластического прессования по ГОСТ 530-80 γ кл.=1600 кгс/м3

Перемычки – сборные железобетонные по серии I.138-10, вып.I, Типоразмеров – 2, по серии КЭ-01-58, вып.2, Типоразмеров – I

Покрытие – сборные железобетонные, многопустотные плиты по серии I.141-1, вып.63. Типоразмеров – I

Стаканы под дефлекторы – сборные железобетонные по серии I.494-24, вып.I. Типоразмеров – I

Полы – бетонные

Кровля – рулонная, 3 слоя рубероида РКМ-350Б с защитным слоем из гравия по битумной мастике

Окна – деревянные по ГОСТ 11214-78. Типоразмеров – I

Ворота – деревянные по ГОСТ 18853-73*. Типоразмеров – I

Наибольшая масса монтажного элемента /панель покрытия/ – I,7 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Кирпичная кладка из отборного кирпича с расшивкой швов

ВНУТРЕННЯЯ

Окраска известковыми составами по штукатурке

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод – хозяйственно-питьевой от местной сети. Напор на вводе H=0,2 мПа
Канализация – хозяйственно-бытовая в местную сеть
Отопление – центральное водяное от сетей. Параметры теплоносителя 95+70°С
Вентиляция – вытяжная с естественным побуждением
Горячее водоснабжение-централизованное от наружных источников. Напор на вводе H=0,2 мПа
Электроснабжение-от низковольтных сетей на территории, напряжение 380/220 В
Освещение – лампами накаливания
Связь и сигнализация – пожарная и охранная сигнализация

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – 45 кгс/м2 (0,44 кПа)

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ УССР – II и III

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – вторая

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 70 кгс/м2 (0,69 кПа)

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус -15, -20 /основное решение/, -25°С

G2EB ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	6,93	–
V1IL	в том числе: строительно-монтажных работ	"	5,67	–
V1IO	оборудования и мебели	"	I,26	–
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ на Iм2 общей площади	руб.	–	I60,I7
V1IR	То же, на Iм3 строительного объема	"	–	42,57
V1IV	расчетный показатель	"	–	69,30
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.дн.	II7,34	–
	То же, на Iм2 общей площади	"	–	3,3I
V1JR	То же, на Iм3 строительного объема	"	–	0,88
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	–	I,I7

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход воды	м3/ч	0,25	–
		м3/сут	I,25	–
V4KH	холодной	л/с	0,2	–
	горячей	"	0,2	–
V4KI	канализационные стоки	"	0,3	–
V4KN	тепла	ккал/ч	7554	–
		кВт	8,76	
	в том числе: на отопление	"	6I80	–
			7,I7	
	на горячее водоснабжение	"	I200	–
			I3,9	
	Тепла на отопление Iм2 общей площади	"	–	I74
				0,2
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	–	4,25

ГАРАЖ СЕЛЬСКОЙ АМБУЛАТОРИИ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ С ХОЗРАСЧЕТНОЙ АПТЕКОЙ УI КАТЕГОРИИ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-2-I5.86

Лист 2 Страница 3

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	8,24/6,83/	-
	Цемент, приведенный к М400	"	7,7I/6,29/	-
	То же, на 1м2 общей площади	"	-	0,2I8
	То же, на 1м3 строительного объема	"	-	0,058
	Сталь	"	0,54/0,23/	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	0,72/0,43/	-
	в том числе: сталь прокатная, приведенная к классу С38/23	"	0,I8	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 на 1м2 общей площади	"	-	0,02
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,007
	Бетон и железобетон	м3	29,3I	-
	в том числе: монолитный	"	24,42	-
	сборный тяжелый	"	4,89	-
	Бетон и железобетон на 1м2 общей площади	"	-	0,82
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,29
	Лесоматериалы	"	I,69	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	2,53/I,I4/	-
	Кирпич	тыс. шт.	I8,08	-

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	I33,2	-
	Объем строительный на 1м2 общей площади	"	-	3,76
V1NF	То же, на расчетный показатель	"	-	I,33
G3OC	Площадь застройки	м2	45,3	-
G3OB	Общая	"	35,4	-
V1OK	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	0,35

В скобках указана потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель - одно посещение в смену

Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 года

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I Архитектурно-строительные решения. Технологическое оборудование. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Электрооборудование. Связь и сигнализация. Автоматизация

Альбом 2 Спецификации оборудования

Альбом 3 Сметы

Альбом 4 Ведомости потребности в материалах

Объем проектных материалов, приведенный к формату А4 - 60 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Киевский филиал Гипрониздрав, 252023, Киев-23, Мечникова, 3

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госстроем УССР постановление № I02 от I4 октября I983 г. Введен в действие Киевским филиалом Гипрониздрава, приказ № 40 от 27 февраля I986 г. Срок действия I990 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Киевский филиал ЦИТП, 252057, Киев-57, Экена Потье, I2

Инв. №

Катал.л. № 054910

gost.e-ecolog.ru