СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 8I6-I-75.86 УДК 725.383:629.119
ЦИТП	ПРОФИЛАКТОРИЙ ДЛЯ ГАРАЖА НА I0 АВТОМОБИЛЕЙ С ТЕПЛОЙ СТОЯНКОЙ НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ ПАНЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ	DEDB
АПРЕЛЬ 1986		На 2-х листах На 4-х страницах Страница I

ФАСАД I-7



РАЗРЕЗ I-I

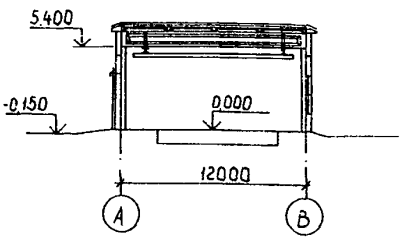

ФАСАД 7-I



РАЗРЕЗ 2-2

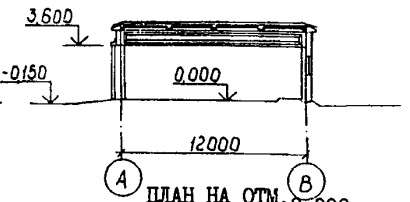

ПЛАН НА ОТМ. 0,000

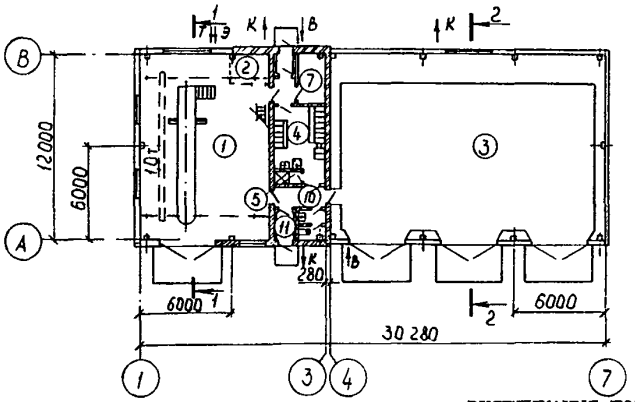

ПЛАН НА ОТМ. 3.000

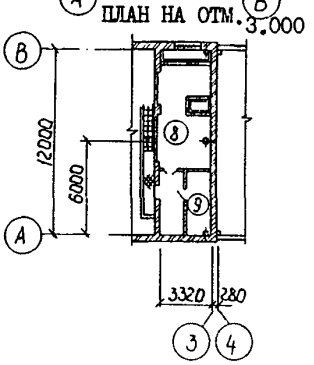

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
I	Участок технического обслуживания и ремонта автомобилей	95,2	6	Уборная	3,3
2	Кладовая запчастей и инструмента	4,70	7	Индивидуальный тепловой пункт	5,9
3	Помещение для хранения автомобилей	2I9,0	8	Венткамера приточная	25,4
4	Гардероб	I4,3	9	Электрощитовая	6,5
5	Душевая	I,6	I0	Коридоры	I4,4
			II	Тамбуры	4,9

gost.e-ecolog.ru

ПРОФИЛАКТОРИЙ ДЛЯ ГАРАЖА НА IO АВТОМОБИЛЕЙ С ТЕПЛОЙ СТОЯНКОЙ НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ ПАНЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 8I6-I-75.86	Лист I Страница 2

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТМ.0,000

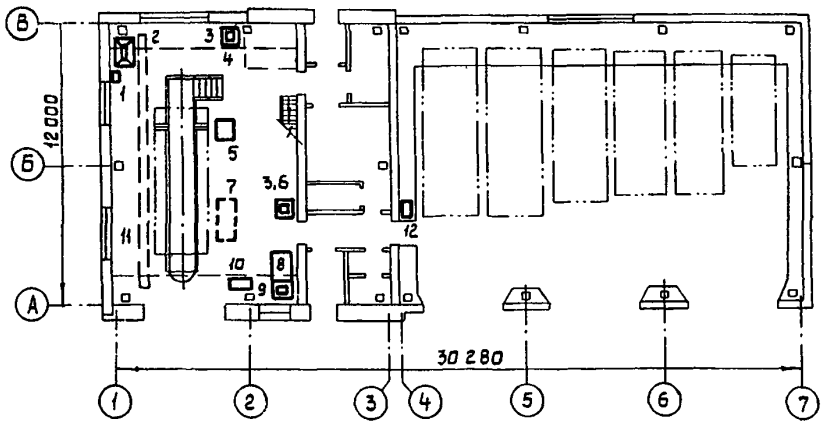

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Наименование и марка	Кол.	Поз.	Наименование и марка	Кол.
I	Выпрямитель селеновый ВАКС-I-30	I	7	Передвижная установка для смазки и заправки 03-9902	I
2	Шкаф для зарядки аккумуляторов Ш3.00.000	I	8	Верстак для ремонта шин 0I03.00.000	I
3	Подставка под оборудование 0305.00.000	2	9	Электровулканизационный аппарат 6I40	I
4	Станок настольный точильно-шлифовальный 3Б63I	I	I0	Ванна для проверки камер автомобильных шин	I
5	Стенд для разборки и сборки двигателей ОР-5023	I	II	Кран подвесной I,0-I0,8-9-6-220/380	I
6	Станок настольно-сверлильный вертикальный 2МII2	I	I2	Компрессор воздушный, поршневой, гаражный ГП-0,I5/I0	I

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - монолитные ж.-б. по серии I.4I2-I/77 вып.I, типоразмеров - 4

Фундаментные балки - сборные ж.-б. по серии I.4I5-I, вып.I, типоразмеров - 4

Колонны - сборные ж.-б. по серии I.423-3, вып.I, типоразмеров - 2

Балки покрытия - сборные ж.-б. по серии I.462.I-I/8I, вып. I,2, типоразмеров - I

Покрытие - сборные ж.-б. плиты по ГОСТ 22701.I-77, ГОСТ 22701.2-77, типоразмеров - I

Перекрытие - сборные ж.б. плиты по серии I.I4I-I, вып.6I, типоразмеров - 2

Стены - панельные из легкого бетона по серии I.030.I-I, типоразмеров - I0

Перегородки - кирпичные

Кровля - рулонная 4-х слойная с утеплителем γ =400 кг/м3 пенобетон

Полы - бетонные, цементные, линолеум, керамическая плитка

Окна - деревянные по ГОСТ I2506-8I, типоразмеров - 2

Двери - деревянные по ГОСТ I4624-84, типоразмеров - 5

Ворота - металлические по серии I.435.9-I7, вып. 2, типоразмеров - I

Наибольшая масса монтажного элемента (балка покрытия) - 4,5 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Кирпичные вставки с расшивкой швов

ВНУТРЕННЯЯ

Затирка швов, побелка известью, клеевая окраска, штукатурка, масляная окраска, облицовка глазурованной плиткой

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой, производственный от наружных сетей. Напор на вводе H= 9 м

Канализация - производственная и бытовая в наружную сеть

Отопление - водяное от внешней сети, теплоноситель - вода с параметрами I50-70°С

ПРОФИЛАКТОРИЙ ДЛЯ ГАРАЖА НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ С ТЕПЛОЙ СТОЯНКОЙ НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ ПАНЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 816-1-75.86	Лист 2 Страница 3

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная

Горячее водоснабжение - централизованное от внешних сетей

Электроснабжение - от низковольтных сетей напряжением 380/220В

Устройство связи - телефон, пожарная сигнализация

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 27 кгс/м2
0,26 кПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 100 кгс/м2
0,98 кПа

R2GO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - II; III; IB

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -минус 30°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Профилакторий предназначен для проведения технических обслуживаний, диагностики, устранения неисправностей и межсменного хранения автомобилей и прицепов. Межсменное хранение автомобилей осуществляется: в помещении хранения - 6 автомобилей, на открытой площадке с воздухоподогревом, входящей в состав производственной базы - 4 автомобиля. Хранение прицепов осуществляется на открытой площадке.

Технические обслуживания (ТО-I и ТО-2) проводятся на постах технического обслуживания по графику, устранение неисправностей - по потребности.

Текущий ремонт (ТР) автомобилей предусматривается проводить агрегатным методом. Трудоемкость этих работ принята в размере 30% от общей трудоемкости текущего ремонта. Остальные 70% работ проводятся в центральной ремонтной мастерской хозяйства.

Все работы по диагностике, техническому обслуживанию и текущему ремонту проводятся современным технологическим оборудованием, приборами и инструментом.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту выполняются с привлечением водителей обслуживаемых машин.

Капитальный ремонт автомобилей проводится на специальных предприятиях Госкомсельхозтехники.

Снабжение профилактория сжатым воздухом осуществляется с помощью передвижного компрессора.

Сбор отработанных масел и заправка свежими маслами производится установкой 03-9902.

Заправка автомобилей топливом осуществляется на топливозаправочном пункте производственной базы.

G3BD ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Годовой пробег списочного автомобиля, км	40000
Годовой объем по техническому обслуживанию и ремонту, чел.-ч	3466

ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ И РЕСУРСАХ

Вода, м3/ч:	
холодная	0,54
горячая	0,37
Тепло, ккал/ч	243880
кВт	282,900
Потребная электрическая мощность, кВт	I2,I

G3DD РЕЖИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ

Общее количество работающих	I2
в том числе:	
рабочих	I
водителей	II
Количество смен в сутки	I

ПРОФИЛАКТОРИЙ ДЛЯ ГАРАЖА НА IO АВТОМОБИЛЕЙ С ТЕПЛОЙ СТОЯНКОЙ НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ
ПАНЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 8I6-I-75.86

Лист 2 Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	59,45	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	то же	5I,27	-
V1IO	оборудования	"	8,I8	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 общей площади здания	руб.	-	I29,73
V1IR	Стоимость строительно-монтажных работ I м3 строительного объема	то же	-	24,05
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	5,945
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	9II,67	-
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	то же	-	0,427
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	9I,I7
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	76,58	-
	Цемент, приведенный к М400	то же	75,08	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,I93
	Сталь	"	I2,899	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	I8,348	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,032
	То же, на расчетный показатель	"	-	I,289
	Бетон и железобетон	м3	258,398	-
	в том числе:			
	монолитный	то же	II7,65	-
	сборный	м3	I40,748	-
	То же, на I м2 общей площади	то же	-	0,653
	Лесоматериалы	"	I0,67	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I6,0I	-
	Кирпич	тыс.шт.	43,24	-
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды	м3/ч	0,9I	-
	холодной	м3/сут.	I,09	-
	горячей	то же	0,45	-
V4KI	Канализационные стоки	"	I,59	-
V1KN	Тепла	ккал/ч	242880	-
		кВт	282,9	
	в том числе:			
	на отопление	то же	68680	-
			79,67	
	на горячее водоснабжение	"	I8500	-
			2I,46	
	Тепла на отопление I м2 общей площади	"	-	I73,79
				0,202
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	I3,3	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	м3	2I3I,57	-
V1NP	Объем строительный на расчетный показатель	то же	-	2I3,I5I
G30C	Площадь застройки	м2	385,46	-
G30B	Общая площадь	то же	395,2	-
V1OK	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	39,52

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 г. Проект разработан взамен ТП 503-288
За расчетный показатель принят I автомобиль. Всего IO расчетных показателей

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I - Общая пояснительная записка. Технология производства. Архитектурные решения. Конструкции железобетонные. Конструкции металлические. Внутренние водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. Силовое электрооборудование. Автоматизация отопления и вентиляции. Связь и сигнализация

Альбом 2 - Строительные изделия

Альбом 3 - Задание заводу на изготовление щитов

Альбом 5 - Нестандартизированное оборудование (из ТП 8I6-I-79.86)

Альбом 4 - Спецификации оборудования

Альбом 6 - Ведомости потребности в материалах

Альбом 7 - Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 7I3 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦИТЭПсельхозпром, I53648, г.Иваново, пер.Семеновского,IO

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Министерством сельского хозяйства СССР, приказ № 62-ЗГ от II.09.85. Введен в действие ЦИТЭПсельхозпромом, приказ № 6 от I4.0I.86
Срок действия I990 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Киевский филиал ЦИТП
252057, Киев, 57, ул. Жена Потье, I2
Инв. № 2IOIO Катал.л. № 053274

gost.e-ecolog.ru