
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-9-II.86 УДК 725.38
ЦИТП	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ СТАНЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ	DFDB
ИЮНЬ 1986		На 2 листах На 4 страницах Страница I


ФАСАД 1-3



ПЛАН НА ОТМ.0.000

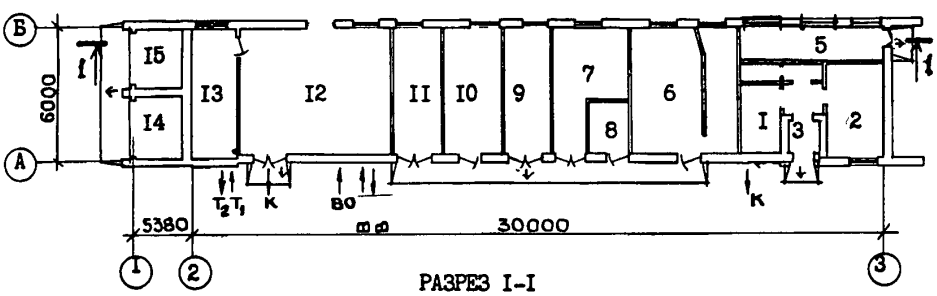

РАЗРЕЗ I-I

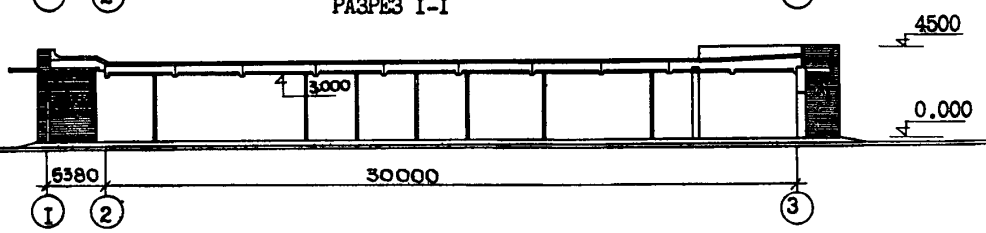

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Кладовая уличного уборочного инвентаря	4,8	9	Склад деталей, принятых для восстановления	I2,0
2	Помещение охраны	I0,0	I0	Склад материалов	II,5
3	Тамбур	3,6	II	Склад шин	I4,3
4	Уборная	9,8	I2	Установка очистки стоков окрасочного участка	40,2
5	Склад красок	9,3	I3	Теплоцентр	I0,9
6	Венткамера	25,8	I4	Склад кислородных баллонов	8,4
7	Склад масел	I4,6	I5	Склад ацетиленовых баллонов	8,4
8	Склад химикатов	4,I			

gost.e-ecolog.ru

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ СТАНЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-9-II.86	Лист I Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты – монолитные бетонные бетон М150

Стены – кирпичные

Перегородки – кирпичные

Покрытия – сборные железобетонные плиты по серии I.465-7, вып. 3 ч. I; типоразмеров – 2, по серии I.I4I-I, вып. 59: типоразмеров – I, по ГОСТ 22701.2-77; типоразмеров – 2

Кровля – рулонная 4-х слойная. Утеплитель – пенобетон
γ = 200 кг/м3

Полы – бетонные, линолеум, мозаичные

Двери – деревянные по ГОСТ 24698-8I типоразмеров – 2, по серии I.I36-I0 типоразмеров – 2, по серии 2.435-6 типоразмеров – 3

Наибольшая масса монтажного элемента – (плита покрытия) 3,3 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ – лицевой кирпич

ВНУТРЕННЯЯ – затирка, известковая окраска, масляная окраска, керамическая плитка

G3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод – объединенный: хозяйственно-питьевой-противопожарный; напор на вводе I5 метров

Канализация – бытовая

Отопление – водяное с параметрами Тп – I50 °С, То – 70 °С

Вентиляция – естественная и механическая

Электроснабжение – от сети 0,4 кВ

Электроосвещение – лампами накаливания и люминесцентное

Слаботочные устройства – телефонная связь, радиотрансляционная связь, электрочасофикация

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – 27 кгс/м2
0,26 кПа

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР – I, II, III, IУ

R2GO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – вторая

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА –
– I00 кгс/м2
0,98 кПа

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА –
– минус 20, 30 (основной вариант) и 40 °С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – – обычные

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ СТАНЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-9-II.86	Лист 2 Страница 3

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
VIIA	СТОИМОСТЬ			
VIIB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	42,64	-
	в том числе:			
VIIL	строительно-монтажных работ	"	3I,83	-
VIIO	оборудования	"	I0,8I	-
VIIS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 общей площади здания	руб.	-	I76,8
VIIR	Стоимость строительно-монтажных работ на I м3 строительного объема	"	-	46,2
	Стоимость общая на расчетный показатель			236,9
VIJA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
VIJF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	736	-
VIJR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	I,I
	То же, на I расчетный показатель			4,I
VIKA	РАСХОДЫ			
VIKB	Расход строительных материалов			
	Цемент, приведенный к М-400	т	3I,I0	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,098
	Сталь	"	3,06	
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	2,75	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,0I5
	Бетон и железобетон	м3	I38,38	-
	в том числе:			
	монолитный	"	II4,2	-
	сборный	"	24,I8	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,37
	Лесоматериалы	м3	6,2	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	9,3	-
	Кирпич	тыс.шт	30,7	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,I7

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ СТАНЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-9-II.86	Лист 2 Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	РАСХОД			
V4KH	воды	м3/ч	0,004	-
	холодной	м3/сут	0,05	-
V4KI	Канализационные стоки	м3/сут	0,05	-
V4KN	тепла	ккал/ч кВт	26I90 3053,0	
	в том числе			
	на отопление	"	20430 2380	-
	на вентиляцию	"	5760 673,0	-
	тепла на отопление I м2 общей площади		-	II4 I3,2
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	II,2	-

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
G3NB	Объем строительный	м3	688,8
	То же, на расч.показат.	"	3,8
G30C	Площадь застройки	м2	2I6,9
G30B	Общая площадь	"	I80

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

За расчетный показатель принята общая площадь здания. Количество расчетных показателей - I80.

Вспомогательное здание предназначено для размещения складов материалов, участвующих в технологическом процессе технического обслуживания, участка доочистки окрасочных стоков, помещения охраны.

Сметная стоимость определена в нормах и ценах I984 г.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Пояснительная записка. Архитектурные решения. Конструкции железобетонные. Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и канализация. Электрическое освещение. Силовое электрооборудование. Связь и сигнализация. Автоматизация.

Альбом II - Сборные железобетонные изделия. Стальные закладные и арматурные изделия.

Альбом III - Техническая документация для заводов-изготовителей.

Альбом IУ- Спецификации оборудования.

Альбом У - Ведомости потребности в материалах.

Альбом УI- Сметы.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 476 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Ленфилиал Гипроавтотранса, I9I065, Ленинград, Герцена, I9

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Минавтопромом СССР I9.08.85, протокол № I2 . Срок действия I990 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Новосибирский филиал ЦИТП, 630064, Новосибирск, 64, пр.К.Маркса,I

Инв. № 2II99
Катал. л.№ 053872

gost.e-ecolog.ru