ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ НА P_y ОТ 1 ДО 100 кгс / см^2 (от 0,1 до 10 МПа)

ГОСТ 17374-72 – ГОСТ 17380-72

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ НА P_y ОТ 1 ДО 100 кгс/см^2 (ОТ 0,1 ДО 10 МПа)

ГОСТ 17374-72—ГОСТ 17380-72

Издание официальное

МОСКВА 1976

©Издательство стандартов, 1976

УДК 621.643.42(083.74) Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ С УГЛАМИ 45, 60, 90° ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ

на P_y от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа)

Размеры

Pipeline members.
Welded seamless steel sharpbranches with angles 45, 60, 90°.
Pressure range 1—100 kgf/cm² (0,1—10 MPa). Sizes

ГОСТ 17375—72

Взамен ГОСТ 9842—61 (в части крутоизогнутых отводов), МН 2913—62, МН 2914—62, МН 2915—62


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 5 января 1972 г. № 5 срок введения установлен

с 01.01.73

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные отводы из углеродистой стали с углами 45, 60, 90° на P_y от 1 до 100 кгс/см².

2. Конструкция и размеры отводов с углами 45, 60, 90° должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

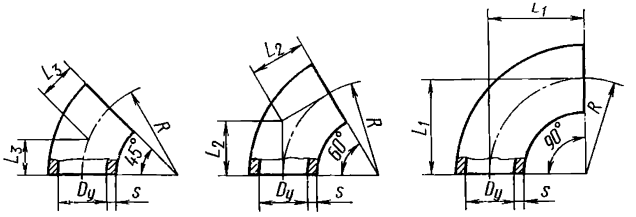

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Переиздание. Октябрь 1976 г.

мм

Проход условный D_y	R	L_1	L_2	L_3
40	60	60	35	25
50	75	75	43	30
65	100	100	57	39
80	120	120	69	50
100	150	150	87	62
125	190	190	110	79
150	225	225	130	93
200	300	300	173	124
250	375	375	217	155
300	450	450	260	186
350	525	525	303	217
400	600	600	346	248
500	500	500	289	207

Пример условного обозначения отвода $D_y = 100$ мм серии 40 с углом 45°:

Отвод 45° 100 С 40 ГОСТ 17375—72

То же, при заказе отвода по п. 4.1 ГОСТ 17374—72 с толщиной стенки в неторцовом сечении 6 мм:

Отвод 45° 100 С 40.6 ГОСТ 17375—72

3. Толщина стенки и наружный диаметр отводов должны соответствовать ГОСТ 17374—72.

4. Технические требования — по ГОСТ 17380—72.

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
ГОСТ 17374—72	Детали трубопроводов из углеродистой стали бесшовные приварные на P_y от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа). Типы и основные размеры . . .	3
ГОСТ 17375—72	Детали трубопроводов. Отводы крутоизогнутые с углами 45, 60, 90° из углеродистой стали бесшовные приварные на P_y от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа). Размеры	6
ГОСТ 17376—72	Детали трубопроводов. Тройники из углеродистой стали бесшовные приварные на P_y от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа). Размеры	8
ГОСТ 17377—72	Детали трубопроводов. Седловины из углеродистой стали бесшовные приварные на P_y от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа). Размеры	10
ГОСТ 17378—72	Детали трубопроводов. Переходы из углеродистой стали бесшовные приварные на P_y от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа). Размеры	13
ГОСТ 17379—72	Детали трубопроводов Заглушки из углеродистой стали бесшовные приварные на P_y от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа). Размеры	15
ГОСТ 17380—72	Детали трубопроводов из углеродистой стали бесшовные приварные на P_y от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа). Общие технические требования .	16

Редактор *В. С. Цепкина*
Технический редактор *В. Н. Солдатова*
Корректор *Н. А Аргунова*

Сдано в наб. 18.08.76 Подп. к печ 09 11.76 1,5 п л 1,00 уч.-изд. л Тир. 8000 **Цена 5 коп.**

Орлена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер., **3**
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., **6. Зак. 1571**

gost.e-ecolog.ru