К-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Ч А С Т Ь 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ,ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	903-9-29.89
СССР ЦИТП	БЛОК КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	УДК 697.442
ЯНВАРЬ 1990	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 2 страницах Страница I

ПЛАН НА ОТМ.0.000

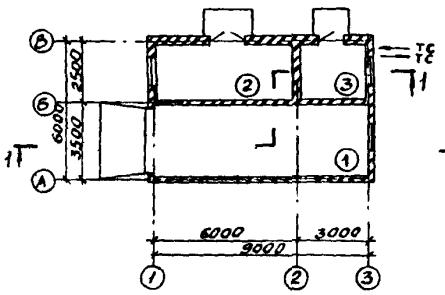

РАЗРЕЗ I-I

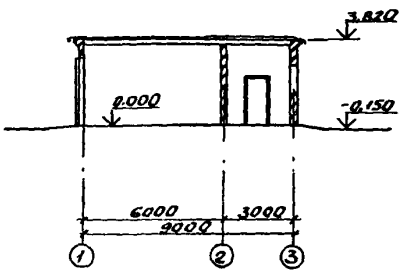

ФАСАД В-А



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
I	Помещение для погрузчика	28,8	3	Помещение хранения баллонов со сжиженным газом	5,9
2	Помещение для хранения фильтрующих материалов	2I,I			

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - бетонные блоки по ГОСТ I3579-78*, типоразмеров -2.

Плита фундаментная по ГОСТ 13580-85

Стены - кирпичные из кирпича марки 75 на растворе марки 25.

Плиты покрытия - сборные железобетонные по серии I.I4I-I, вып. 63.

Перемычки - сборные железобетонные по серии I.038.I-I, вып.I, типоразмеров - 5.

Двери деревянные по ГОСТ 24698-81, типоразмеров - 2.

Окна деревянные по ГОСТ I2506-8I, типоразмер - I.

Ворота по серии I.435.9-I7, вып.I, типоразмер - I.

Полы - мозаичные, бетонные.

Кровля - четырехслойная с защитным слоем из гравия, рубероид марки РКП-350А по ГОСТ I0923-82, утеплитель - пенобетон γ=400 кг/м3 по ГОСТ 5742-76.

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ 48 кгс/м2 / 0,48 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20,30(основной) 40°С

H5UA ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ

Кирпичная кладка с расшивкой швов.

Откосы дверных и оконных проемов штукатурятся цементным раствором.

ВНУТРЕННЯЯ

Силикатная окраска стен и потолков.

Окраска столярных изделий алкидной эмалью.

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отопление - водяное с параметрами I50-70°С

Вентиляция - общеобменная естественная.

Электроснабжение - от низковольтных сетей напряжением 380/220В, от щита котельной.

Электроосвещение - лампами накаливания.

J3WB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА I50 кгс/м2 / I,5 кПа

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - I,II,III,IУ

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные.

gost.e-ecolog.ru

БЛОК КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-9-29.89	Страница 2

	Наименование		Всего	На м3 стр. объема
V1IA	Стоимость			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб	8,52	0,034
V1IL	в том числе строительно-монтажных работ	тыс.руб	8,43	0,035
V1JA	Трудоемкость			
V1JF	Построечные трудозатраты	чел.-дн	II6	0,483
V1KA	Материалоемкость			
	Цемент	т	II,88	0,050
	Цемент, приведенный к М-400	т	II,06	0,046
	в том числе на индустриальные изделия	т	6,46	0,027
	Сталь	т	0,65	0,003
	Сталь приведенная к классам А-I и Ст3	т	0,85	0,004
	в том числе на индустриальные изделия	т	0,54	0,002
	Бетон и железобетон	м3	42,9I	0,I79
	в том числе:			
	монолитный	м3	I3,26	0,055
	сборный тяжелый	"	29,65	0,I24
	Лесоматериалы	"	3,43	0,0I4
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	5,I5	0,02I
	Кирпич	тыс.шт	I6,32	0,068
	Рулонные кровельные и гидроизоляционные покрытия	м2	330,58	I,377

Технические характеристики:

G3OC	Площадь застройки	м2	60,5
G3OB	Общая площадь	м2	48,4
G3NB	Объем строительный общий	м3	240

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная документация разработана в нормах и ценах I984 г.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I	АР	Решения архитектурные
	КЖ	Конструкции железобетонные
	ЭО	Электроосвещение внутреннее
	ОВ	Отопление и вентиляция
	СС	Связь и сигнализация
Альбом 2		Спецификация оборудования
Альбом 3		Ведомости потребности в материалах
Альбом 4		Сметная документация

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I76 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — Государственный проектный институт "Харьковский Сантехпроект", 3I0893, г.Харьков, ул.Тобольская,42,

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден и введен в действие ГПКНИИ "СантехНИИпроект" Протокол от I2.07.I989 г. № I0 Срок действия типового проекта I994 г.

B7KA ПОСТАВЩИК — Ц И Т П, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв. № 23936

Катал.л.№064451

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать I3.II.89. Тираж 8360 экз. Заказ II580. ЦИТП Госстроя СССР