ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ НА P_y ОТ 1 ДО 100 кгс / см^2 (от 0,1 до 10 МПа)

ГОСТ 17374-72 – ГОСТ 17380-72

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ НА P_y ОТ 1 ДО 100 кгс/см^2 (ОТ 0,1 ДО 10 МПа)

ГОСТ 17374-72—ГОСТ 17380-72

Издание официальное

МОСКВА 1976

©Издательство стандартов, 1976

УДК 621.643.4.069[083.74] Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СЕДЛОВИНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ

на P_y от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа)

Размеры

Pipeline members.
Welded seamless carbon steel sadales.
Pressure rang 1—100 kgf/cm² (0,1—10 MPa). Sizes

ГОСТ 17377—72*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 5 января 1972 г. № 7 срок введения установлен

с 01.07.74

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на врезные, накладные бесшовные приварные седловины из углеродистой стали на P_y от 1 до 100 кгс/см².

2. Конструкция и размеры седловин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Седловина врезная

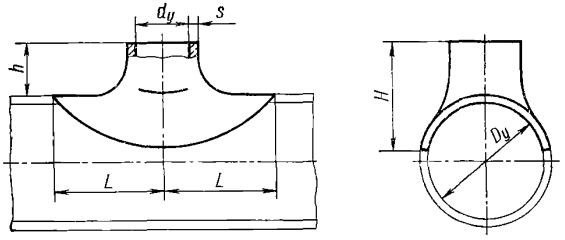

Седловина накладная

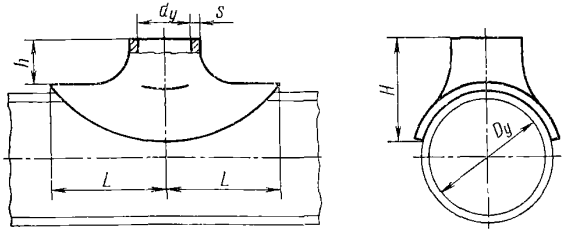

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание (октябрь 1976 г.) с изменением № 1, опубликованным в июне 1976 г.

мм

Проход условный D_y	Размеры	Проход условный d_y															
		32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	800
100	*L*	30	38	48													
	H	20	30	40													
	h	12	15	18													
125	*L*		37	47	60												
	H		25	35	50												
	h		15	18	22												
150	*L*			48	60	75											
	H			35	45	65											
	h			18	22	30											
200	*L*				60	75	90										
	H				40	60	75										
	h				22	30	35										
250	*L*					75	90	112									
	H					55	65	95									
	h					30	35	45									
300	*L*						90	112	130								
	H						60	85	105								
	h						35	45	50								
350	*L*							112	130	165							
	H							80	95	130							
	h							45	50	55							
400	*L*								130	165	195	220					
	H								90	125	150	180					
	h								50	55	55	55					
500	*L*								130	165	195	220	245	270			
	H								85	110	125	150	180	215			
	h								50	55	55	55	55	55			
600	*L*									165	195	220	245	270			
	H									100	115	135	155	180			
	h									55	55	55	55	55			
800	*L*									165	195	220	245	270	320	370	
	H									90	105	115	130	150	195	250	
	h									55	55	55	55	55	55	55	
1000	*L*											220	245	270	320	370	465
	H											105	120	130	165	205	320
	h											55	55	55	55	55	55
1200	*L*												245	270	320	370	465
	H												105	120	145	180	260
	h												55	55	55	55	55

Примеры условных обозначений:

а) седловины врезной для магистрали $D_y = 100$ мм и ответвлением с $d_y = 50$ мм серии 40:

Седловина В 100×50 С 40 ГОСТ 17377—72

б) то же, седловины накладной:

Седловина Н 100×50 С 40 ГОСТ 17377—72

При заказе по п. 4.1 ГОСТ 17374—72;

а) седловины врезной для магистрали $D_y = 100$ мм и ответвлением с $d_y = 50$ мм серии 40 с толщиной стенки в неторцовом сечении 6 мм:

Седловина В 100×50 С 40.6 ГОСТ 17377—72

б) то же, седловины накладной: 4

Седловина Н 100×50 С 40.6 ГОСТ 17377—72

(**Измененная редакция** — «Информ. указатель стандартов» № 6 1976 г.).

3. Толщина стенки и наружный диаметр врезных седловин, наружный диаметр ответвления и внутренний диаметр магистрали накладных седловин должны соответствовать ГОСТ 17374—72.

(**Измененная редакция** — «Информ. указатель стандартов» № 6 1976 г.).

4. Технические требования — по ГОСТ 17380—72.

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
ГОСТ 17374—72	Детали трубопроводов из углеродистой стали бесшовные приварные на P_y от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа). Типы и основные размеры . . .	3
ГОСТ 17375—72	Детали трубопроводов. Отводы крутоизогнутые с углами 45, 60, 90° из углеродистой стали бесшовные приварные на P_y от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа). Размеры	6
ГОСТ 17376—72	Детали трубопроводов. Тройники из углеродистой стали бесшовные приварные на P_y от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа). Размеры	8
ГОСТ 17377—72	Детали трубопроводов. Седловины из углеродистой стали бесшовные приварные на P_y от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа). Размеры	10
ГОСТ 17378—72	Детали трубопроводов. Переходы из углеродистой стали бесшовные приварные на P_y от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа). Размеры	13
ГОСТ 17379—72	Детали трубопроводов Заглушки из углеродистой стали бесшовные приварные на P_y от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа). Размеры	15
ГОСТ 17380—72	Детали трубопроводов из углеродистой стали бесшовные приварные на P_y от 1 до 100 кгс/см² (от 0,1 до 10 МПа). Общие технические требования .	16

Редактор *В. С. Цепкина*
Технический редактор *В. Н. Солдатова*
Корректор *Н. А Аргунова*

Сдано в наб. 18.08.76 Подп. к печ 09 11.76 1,5 п л 1,00 уч.-изд. л Тир. 8000 **Цена 5 коп.**

Орлена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер., **3**
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., **6. Зак. 1571**

gost.e-ecolog.ru