

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 90I-I-7I.87 УДК 628.II
ЦИТП	РЕЧНЫЕ ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СОВМЕЩЕННОГО ТИПА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ I,0-3,0 м³/с С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ I9,8м / С МОНОЛИТНОЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТЬЮ /	DJQD
МАЙ 1987		На 3-х листах На 5-и страницах Страница I

Ф А С А Д К – А

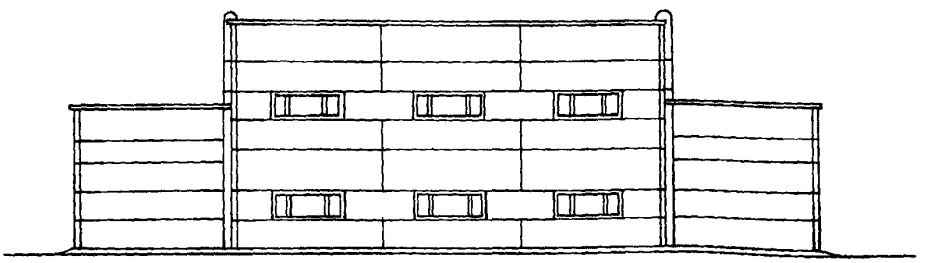


П Л А Н Н А О Т М . 0,000

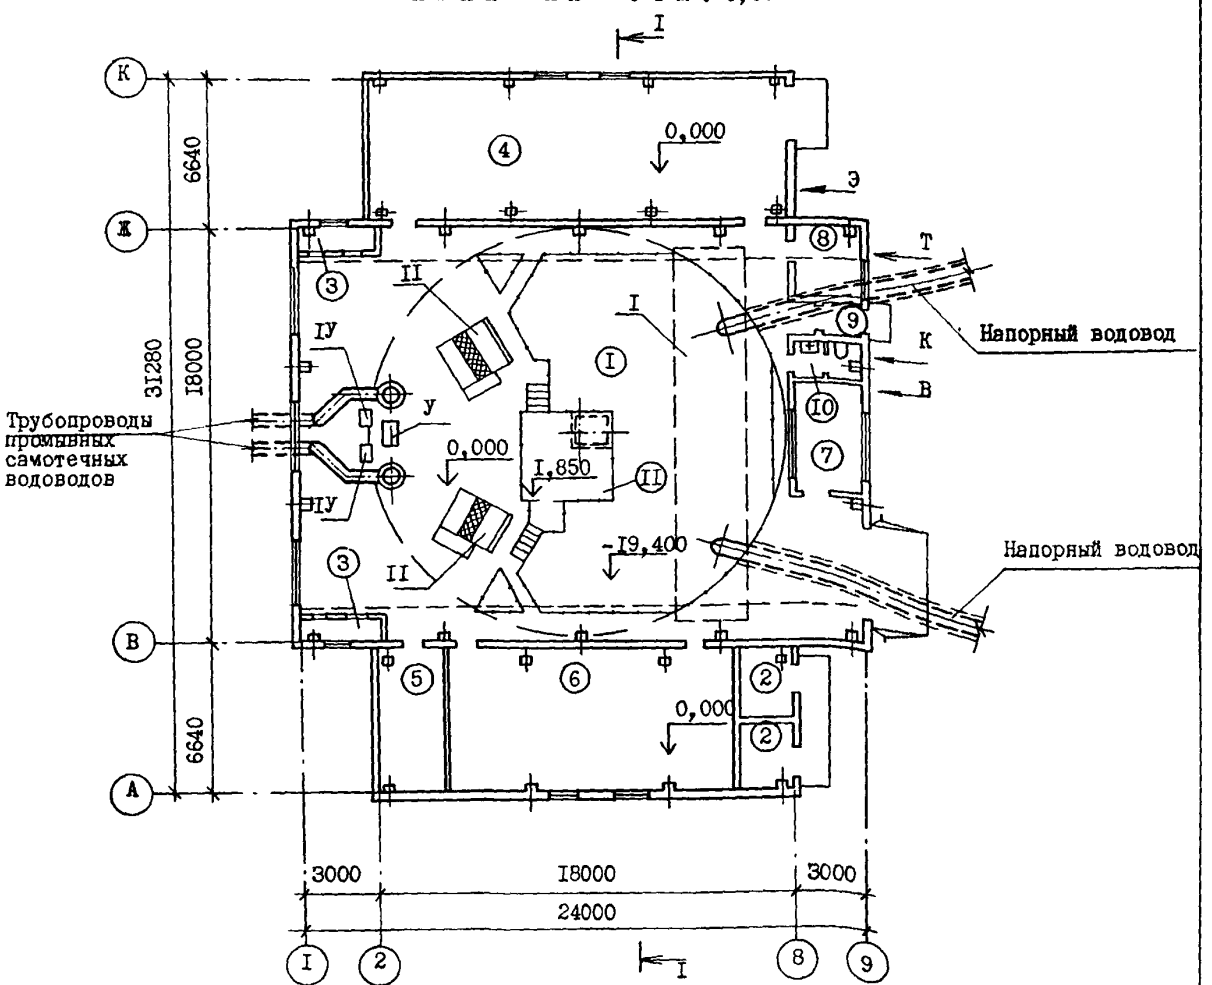


gost.e-ecolog.ru

РЕЧНЫЕ ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СОВМЕЩЕННОГО ТИПА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ I,0-3,0 м³/с С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ I9,8 м /С МОНОЛИТНОЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТЬЮ/	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 90I-I- 7I.87	Лист I Страница 2

П Л А Н Н А О Т М . -I9,400

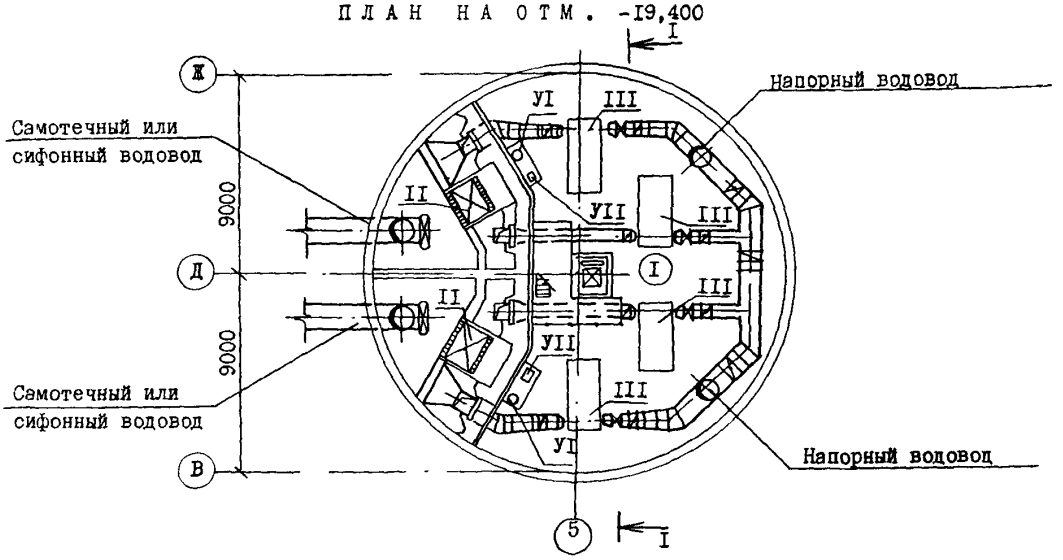

Р А З Р Е З I-I

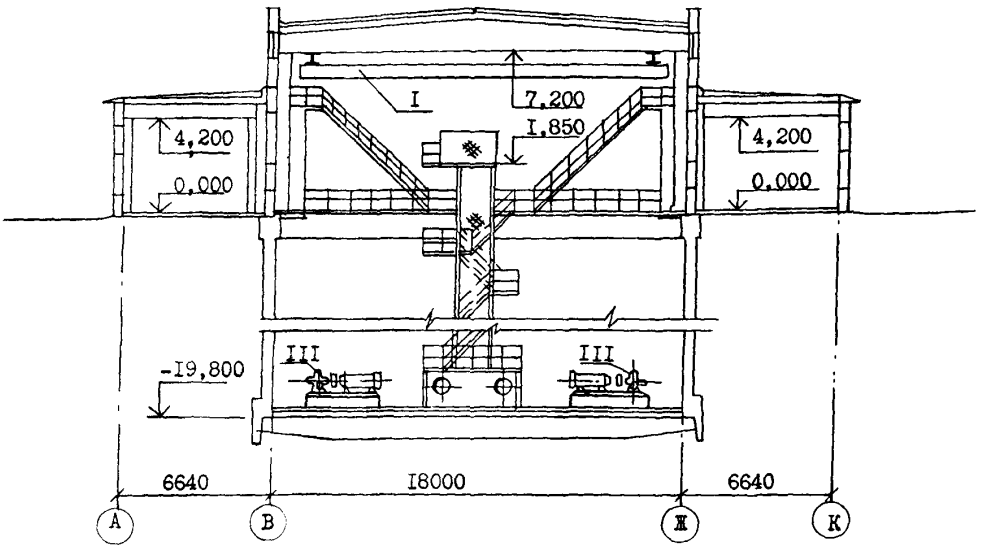

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
I	Машзал	387,0
2	Трансформаторная	I3,6
3	Воздухозаборная камера	3,9
4	Распределительное устройство	II5,0
5	Конденсаторная	I5,3
6	Щитовая	82,4
7	Комната дежурного персонала	I3,6
8	Тепловой узел	8,2
9	Тамбур	I,9
I0	Санузел	3,9
II	Машинное отделение лифта	8,2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Наименование и марка	Кол.
I	Кран подвесной электрический однобалочный Г/Гп 5т, L = I5м	I
II	Водосточная вращающаяся сетка ТК-I500	2
III	Горизонтальный центробежный насос марки "Д" производительностью от I250 до 4000 м³/час	4
IУ	Вакуум-насос ВВН-I,5 м	2
У	Центробежный насос К 45/30	I
УI	Центробежный насос "ГНОМ"I00-25	2
УII	Центробежный насос ФП-I6/27	2

РЕЧНЫЕ ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СОВМЕЩЕННОГО ТИПА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ I,0-3,0 м³/с С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ I9,8 м / С МОНОЛИТНОЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТЬЮ /	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 90I-I-7I.87	Лист 2 Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - монолитные железобетонные, бетон класса В10 по серии I.4I2-I/77 вып.I типоразмеров 2.

Фундаментные балки - сборные железобетонные по серии I.4I5-I вып.I типоразмеров 7.

Фундаментные блоки - сборные бетонные по ГОСТ I3579-78 типоразмеров 3.

Днище - монолитное железобетонное, бетон класса В15

Колонны сборные железобетонные по серии I.427.I-3 вып.0,I,2 типоразмеров I, по серии I.423-3 вып.I,2 типоразмеров 2.

Балки - сборные железобетонные по серии I.462.I-3/80 вып.0,I,2,3 типоразмеров I, I.462.I-I0/80 вып.I,2 типоразмеров I

Перекрытие - монолитное железобетонное, бетон класса В15.

Стены:

надземной части-сборные железобетонные панели по серии I.030.I-I вып.0-0, 0-3, I-3 типоразмеров 8 с кирпичными вставками;

подземной части - монолитные железобетонные бетон класса В22,5.

Перегородки - кирпичные.

Шахта лифта - металлическая.

Покрытие - сборные железобетонные плиты по серии I.465-7 вып.3 часть I типоразмеров 3, по ГОСТ 22701.I-77[X] типоразмеров I, по ГОСТ 22701.2-77[X] типоразмеров 2.

Кровля- рулонная трехслойная из рубероида РПП-300Б /ГОСТ I0923-82/.

Лестницы - металлические по серии I.450.3-3 вып. 0,I типоразмеров 3.

Полы - мозаичные и керамические плитки, линолеумные, бетонные и цементные.

Окна - деревянные по ГОСТ I2506-8I типоразмеров 3.

Двери - деревянные по ГОСТ I4624-84 типоразмеров 3, по ГОСТ 6629-74типоразмеровI, по серии 5.904-4 типоразмеров I, по серии 2.435-6 вып.I типоразмеров I.

Ворота - металлические по серииI.435.9-I7 вып. 0,I типоразмеров I.

Наибольшая масса монтажного элемента-I0,4т, (балка покрытия).

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Окраска красками ЦПХВ.

ВНУТРЕННЯЯ

Клеевая покраска, покраска ВА-27.

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водоснабжение - хоз-питьевое от городской сети или индивидуальной скважины с расходом 0,2 л/с и напором на вводе I0 м.

Канализация - бытовая во внешнюю сеть.

Отопление - водяное, теплоноситель - перегретая вода I50-70°С от теплосети или индивидуальной котельной.

Вентиляция - общеобменная, приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Электроснабжение - напряжение 6 /I0/ кВ.

Лифт - пассажирский грузоподъемностью 320 кг по ГОСТ 5746-83[X].

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 55 кгс/м2 / 0,54 кПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I50 кгс/м2 / I,47 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая.

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20°С, 30°С/основной вариант/ и 40°С.

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - I, II /основной вариант/, III, IУ.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные.

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Сооружение предназначено для забора воды из водоемов с помощью затопленных русловых водоприемников и подачи ее потребителям с требуемым расходом и напором.

Сооружение относится ко второй категории по степени обеспечения и подачи воды, но может быть отнесено к I категории при соблюдении соответствующих требований СНиП и уменьшении производительности до 2 м³/с.

Глубина подземной части - I9,8 м рассчитана на водоемы с амплитудой колебания уровня воды I4 м и установку насосного оборудования под залив минимальным уровнем воды расчетной обеспеченности.

Количество установленных агрегатов - четыре, из которых три рабочих и один резервный.

Процессы автоматизированы. Сооружение рассчитано для работы без постоянного обслуживающего персонала.

G3BD ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Производительность - 3I536 ... 94608 тыс.м³/год.

ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

Расход электроэнергии - I5,29 мВт/ч, тепла - 384 Гкал/год.

РЕЧНЫЕ ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СОВМЕЩЕННОГО ТИПА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ I,0-3,0 м³/с С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ I9,8 м /С МОНОЛИТНОЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТЬЮ/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 90I-I-7I.87

Лист 2 Страница 4

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	454,38	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	то же	337,59	-
V1IO	оборудования	"	II6,79	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 общей площади	руб.	-	5I6,98
V1IR	Стоимость строительно-монтажных работ на I м³ строительного объема	"	-	30,94
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	42,07
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудозатраты	чел.-дн.	7536,0	-
V1JR	То же, на I м³ строительного объема	"	-	0,69
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	0,70
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	6II,I	-
	Цемент, приведенный к М400	"	607,95 /482,93/	-
	То же, на I м2 площади	"	-	0,93
	Сталь	"	I99,7 /I8I,30/	
	Сталь, приведенная к классам AI и С 38/23	"	287,3	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,44
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,026
	Бетон и железобетон	м³	2044,0	-
	в том числе:			
	монолитный	"	I76I,6	-
	сборный	"	282,4	-
	то же, на I м2 общей площади	"	-	3,I3
	Лесоматериалы	"	75,06	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	III,9I / 9I,9I/	-
	Кирпич	тыс.шт.	35,0	
	То же, на I м2 общей площади	"		0,05

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
V4KH	Воды холодной	м³/сут.	0,3	-
V4KI	Канализационные стоки	"	0,3	-
V4KN	Тепла на отопление	ккал/ч	82400	-
		кВт	96	
	Тепла на отопление I м2 площади	"	-	I26,0 / 0,I5
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	2232	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	м³	I09I0,3	-
	в том числе:			
	подземной части	"	56I7,3	-
V1NF	Объем строительный на расчетный показатель	"	-	I,0I
G3OC	Площадь застройки	м2	697	-
G3OB	Общая площадь	"	653	-
V1OK	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	0,06

В скобках указана потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций.

РЕЧНЫЕ ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СОВМЕЩЕННОГО ТИПА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,0-3,0 м³/с С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ 19,8 м /С МОНОЛИТНОЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТЬЮ/	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-1-71.87	Лист 3 Страница 5

Главный инженер проекта Новомлинский И.Н.

Главный инженер института Писанко Н.В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Типовой проект разработан взамен типового проекта 901-1-22 /глубина подземной части 19,8м/. Показатели приведены для оборудования машзала насосной станции насосами Д4000-95 с электродвигателями АИ3-62-8.

Расчетный показатель - м³/ч. Расчетных единиц-10800.

Сметная документация составлена в нормах и ценах, введенных с 1.01.1984г.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I.	Технологическая часть, нестандартизированное оборудование / из т.п. 901-1-32.83/.
Альбом II.	Архитектурно-строительная часть, отопление и вентиляция, указания по производству строительных работ /из т.п. 901-1-32.83/.
Альбом III.	Конструкции железобетонные подземной части. Изделия. Указания по производству работ.
Альбом III/I.	Строительная часть при производстве работ опускным методом /глубина подземной части 19,8м /из т.п. 901-1-32.83/.
Альбом IУ.	Электрическая часть /из т.п. 901-1-32.83/.
Альбом У.	Задания заводам-изготовителям на комплектные электротехнические устройства /из т.п. 901-1-32.83/.
Альбом УI.	Спецификации оборудования /из т.п. 901-1-32.83/.
Альбом УII.	Строительные изделия надземной части./ из т.п. 901-1-69.87/
Альбом УIII.	Сметы Книга I. Книга II /из т.п. 901-1-32.83/. Книги III, IУ /из т.п. 901-1-32.83/.
Альбом IX.	Ведомость потребности в материалах.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 1902 форматки / в том числе из т.п. 901-1-32.83 - 1552 форматки/.

Т.П.901-1-32.83 распространяет Свердловский филиал ЦИТП.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ГПИ "Укрводоканалпроект" г.Киев, 252100, проспект Освободителей, 1

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госстроем СССР, протокол от 02.12.1986г. № АЧ-82.

Срок действия типового проекта - 1993 год.

В7КА ПОСТАВЩИК Свердловский филиал ЦИТП, 620062, Свердловск, ул. Чебышева, 4.

Инв. №

Катал. л. 057492

gost.e-ecolog.ru