

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 903-09-8 УДК 658.264
ЦИТП	УСТАНОВКА ДРОБИЛКИ "ДО-I" И ПОДЪЕМНИКОВ "ПСК" В КОТЕЛЬНОЙ С КОТЛАМИ КЕ- 25 -I4С ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 903-I-I70	FSSA
СЕНТЯБРЬ 1982		На I-м листе На 2-х страницах Страница I


ПЛАНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

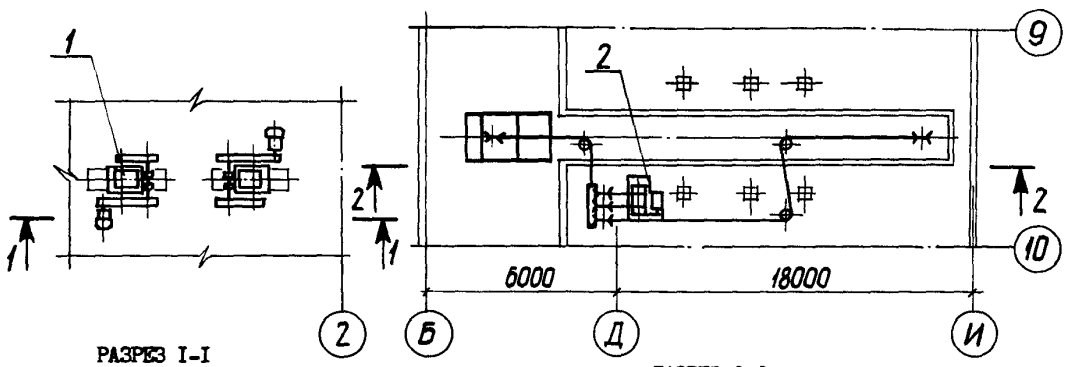

РАЗРЕЗ I-I

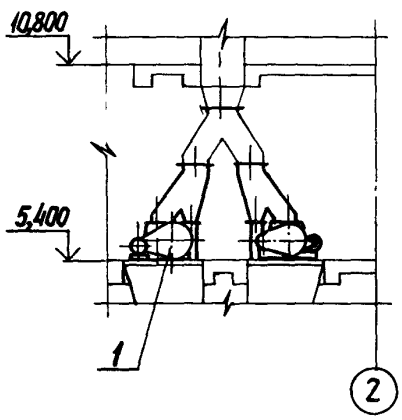

РАЗРЕЗ 2-2

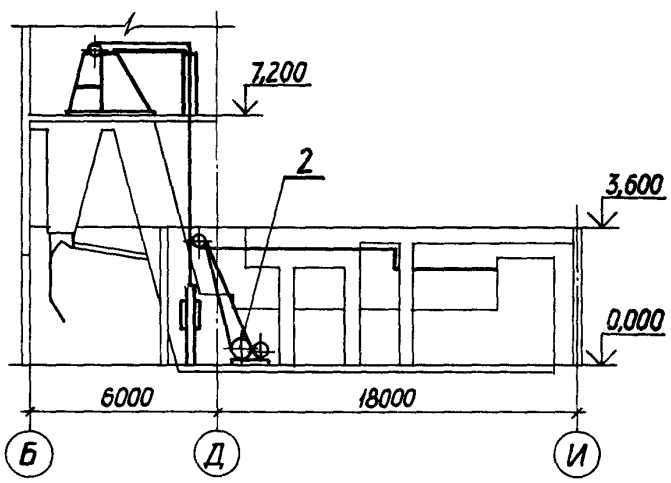

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Наименование	Кол.
I	Дробилка одновалковая ДО-I	I
2	Подъемник скреперно-ковшовый для шлакозолоудаления с ковшом емкостью 0,5 м^3 и углом подъема 75^0	3

gost.e-ecolog.ru

УСТАНОВКА ДРОБИЛОК "ДО-I" И ПОДЪЕМНИКОВ "ПСК" В КОТЕЛЬНОЙ С КОТЛАМИ КЕ-25-I4С ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 903-I-I70	ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 903-09-8	Лист I Страница 2

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Рабочая документация предназначена для установки "ДО-I" и подъемников "ПСК" вместо дробилок "ДДЗ-4" и подъемников "ПСШ", входящих в состав типового проекта 903-I-I70 котельной с котлами КЕ-25-I4С в случае комплектации котельной указанным оборудованием.

G3BD ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Производительность дробильного узла т/час I20
Производительность подъемника т/час 7

ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ И РЕСУРСАХ

Потребная электрическая мощность на дробилки ДО-I и подъемники ПСК кВт 66

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I – Топливоподача и шлакозолоудаление. Строительная часть. Электротехническая часть. Автоматизация.
Альбом II – Автоматизация. Общие виды щитов управления.
Альбом III – Заказные спецификации
Альбом IУ – Сметы.

Объем проектных материалов, приведенных к формату II, – 303 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ГПИ Сантехпроект, I05203, г.Москва, Е-203, ул.Нижняя Первомайская, дом 46

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждено и введено в действие ГПИ Сантехпроект Госстроя СССР 25 июня I98I года, приказ № I00. Срок действия типового проектного решения 903-09-8 I985 год.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25879, г.Москва А-445, ул.Смольная, дом 22.

Главный инженер проекта Б.М.Ройзман

Главный инженер института Ю.И.Шиллер

Инв. № I80I8
Катал.л. № 046I84

gost.e-ecolog.ru