

	СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 300 МЕСТ	П А С П О Р Т ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-I2-I53 УДК727.8
ЧАСТЬ 2 Раздел 2 Подгруппа 26(4)-I2	Область применения: II и III климатические районы и IB подрайон с обычными геологическими условиями, с расчётной температурой наружного воздуха-20°, - 30°, - 40° С Вес снегового покрова - I50 кг/м2. Скоростной напор ветра - 45 кг/м2 Степень долговечности - II Степень огнестойкости - II Класс здания - II	Разработан институтом "Росгипронииселькстрой" Москва, пл. Белорусского вокзала, дом 3. Утвержден Госстроем РСФСР постановление № 39 от 29 апреля I977 г. Введен в действие институтом "Росгипронииселькстрой" приказ № I02 от 4 ноября I977 г.


Ф А С А Д

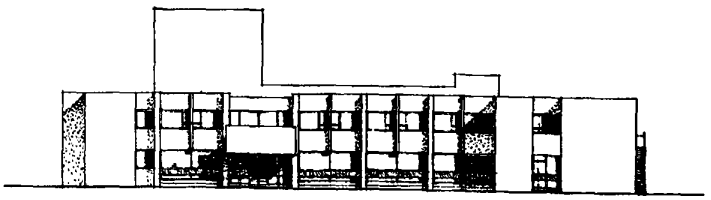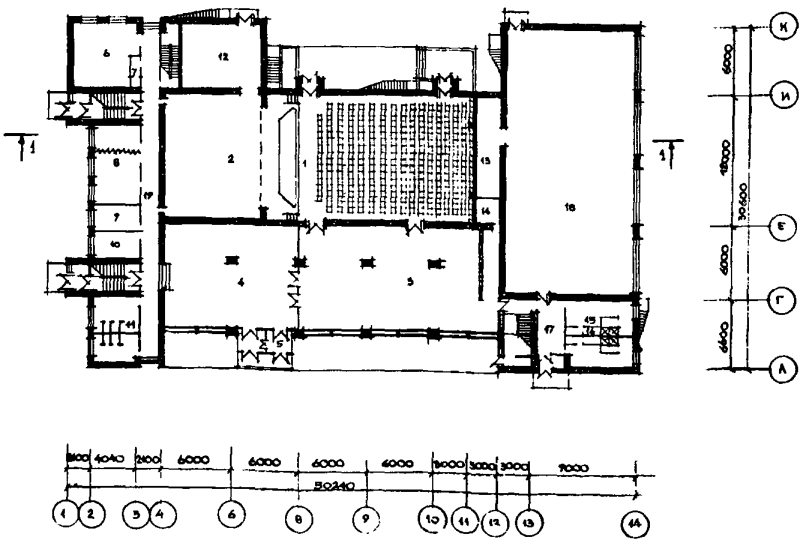


ПЛАН I-го ЭТАЖА


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
1
6000
6000
6000


ПЛАН 2-го ЭТАЖА

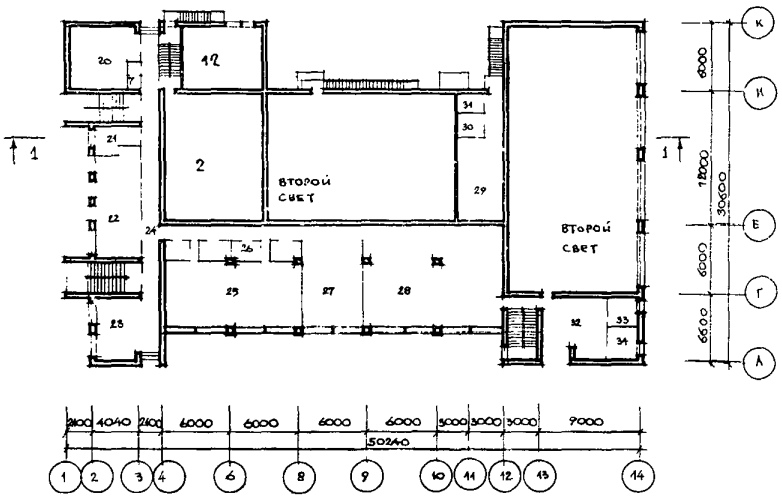

РАЗРЕЗ I-I

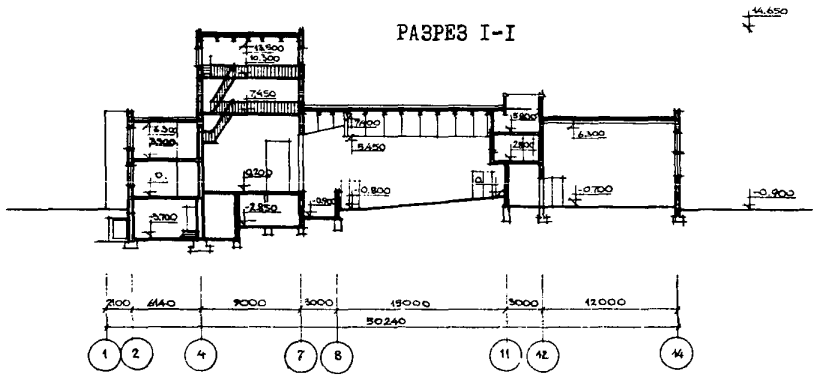

ПЛАН ПОДВАЛА

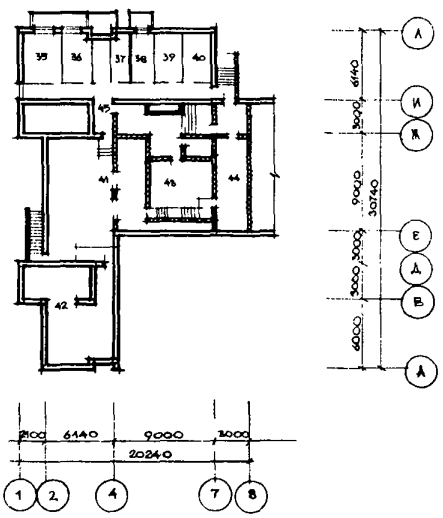

Э К С П Л И К А Ц И Я

I Э Т А Ж

I	Зрительный зал	I65,70 м2
2	Сцена	97,60 "
3	Фойе с буфетной стойкой	I62,25 "
4	Вестибюль с гардеробом	I07,63 "
5	Входной тамбур	8,50 "
6	Комната художника	30,70 "
7	Санузел	2,80 "
8	Драмкружок - артистическая	28,80 "
9	Администратор	9,80 "
I0	Кладовая мебели	I0,I0 "
II	С а н у з л ы	22,60 "
I2	Склад объемных декораций и мебели	38,30 "
I3	Снарядная	25,I0 "
I4	Подсобная буфета	7,20 "
I5	Раздевальные	23,50 "
I6	Душевые и санузлы	I0,60 "
I7	Вестибюль	I3,00 "
I8	Спортзал	270,30 "
I9	К о р и д о р	48,80 "

2 Э Т А Ж

20	Хоровой и оркестровый кружки	30,02 "
2I	Кинофотокружок	9,50 "
22	Технический кружок	32,60 "
23	Кружок политпросвещения	32,40 "
24	К о р и д о р	80,30 "
25	Танцевальный кружок	66,0 "
26	К л а д о в ы е	I6,0 "
27	Гостиная - выставка	3I,0 "
28	Библиотека	I05,3 м2
29	Кинопроекционная	27,70 "
30	Перемоточная	4,I0 "
3I	Светопроекционная	4,60 "
32	Х о л л	3I,0 "
33	Кабинет врача	9,50 "
34	Комната инструктора	9,00 "

П О Д В А Л

35	Столярная мастерская	I3,I0 "
36	Механическая мастерская	I3,00 "
37	Кладовая	6,70 "
38	Аккумуляторная	5,20 "
39	Электрощитовая	I0,80 "
40	Тепловой узел	I0,0 "
4I	Венткамера	82,I0 "
42	Насосная	52,50 "
43	Регуляторная	52,50 "
44	Оркестровая яма	2I,50 "
45	К о р и д о р ы	7I,70 "

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМ

Строительный	м3	II8I9,0
В т.ч. подземной части	"	I2I3,0

ПЛОЩАДЬ

Застройки	м2	I464,0
Рабочая	"	I469,0
Общая	"	I950.7
В т.ч. техпомещений	"	I80,0
На I зрительное место	"	4.4
Спортблока	"	370,0
K_I = рабочая площадь / Общая площадь	"	0.75
K_2 = строительный объем / рабочая площадь		8,04

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Цемента	т	467.24
Стали натуральной	"	6I.45
Бетона	м3	55I.0
Железобетона	"	368.8
В т.ч. сборного	"	335.8
Лесоматериалов	"	222,3
Кирпича	тыс.шт.	57I.8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

Общая	тыс.руб.	294.93
В т.ч.строительно-монтажных работ	"	236.42
В т.ч. оборудования и инвентаря	"	58.5I
Iм3 здания	руб.	20,0
На I м2 общей площади	"	I2I.I9
На Iм2 рабочей площ.	"	I60,93
На I место	"	983,I

ТРУДОЕМКОСТЬ

Возведения здания	ч.дн.	6423,0
Возведение Iм3 здания	"	0,54

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расход воды	л/сек.	3.I9
-"-	л/сутки	28.39
Общий расход тепла	ккал/час	434000
В том числе:		
на отопление	"	I40550
на вентиляцию	"	233500
на горячее водоснабжение	"	60000
Потребная мощность электроэнергии	квт	2I8

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты	ленточные ,бутобетонные(вариант-сборные из блоков по серии I.II2-I,вып.I, типоразмеров-9, по серии I.II6-I,вып.I типоразмеров - 8.)
Прогоны	сборные железобетонные по серии ИИ-03-02,альбом -I08,типоразм.2.
Балки	сборные железобетонные по серии I.462-I, вып.I, типоразмеров- I.
Перекрытие и покрытие	сборные железобетонные по серии I.I4I-I,вып.2,6,9,I0,II,I2,I3,типоразмеров - I5, по серии ИИ-03-02 в.I альбом I5-64, типоразмеров - 2,по серии I-465-7 вып. 3, типоразмеров-2, по серии I-465-3 вып.3,типоразм.-3.
Стены наружные	из красного кирпича
Стены внутренние	из полнотелого красного кирпича
Перегородки	гипсобетонные,кирпичные,шлакобетонные.
Лестницы	сборные железобетонные по серии I.250-I,вып. I, типоразмеров-7, по серии I.I55-I вып.I,типоразм. -4.
Кровля	рулонная,утепленная 4-х слойная.
П о л ы	мозаичные ,бетонные ,из керамической плитки,линолеума,досок .
О к н а	со спаренными(вариант на -40°С)раздельными переплетами по ГОСТ"у II2I4-65х, типоразмеров-7,витраки с деревянными переплетами .
Двери	внутренние по ГОСТу 6629-64х,типоразмеров-7; входные и тамбурные по серии I.I35-I, альбом I, типоразм. -4;альбом 2, типоразмеров- 6,балконные по ГОСТ"у II2I4-65х, типоразм. - 2.
Отделка наружная	облицовка отборным красным кирпичом, штукатурка.
Отделка внутренняя	штукатурка,масляная,казеиновая, известковая окраска,облицовка глазурованной плиткой.
Наибольший вес конструкции	железобетонная балка 5.I т.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод	хозяйственно-питьевой и противопожарный от наружных сетей. Расчётный напор в месте врезки I5 м.вод.ст.
Канализация	хозяйственно-бытовая в наружную сеть.
Отопление	от внешнего источника,теплоноситель-вода - 95-70°С (вариант I50-70°С).
Вентиляция	приточно-вытяжная с механическим и частично-естественным побуждением .
Горячее водоснабжение	централизованное.
Электроосвещение	от местных н/в сетей напряжением 380/220 в.
Слаботочные устройства	радио,телефон,телевидение,электрочасофикация,пожарная сигнализация .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Показатели приведены для расчётной температуры наружного воздуха - 30°С .
Сметная стоимость указана в ценах и нормах,установленных с I.I.I969 г.
Проект разработан взамен типового проекта № 264-I2-75.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом О	- материалы для привязки,чертежи нулевого цикла работ.
Альбом I	- архитектурно-строительные и технологические чертежи.
Альбом II	- санитарно-технические,электротехнические,слаботочные чертежи и чертежи автоматики.
Альбом III	- чертежи по кинотехнологии,электроакустике,постановочному освещению эстрады и механооборудованию .
Альбом IУ	- изделия заводского изготовления
Альбом У	- Задание заводу-изготовителю
Альбом УI	- С м е т ы
Альбом УII.	- заказные спецификации.

Проект распространяет ЦИТП Объем проектных материалов I729 Форматок инв.№ I4748
I25878 ГСП Москва А-445 Смольная ул. 22 Инв.№ 037833

gost.e-ecolog.ru