


	СЕЛЬСКИЙ КЛУБ НА 300 МЕСТ	ПАСПОРТ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 264-12-118/76 УДК 728.48:69.022:691.421
ЧАСТЬ 2 Раздел 2 Подгруппа 26(4)- 12	Область применения: для строительства в сельской местности Белорусской ССР с обычными геологическими условиями. Расчетная температура наружного воздуха -21°С, -26°С Нормативная снеговая нагрузка - 100кгс/м2 Нормативный скоростной напор ветра 35кгс/м2 Класс здания - II Степень долговечности - II Степень огнестойкости - II	Разработан институтом "БелНИИгипросельстрой" г.Минск В.Хоружей,29. Утвержден Госстроем БССР Приказ № 29 от 23.III.76 Введен в действие институтом Приказ № 217 от 8.X.1976 г.

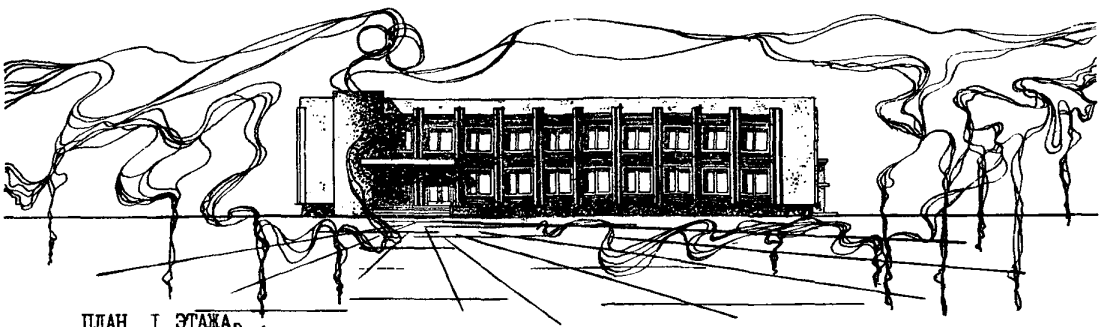


ПЛАН I ЭТАЖА

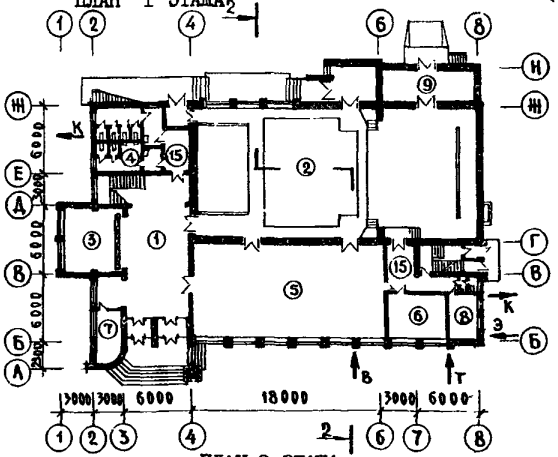


РАЗРЕЗ 2-2

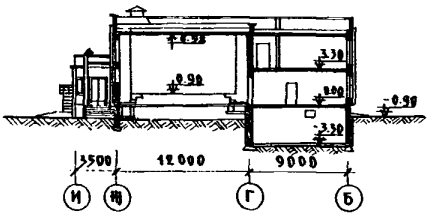

ПЛАН ПОДВАЛА



ПЛАН 2 ЭТАЖА

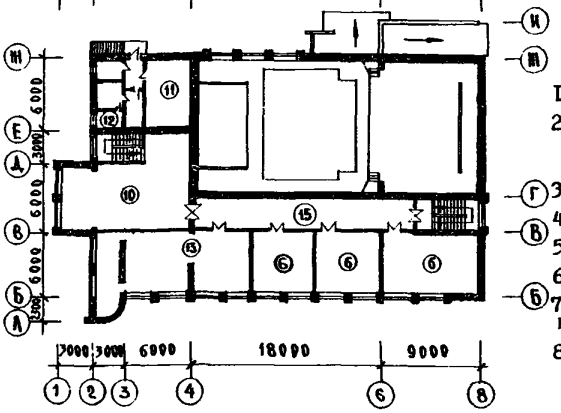

ЭКСПЛИКАЦИЯ

1. Вестибюль	83,00 м2	9. Склад декораций	25,00 м2
2. Зрительный зал с эстрадой	292,15 "	10. Холл	76,80 "
3. Гардероб	30,40 "	11. Кинопроекционная	33,30 "
4. Санузлы	33,00 "	12. Венткамера	13,50 "
5. Фойе	150,00 "	13. Библиотека	89,50 "
6. Кружковая	145,50 "	14. Узел управления	98,20 "
7. Кабинет администратора	10,50 "	15. Коридоры и тамбуры	118,40 "
8. Электрощитовая	11,10 "		

На 2-х страницах. Страница 1.

gost.e-ecolog.ru

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМ

Строительный	м3	6450,00
В т.ч. подвала	"	485,00
K_2 = строительный объем / рабочая площадь		6,68

ПЛОЩАДЬ

Застройки	м2	868,10
Общая	"	1212,98
Рабочая	"	965,41
K_1 = рабочая площадь / общая площадь	"	0,80

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Цемента прив.к М-400	т	202,90
Стали в натур.исчислении	"	19,90
Стали прив.к кл.А-I	"	27,26
Железобетона	м3	551,28
В т.ч.сборного	"	418,20
Лесоматериалов	"	196,01
Кирпича	тыс.шт.	310,52

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

Общая	тыс.руб.	170,67
Строительно-монтажных работ	"	129,92
Оборудования, мебели, инвентаря	"	40,75
I м3 здания	руб	20,14
I м2 рабочей площади	"	134,57
I место	"	568,90

ТРУДОЕМКОСТЬ

Возведения здания	чел.дн.	3557,50
Возведения I м3	"	0,55

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расход воды	л/сек	0,93
Расход тепла	ккал/час	
В том числе:		
на отопление		115350
на вентиляцию		91600
Расход воды на пожаротушение	л/сек	5,00
Количество отводимых стоков	м3/сутки	7,3
Потребная мощность электроэнергии	квт	51,35

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты	– Сборные железобетонные плиты по серии I.112-1 в.1 и бетонные блоки по серии I.116.в.I. Типоразмеров – 16.
Стены	– кирпичные: 1) из полнотелого кирпича ; 2) вариант – из эффективного.
Перекрытие и покрытие	– сборные ж/б пустотные панели по сериям I.141-1 в.2,6,10,11, 18. I.241-1, в.1,2 и ребристые по серии I.465-1 в.2,3. Типоразмеров – 15.
Перегородки	– кирпичные,ГОСТ 530-71,6316-74.
Лестницы	– сборные ж/б по сериям I.250-1 в.1;I.155-1 в.I. Типоразмеров-11.
Крыша	– совмещенная с рулонной кровлей. Водосток внутренний.
Полы	– паркетные, дощатые, бетонные, мозаичные, керамическая плитка.
Окна	– с раздельными сближенными переплетами по ГОСТ 11214-65*,вариант по серии Б.I 136-6. Типоразмеров – 5.
Двери	– по серии ИИ-03-01 альбом 49, I.135-1 альбомы I и II. Типоразмеров – 17.
Отделка наружная	– Облицовка керамической плиткой и декоративная штукатурка.
Отделка внутренняя	– шпаклевка, штукатурка,окраска, облицовка керамической плиткой
Наибольший вес конструкции	– панель покрытия 7,0 тонн.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод	– противопожарный хозяйственно-питьевой от наружной сети ; напор на вводе – 9,4 м, при пожаротушении – 19,2 м.
Канализация	– бытовая самотеком в наружную сеть.
Отопление	– центральное водяное от наружных тепловых сетей. Теплоноситель вода с +95°С – 70°С.
Вентиляция	– приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением
Электроосвещение	– от сети 380/220 в
Слаботочные устройства	– радиофикация, телефонизация, звукофикация.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Проект является переработкой типового проекта 264-12-118.
Сметы составлены в нормах и ценах, установленных с I.01.69 г.
В проекте даны: а) вариант двойного использования подвала.
б) вариант стен из эффективного кирпича по ГОСТ 6316-74 ;
в) показатели приведены для температуры наружного воздуха – 26°С.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I – Архитектурно-строительная, сантехническая, электротехническая и кинотехнологическая части.
Альбом II – Вариант двойного использования подвала.Распространяет ин-т"БелНИИгипросельстрой"
Альбом III – Ч.I,2. Сметы.
Альбом IУ – Заказные спецификации

Объем проектных материалов 1010 форматок

Проект распространяет: Минский филиал Центрального института типового проектирования. 220600.Минск,Козлова,2.

Инв.№
Пас.№ 036280

gost.e-ecolog.ru