

| | | |
|---|---|---|
| СК | СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С ЗАЛОМ НА 400 МЕСТ, СПОРТЗАЛОМ 12 х 24 МЕТРОВ | П А С П О Р Т<br>ТИПОВОЙ ПРОЕКТ<br>264 - 12 - 142<br>УДК 725.838:69.022:691.421-431 |
| ЧАСТЬ<br>2<br>Раздел 2<br>Подгруппа<br>26/4/-12 | Область применения - IВ подрайон, II и III климатические районы с обычными геологическими условиями.<br>Расчетная температура наружного воздуха - 30°С. (основное решение), -20°С и -40°С.<br>Нормативная снеговая нагрузка - 150 кг/м$^2$.<br>Нормативный скоростной напор ветра - 45 кг/м$^2$.<br>Класс здания - II.<br>Степень долговечности - II<br>Степень огнестойкости - II | Разработан ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им.Б.С.Мезенцева 117331, Москва Проспект Вернадского,29.<br>Утвержден Госкомитетом по ГСиА при Госстрое СССР 29.XII-73 г. приказ № 321.<br>Введен в действие ЦНИИЭП 20. X-75 г. приказ № 116. |

ГЛАВНЫЙ ФАСАД

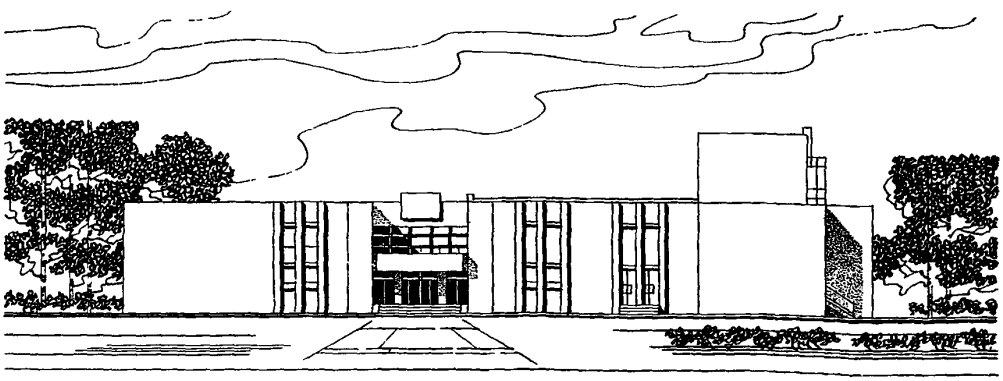


ПЛАН I-го ЭТАЖА

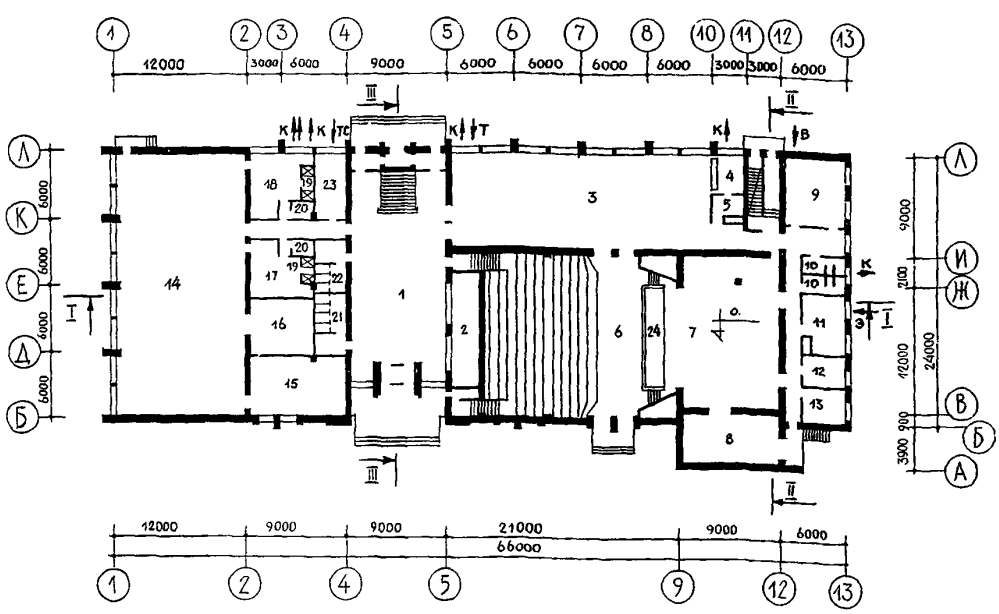


На 4-х страницах, стр.I

gost.e-ecolog.ru


## ПЛАН 2-го ЭТАЖА

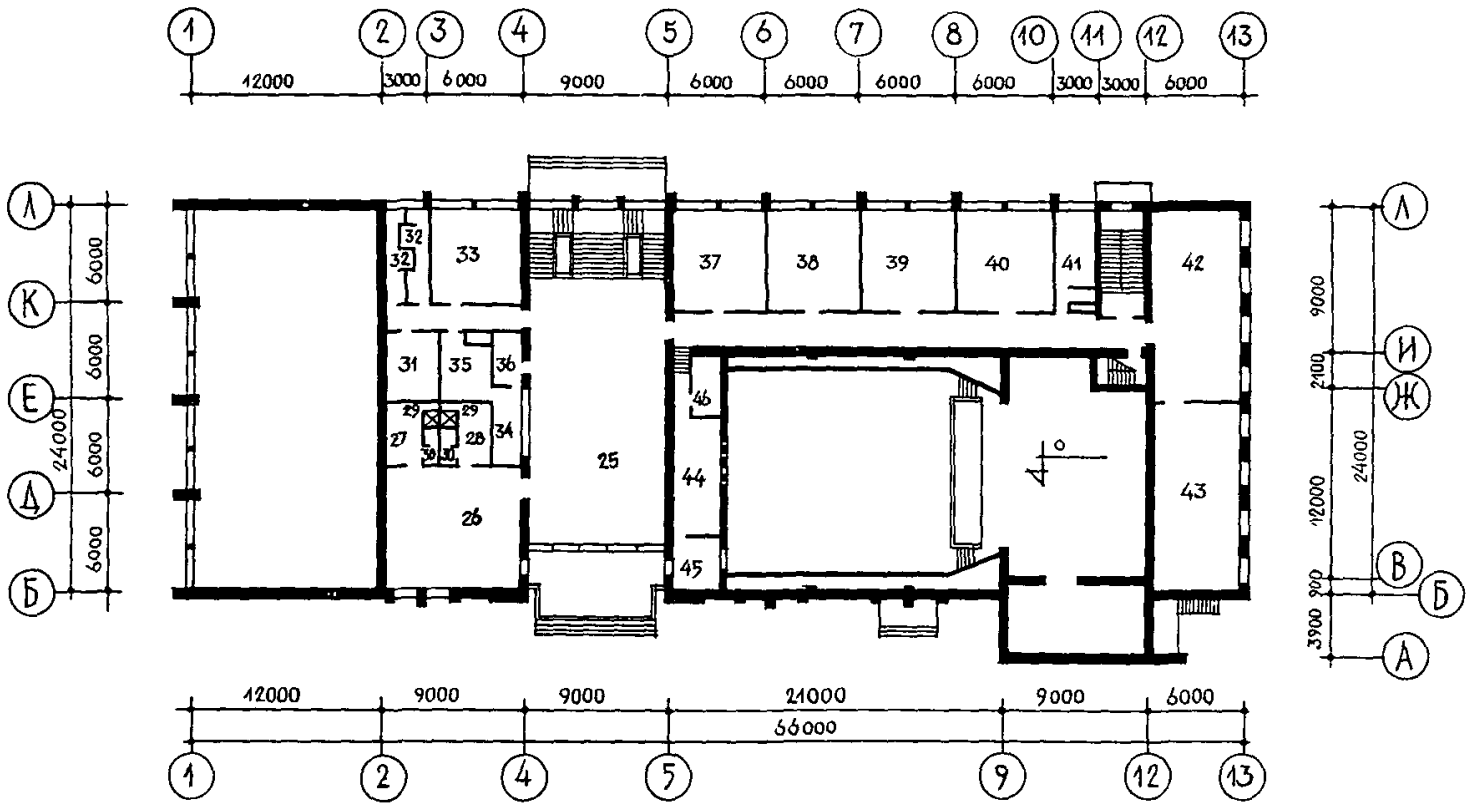


## ПЛАН ПОДВАЛА




## ПЛАН СОФИТНОЙ ГАЛЕРЕИ

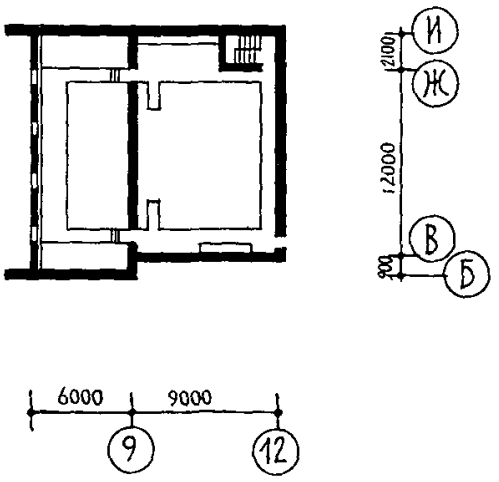


## РАЗРЕЗ I-I





Стр.2


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264 - 12 - 142

| К 2 | ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им.Б.С.Мезенцева | Сельский дом культуры с залом на 400 мест спортзалом 12 х 24 метров | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264 - 12 - 142 | ПАСПОРТ Лист 2 |
|---|---|---|---|---|

РАЗРЕЗ II-II

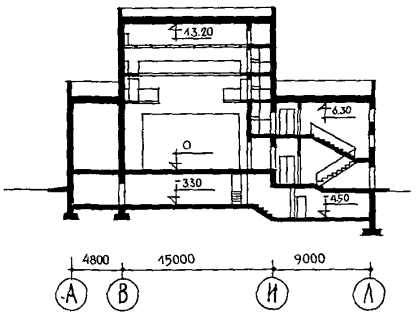


РАЗРЕЗ III-III

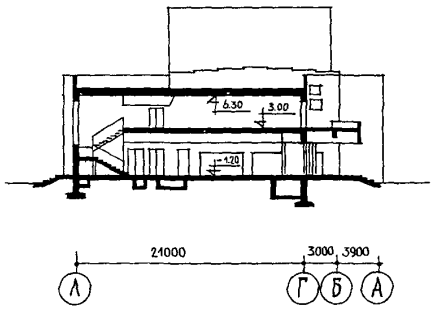


## ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

### I-й ЭТАЖ

| | | |
|---|---|---|
| I | Вестибюль | I45,4 м$^2$ |
| 2 | Гардероб | 28,9 " |
| 3 | Ф о й е | I97,I " |
| 4 | Буфет-фойе | 9,0 " |
| 5 | Подсобная буфета | 8,4 " |
| 6 | Зрительный зал | 236,4" |
| 7 | Сцена типа "А" | I3I,3" |
| 8 | Склад объемных декораций | 34,I " |
| 9 | Кружковая оркестра (артистические) | 34,2 " |
| I0 | Санузлы при сцене | 6,I " |
| II | Костюмерная | I9,8 " |
| I2 | Столярная мастерская | 9,9 " |
| I3 | Механическая мастерская | I2,2 " |
| I4 | Спортивный зал | 273,2 " |
| I5 | Помещение поднятия тяжестей | 48,4 " |
| I6 | Инвентарная | 27,5 " |
| I7 | Раздевальня женская | 25,4 " |
| I8 | Раздевальня мужская | 24,2 " |
| I9 | Душевая при раздевальнях | 3,I " |
| 20 | Санузел при раздевальнях | I,4 " |
| 2I | Санузлы при вестибюле женские | I3,4 " |
| 22 | Санузлы при вестибюле мужские | II,2 " |
| 23 | Комната инструктора | I5,9 " |
| 24 | Оркестровая яма | 2I,3 " |

### 2-й ЭТАЖ

| | | |
|---|---|---|
| 25 | Буфет и гостиная | I0I,9 " |
| 26 | Кружковая танцев | 64,8 " |
| 27 | Раздевальня мужская | 9,4 м$^2$ |
| 28 | Раздевальня женская | 9,5 " |
| 29 | Душевая кабина | I,3 " |
| 30 | Санузел | 2,I " |
| 3I | Комната фотокружка | I4,6 " |
| 32 | Санузел клубной части | 8,I " |
| 33 | Венткамера | 30,0 " |
| 34 | Буфетная стойка | 8,0 " |
| 35 | Подсобная буфета | I3,6 " |
| 36 | Моечная | 5,5 " |
| 37 | Кружковая хора | 36,5 " |
| 38 | Комната художника | 37,7 " |
| 39 | Кружковая ИЗО | 36,9 " |
| 40 | Техническая кружковая | 38,4 " |
| 4I | Комната администратора | I2,6 " |
| 42 | Читальный зал | 65,5 " |
| 43 | Книгохранилище | 63,4 " |
| 44 | Кинопроекционная | 20,9 " |
| 45 | Звукоаппаратная | 9,0 " |
| 46 | Перемоточная | 8,5 " |

### ПОДВАЛ

| | | |
|---|---|---|
| 47 | Венткамера-бойлерная | I2I,I м$^2$ |
| 48 | Насосная хозпитьевого, пожарного ввода, водомерный узел | 7I,5 " |
| 49 | Электрощитовая | 23,5 " |
| 50 | Камера воздухозавесы | I9,5 " |
| 5I | Регуляторная автотрансформаторная | 29,4 " |
| 52 | Хозкладовая | 8,7 " |

## ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| | | |
|---|---|---|
| **ОБЪЕМ** | | |
| Строительный | $м^3$ | I6063 |
| В том числе поцвала | " | I750 |
| На расчетную единицу | " | 27,2 |
| $K_2 = \frac{\text{строительный объем}}{\text{рабочая площадь}}$ | | 8,2 |
| **ПЛОЩАДЬ** | | |
| Застройки | $м^2$ | I676 |
| Общая | " | 2395 |
| Рабочая | " | I949 |
| На расчетную единицу | " | 4 |
| $K_I = \frac{\text{рабочая площадь}}{\text{общая площадь}}$ | | 0,8I |
| **РАСХОД МАТЕРИАЛОВ** | | |
| Цемента | т | 555 |
| Стали | " | I59 |
| Железобетона | $м^3$ | 706 |
| В том числе сборного | " | 522 |
| Бетона | " | 2II |
| В том числе сборного | " | 3I |
| Легкого бетона | " | 48 |
| Лесоматериалов | " | 205 |
| Кирпича | тыс.шт. | 795 |
| **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | | |
| Общая | тыс.руб. | 460,54 |
| Строительно-монтажных работ | " | 374,8I |
| Оборудования, мебели, инвентаря | " | 85,73 |
| I $м^3$ здания | руб. | 23,33 |
| I $м^2$ рабочей площади | " | I92,3I |
| На расчетную единицу | " | 780 |
| **ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ** | | |
| На здание | чел.дн. | I2I45 |
| На I $м^3$ здания | " | 0,76 |
| **ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | |
| Расход воды | л/сек. | 4,82 |
| | $м^3$/сут. | I7 |
| Расход тепла | ккал/час. | I05I850 |
| в том числе: | | |
| На отопление | " | 203750 |
| На вентиляцию | " | 548I00 |
| На горячее водоснабжение | " | 300000 |
| Потребная мощность электроэнергии | квт | 2I3 |

## СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты - сборные из жел.бет.блоков по серии I.II2-I, вып.I, типоразмеров - 9.
Блоки бетонные для стен поцвала по серии I.II6-I, выпуск I, типоразмеров - 6.
Стены - кирпичные
Балки - сборные жел.бет.предварительно-напряженные по серии ИИ-03-02, Альбом I09. Типоразмеров монолитные жел.бет.балки.
Перекрытие и покрытие - настилы сборные жел.бет. по серии I.24I-I выпуск I, типоразмеров -2; I.I4I-I, выпуск I,2,5,6,7,9,I0,II,I3,I4,I6, I7,I9 типоразмеров - 2I; плиты жел.бет. предварительно-напряженные - по серии I.465-7, выпуск I,ч.I, типоразмеров - 2; I.465-3, выпуск 3,ч.I типоразмеров - 2.
Лестницы - сборные жел.бет.по серии I.250-I, в.I типоразмеров -6, из наборных ступеней по серии I.I55-I, выпуск I, типоразмеров -I8.
Кровля - рулонная из 4-х слоев рубероида утеплитель пенобетон $\gamma$ = 300 кг/$м^3$
Витражи - стальные с двойным остеклением.
Двери - серия ИИ-03-0I альбом 49, типоразмеров - 8; серия I.I35-I Альбом I, типоразмеров- 3; серия ИИ-03-0I, Альбом 48, типоразмеров -I.
Окна - серия ИИ-03-0I, Альбом 48, типоразмеров-3; серия I.236-I, типоразмеров -I;
Отделка наружная - керамический кирпич,керамическая плитка "Кабанчик".
Отделка внутренняя - штукатурка, покраска,облицовка глазурованной плиткой.
Наибольший вес конструкции - 9 т/жел.бет.балка/.
Полы - паркет, мозаичный, линолеум, керамический

## ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой, напор на вводе H=I5 м, при пожаротушении H=38 м
Канализация - хозяйственно-фекальная в городскую сеть
Ливнестоки - сброс на поверхность
Отопление - центральное водяное с параметрами теплоносителя II5-70° и 95-70°С
Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная
Горячее водоснабжение - местное
Электроснабжение - от внешней ТП напряжением 380/220в
Слаботочные устройства - звукофикация, электрочасофикация, радиофикация, телефонизация, телевизионный радиоприем

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В состав сельского Дома культуры входят:
зрительный зал на 400 мест, спортивный зал I2x24 метров и клубные помещения

За расчетную единицу принята суммарная единовременная вместимость здания - 590 человек

стр.4

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264 - I2 - I42

## СОСТАВ ПРОЕКТА

| | | | |
|---|---|---|---|
| Альбом 0 | Материалы для привязки и чертежи нулевого цикла работ | Альбом Ш ч.I | Электротехнические чертежи |
| | | Альбом Ш ч.2 | Кинотехника |
| Альбом I ч.I | Архитектурно-строительные и технологические чертежи | Альбом IУ | Чертежи механического нестандартизированного оборудования |
| Альбом I ч.2 | Стальные витражи | Альбом У | Задание заводам-изготовителям |
| Альбом II | Чертежи санитарно-технических систем и устройств | Альбом УI | С м е т ы |
| | | Альбом УII | Заказные спецификации. |

## ПРИМЕНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Серия 2.290-3 выпуск I, альбом II (части I,2), Альбом Ш (части I,2) Альбом IУ (части I,4) Альбом У (часть I) Альбом УП (часть I) Альбом УШ-IX (часть I) Альбом X (часть I).

Распространяет: Минский филиал ЦИТП

Объем проектных материалов 2083 форматок.

gost.e-ecolog.ru

кт распространяет: ЦИТП I25445, Москва, ул.Смольная,22

Инв. №I3699

Пасп. № 034378