ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 21856–78 (СТ СЭВ 4321–83), ГОСТ 21857–78, ГОСТ 21858–78 (СТ СЭВ 4320–83), ГОСТ 21859-78–ГОСТ 21871-78, ГОСТ 21872–78 (СТ СЭВ 4321–83), ГОСТ 21873–78

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.643.4.063:006.354 Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. ТРОЙНИКИ КОНЦЕВЫЕ ПРОХОДНЫЕ НЕСИММЕТРИЧНЫЕ

Конструкция и размеры

Threaded pipeline connections. End passage asymmetric tees. Construction and dimensions

ГОСТ 21867—78

Взамен
ГОСТ 15793—70;
ГОСТ 21867—76


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1978 г. № 3379 срок действия установлен

с 01.01.80
до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на концевые проходные несимметричные тройники для резьбовых соединений трубопроводов, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре от 233 К (минус 40°С) до 393 К (плюс 120°С).

2. Конструкция и основные размеры концевых проходных несимметричных тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

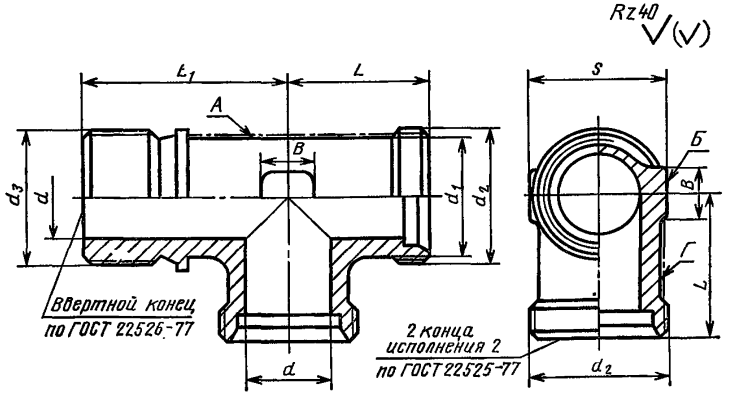

Примечание. Шероховатость поверхностей А, Б, Г не нормируется.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Переиздание. Ноябрь 1985 г.

Размеры в мм

Группа	Условный проход D_y	Наружный диаметр трубы $D_н$	d	d_1	d_2	Резьба d_3		L	L_1	B	S	Масса 1000 шт., кг, не более
						метрическая	трубная	Пред. откл. $\pm\frac{IT16}{2}$				
1	2,5	4	2,5	6,5	M8×1	M8×1	1/8″	15	23,5	4	7	12
	3,0	5	3,5	8,0	M10×1					6	9	18
	4,0	6	4,0			M10×1						21
	6,0	8	6,0	10,0	M12×1,5			17	26,5	8	12	27
2	4,0	6	4,0	10,0	M12×1,5	M10×1	1/8″	19	26,5	8	12	30
	6,0	8	6,0	11,0	M14×1,5	M12×1,5	1/4″	21	33,0			45
	8,0	10	7,0	13,0	M16×1,5	M14×1,5		22	34,0	10	14	63
	10,0	12	9,0	15,0	M18×1,5	M16×1,5	3/8″	24	36,0		17	82
	12,0	16	12,0	20,0	M24×1,5	M22×1,5	1/2″	28	40,0		24	190
	15,0	18	14,0	22,0	M27×2			31	45,0			220
	20,0	22	18,0	26,0	M30×2	M27×2	3/4″	35	48,0		27	270
	25,0	28	23,0	33,0	M36×2	M33×2	1″	38	55,0	15	36	403
	32,0	34	30,0	40,0	M45×2	M42×2	1 1/4″	45	63,0		41	732
	40,0	42	36,0	46,0	M52×2	M48×2	1 1/2″	51	69,0	18	50	1015
3	3,0	6	3,0	11,0	M14×1,5	M12×1,5	1/4″	23	33,0	8	12	61
	4,0	8	5,0	13,0	M16×1,5	M14×1,5		24	34,0	10	14	77
	5,0	10	6,0	15,0	M18×1,5	M16×1,5	3/8″	25	36,0		17	118
	6,0	12	8,0	17,0	M20×1,5	M18×1,5		29	40,0			147
	8,0	14	10,0	19,0	M22×1,5	M20×1,5	1/2″	30	41,5		19	175
	10,0	16	12,0	21,0	M24×1,5	M22×1,5		33	45,0		24	207
	12,0	20	15,0	26,0	M30×2	M27×2	3/4″	37	48,0		27	338
	15,0	25	18,0	33,0	M36×2	M33×2	1″	42	55,0	15	36	695
	20,0	30	22,0	39,0	M42×2	M42×2	1 1/4″	49	63,0		41	962
	25,0	38	28,0	46,0	M52×2	M48×2	1 1/2″	57	69,0	18	50	1578

Пример условного обозначения тройника группы 1 с метрической резьбой ввертной части M10 для соединения с $D_н$=6 мм:

Тройник 1—6—M10 ГОСТ 21867—78

То же, с трубной резьбой ввертной части $^1/_8''$:

Тройник 1—6—$^1/_8''$ ГОСТ 21867—78

То же, группы 2 с метрической резьбой ввертной части М10:

Тройник 2—6—М10 ГОСТ 21867—78

То же, с трубной резьбой ввертной части $^1/_8''$:

Тройник 2—6—$^1/_8''$ ГОСТ 21867—78

То же, группы 3 с метрической резьбой ввертной части М12:

Тройник 3—6—М12 ГОСТ 21867—78

То же, с трубной резьбой ввертной части $^1/_4''$:

Тройник 3—6—$^1/_4''$ ГОСТ 21867—78

3. Условные давления для каждой группы концевых проходных несимметричных тройников приведены в ГОСТ 22525—77, рекомендуемое приложение 1.

4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 15763—75.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 21856—78 (СТ СЭВ 4321—83)	Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера проходные. Конструкция и размеры	1
ГОСТ 21857—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера переходные. Конструкция и размеры	4
ГОСТ 21858—78 (СТ СЭВ 4320—83)	Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера концевые. Конструкция и размеры	7
ГОСТ 21859—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Угольники проходные. Конструкция и размеры	10
ГОСТ 21860—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Угольники концевые. Конструкция и размеры	14
ГОСТ 21861—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Угольники концевые с углом наклона 135°. Конструкция и размеры	19
ГОСТ 21862—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники проходные. Конструкция и размеры	23
ГОСТ 21863—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники переходные. Конструкция и размеры	26
ГОСТ 21864—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники переходные несимметричные. Конструкция и размеры	30
ГОСТ 21865—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники концевые проходные. Конструкция и размеры	33
ГОСТ 21866—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники концевые переходные. Конструкция и размеры	36
ГОСТ 21867—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники концевые проходные несимметричные. Конструкция и размеры	39
ГОСТ 21868—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники концевые переходные несимметричные. Конструкция и размеры	42
ГОСТ 21869—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Крестовины проходные. Конструкция и размеры	46
ГОСТ 21870—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Крестовины переходные. Конструкция и размеры	49

ГОСТ 21871—78 Соединения трубопроводов резьбовые. Крестовины концевые проходные. Конструкция и размеры . 53
ГОСТ 21872—78 Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера переборочные. Конструкция и размеры 57
ГОСТ 21873—78 Соединения трубопроводов резьбовые. Заглушки. Конструкция и размеры 62

Редактор *В. С. Бабкина*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в наб. 11.09 85 Подп. в печ. 12.12.85 4,25 усл. п. л. 4,38 усл. кр.-отт. 3,68 уч.-изд. л.
Тир. 16 000 Цена 20 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1128

gost.e-ecolog.ru