ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 21856–78 (СТ СЭВ 4321–83), ГОСТ 21857–78, ГОСТ 21858–78 (СТ СЭВ 4320–83), ГОСТ 21859-78–ГОСТ 21871-78, ГОСТ 21872–78 (СТ СЭВ 4321–83), ГОСТ 21873–78

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.643.4.063:006.354 Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ НЕСИММЕТРИЧНЫЕ

Конструкция и размеры

Threaded pipeline connections.
Reduce asymmetric tees.
Construction and dimensions

ГОСТ 21864—78

Взамен
ГОСТ 15790—70;
ГОСТ 21864—76


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1978 г. № 3379 срок действия установлен

с 01.01.80
до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на переходные несимметричные тройники для резьбовых соединений трубопроводов, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре от 233 К (минус 40°С) до 393 К (плюс 120°С).

2. Конструкция и основные размеры переходных несимметричных тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

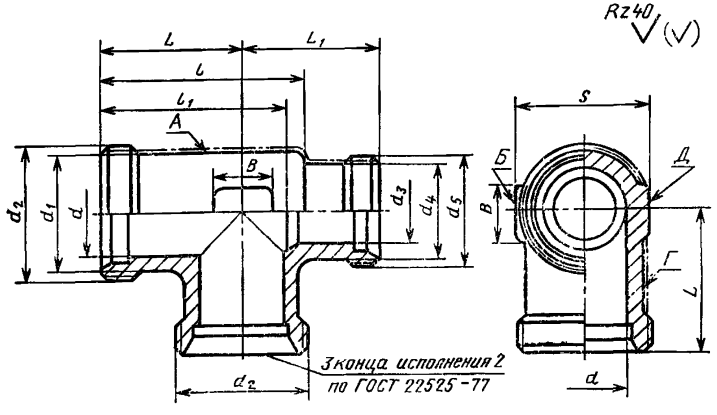

Примечание. Шероховатость поверхностей А, Б, Г, Д не нормируется.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Переиздание. Ноябрь 1985 г.

Размеры в мм

Группа	Условный проход $D_y \times D'_y$	Наружный диаметр трубы $D_н \times D'_н$	d	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	l	l_1	L	L_1	B	S	Масса 1000 шт., кг, не более
									Пред. откл. $\pm \frac{IT16}{2}$						
1	3×2,5	5×4	3,5	8	M10×1	2,5	6,5	M8×1	19,0	17,8	15	15	6	9	10
	4×3	6×5	4,0			3,5	8,0	M10×1		18,0					14
	6×4	8×6	6,0	10	M12×1,5	4,0			22,0	21,0	17		8	12	16
2	6×4	8×6	6,0	11	M14×1,5	4,0	10,0	M12×1,5	26,5	25,0	21	19	8	12	27
	8×6	10×8	7,0	13	M16×1,5	6,0	11,0	M14×1,5	28,5	26,5	22	21	10	14	40
	10×8	12×10	9,0	15	M18×1,5	7,0	13,0	M16×1,5	31,5	29,5	24	22		17	53
	12×8	16×10	12,0	20	M24×1,5				38,5	35,0	28			24	96
	12×10	16×12				9,0	15,0	M18×1,5				24			102
	15×12	18×16	14,0	22	M27×2	12,0	20,0	M24×1,5	42,0	39,0	31	28			152
	20×15	22×18	18,0	26	M30×2	14,0	22,0	M27×2	48,0	45,0	35	31		27	210
	25×20	28×22	23,0	33	M36×2	18,0	26,0	M30×2	54,5	50,5	38	35	15	36	238
	32×25	34×28	30,0	40	M45×2	23,0	33,0	M36×2	64,5	61,0	45	38		41	378
	40×32	42×34	36,0	46	M52×2	30,0	40,0	M45×2	74,0	70,0	51	45	18	50	560
3	5×3	10×6	6,0	15	M18×1,5	3,0	11,0	M14×1,5	32,5	29,0	25	23	10	17	67
	6×4	12×8	8,0	17	M20×1,5	5,0	13,0	M16×1,5	37,0	34,0	29	24			84
	8×6	14×12	10,0	19	M22×1,5	8,0	17,0	M20×1,5	39,5	36,0	30	29		19	107
	10×8	16×14	12,0	21	M24×1,5	10,0	19,0	M22×1,5	40,5	40,0	33	30		24	146
	12×8	20×14	15,0	26	M30×2				50,0	45,5	37			27	196
	12×10	20×16				12,0	21,0	M24×1,5				33			205
	15×12	25×20	18,0	33	M36×2	15,0	26,0	M30×2	58,5	52,0	42	37	15	36	351
	20×15	30×25	22,0	39	M42×2	18,0	33,0	M36×2	68,5	61,0	49	42		41	557
	25×20	38×30	28,0	46	M52×2	22,0	39,0	M42×2	80,0	72,0	57	49	18	50	927

Пример условного обозначения тройника группы 1 для соединения с $D_н$=8 мм на $D'_н$=6 мм:

Тройник 1—8×6 ГОСТ 21864—78

То же, группы 2:

Тройник 2—8×6 ГОСТ 21864—78

То же, группы 3 для соединения с $D_н$=10 мм на $D'_н$=6 мм:

Тройник 3—10×6 ГОСТ 21864—78

3. Условные давления для каждой группы переходных несимметричных тройников приведены в ГОСТ 22525—77, рекомендуемое приложение 1.

4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 15763—75.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 21856—78 (СТ СЭВ 4321—83)	Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера проходные. Конструкция и размеры	1
ГОСТ 21857—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера переходные. Конструкция и размеры	4
ГОСТ 21858—78 (СТ СЭВ 4320—83)	Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера концевые. Конструкция и размеры	7
ГОСТ 21859—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Угольники проходные. Конструкция и размеры	10
ГОСТ 21860—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Угольники концевые. Конструкция и размеры	14
ГОСТ 21861—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Угольники концевые с углом наклона 135°. Конструкция и размеры	19
ГОСТ 21862—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники проходные. Конструкция и размеры	23
ГОСТ 21863—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники переходные. Конструкция и размеры	26
ГОСТ 21864—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники переходные несимметричные. Конструкция и размеры	30
ГОСТ 21865—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники концевые проходные. Конструкция и размеры	33
ГОСТ 21866—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники концевые переходные. Конструкция и размеры	36
ГОСТ 21867—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники концевые проходные несимметричные. Конструкция и размеры	39
ГОСТ 21868—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники концевые переходные несимметричные. Конструкция и размеры	42
ГОСТ 21869—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Крестовины проходные. Конструкция и размеры	46
ГОСТ 21870—78	Соединения трубопроводов резьбовые. Крестовины переходные. Конструкция и размеры	49

ГОСТ 21871—78 Соединения трубопроводов резьбовые. Крестовины концевые проходные. Конструкция и размеры . 53
ГОСТ 21872—78 Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера переборочные. Конструкция и размеры 57
ГОСТ 21873—78 Соединения трубопроводов резьбовые. Заглушки. Конструкция и размеры 62

Редактор *В. С. Бабкина*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в наб. 11.09 85 Подп. в печ. 12.12.85 4,25 усл. п. л. 4,38 усл. кр.-отт. 3,68 уч.-изд. л.
Тир. 16 000 Цена 20 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1128

gost.e-ecolog.ru