

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНО-СБОРНЫЕ (УСП)

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ С ПАЗАМИ 16 *мм*

ГОСТ 15636-70—ГОСТ 15761-70

Издание официальное

КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ, МЕР
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНО-СБОРНЫЕ (УСП)

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ С ПАЗАМИ 16 *мм*

Издание официальное

МОСКВА — 1970

РАЗРАБОТАНЫ Научно-исследовательским и проектно- технологическим институтом машиностроения (НИИПТМАШ, г. Краматорск)

Директор **Черников Г. К.**
Зам. директора **Жабин А. И.**
Руководители темы — **Шац А. С., Воропай Д. А., Капорович Л. Т., Глушенко В. И., Титов Б. К., Мыльников Л. В., Вшивенко В. Д.**
Исполнители — **Филимонова Л. М., Соколова Л. В., Друзяка В. И., Балаболко Б. П., Чуйко Е. Ф., Пасько Н. Г., Безменова Т. Л., Чоловян Р. П., Головченко В. Г., Кавакина Г. В., Калиничев Е. И., Чальцева Т. В., Пономаренко В. А., Памазан А. А., Склярова О. И., Егорова З. В., Конюхов А. Е., Матях Л. А.**

ВНЕСЕНЫ Министерством тяжелого и энергетического и транспортного машиностроения

Член Коллегии **Щукин М.**

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением станкоинструментальной промышленности и межотраслевых производств Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Зам. начальника Управления **Григорьев В. К.**
Ст. инженер **Горнакова Г. С.**

Отделом стандартизации и унификации приспособлений Всесоюзного научно-исследовательского института по нормализации в машиностроении

Начальник отдела **Леонов С. И.**
Гл. конструктор проекта **Стрижков В. Г.** (ВНИИНМАШ)

УТВЕРЖДЕНЫ Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 19 декабря 1969 г. (протокол № 215)

Председатель Научно-технической комиссии зам. председателя Комитета **Дубовиков Б. А.**
Члены комиссии **Григорьев В. К., Плис Г. С., Лесников М. В., Шмушкин Ш. И.**

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 17 марта 1970 г. № 357

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 15636—70	Плиты квадратные 240×240 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	7
ГОСТ 15637—70	Плиты квадратные 360×360 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	9
ГОСТ 15638—70	Плиты прямоугольные шириной 240 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	11
ГОСТ 15639—70	Плиты прямоугольные шириной 360 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	13
ГОСТ 15640—70	Плиты круглые с крестообразным расположением пазов универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	15
ГОСТ 15641—70	Плиты круглые с радиально-поперечным расположением пазов универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	17
ГОСТ 15642—70	Угольник базовый высотой 360 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	19
ГОСТ 15643—70	Угольник базовый высотой 600 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	21
ГОСТ 15644—70	Угольник токарный высотой 220 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	23
ГОСТ 15645—70	Угольник токарный высотой 250 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	25
ГОСТ 15646—70	Косынки универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	27
ГОСТ 15647—70	Прокладки прямоугольные 60×90 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	29
ГОСТ 15648—70	Прокладки прямоугольные 60×120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	31
ГОСТ 15649—70	Прокладки прямоугольные 90×120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	33
ГОСТ 15650—70	Прокладки прямоугольные 60×90 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	35
ГОСТ 15651—70	Подкладки прямоугольные 60×120 *мм* с Т-образным пазом универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	37
ГОСТ 15652—70	Подкладки прямоугольные 90×120 *мм* с двумя Т-образными пазами универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	39
ГОСТ 15653—70	Опоры квадратные 90×90 *мм* с четырьмя продольными Т-образными пазами универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	41
ГОСТ 15654—70	Опоры квадратные 120×120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	43
ГОСТ 15655—70	Опоры прямоугольные 60×90 *мм* высотой свыше 60 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	45
ГОСТ 15656—70	Опора прямоугольная 60×120 *мм* высотой 60 *мм* с вертикальным Т-образным пазом универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	47
ГОСТ 15657—70	Опоры прямоугольные 60×120 *мм* высотой свыше 60 *мм* с горизонтальными Т-образными пазами универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	49
ГОСТ 15658—70	Опора прямоугольная 60×120 *мм* высотой 60 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	51
ГОСТ 15659—70	Опоры прямоугольные 60×120 *мм* высотой свыше 60 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	53
ГОСТ 15660—70	Опоры прямоугольные 90×120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	55

ГОСТ 15661—70	Опоры прямоугольные 90×120 *мм* с двумя вертикальными Т-образными пазами универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	57
ГОСТ 15662—70	Опоры прямоугольные 90×120 *мм* с тремя вертикальными Т-образными пазами универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	59
ГОСТ 15663—70	Опоры круглые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	61
ГОСТ 15664—70	Опора прямоугольная 60×90 *мм* высотой 60 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	62
ГОСТ 15665—70	Опоры с установочным отверстием диаметром 26; 35 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	63
ГОСТ 15666—70	Опоры облегченные 60×120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	65
ГОСТ 15667—70	Опоры облегченные высотой 90 *мм* длиной до 300 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	67
ГОСТ 15668—70	Опора облегченная высотой 60 *мм*, длиной 360 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	69
ГОСТ 15669—70	Опора облегченная высотой 90 *мм*, длиной 360 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	71
ГОСТ 15670—70	Опора направляющая 60×90 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	73
ГОСТ 15671—70	Опора направляющая 90×120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	75
ГОСТ 15672—70	Подкладки угловые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	77
ГОСТ 15673—70	Опора угловая 60×120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	79
ГОСТ 15674—70	Опоры угловые левые трапециевидные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	81
ГОСТ 15675—70	Опоры угловые правые трапециевидные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	83
ГОСТ 15676—70	Опоры угловые 60×180 *мм* левые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	85
ГОСТ 15677—70	Опоры угловые 60×180 *мм* правые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	87
ГОСТ 15678—70	Проставки прямоугольные с установочным отверстием диаметром 26; 35 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	89
ГОСТ 15679—70	Проставки прямоугольные с установочным отверстием диаметром 45; 58 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	91
ГОСТ 15680—70	Проставки прямоугольные с установочным отверстием диаметром 70; 90 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	93
ГОСТ 15681—70	Проставка трехгранная универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	95
ГОСТ 15682—70	Проставки шестигранные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	97
ГОСТ 15683—70	Призма подкладная высотой 30 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	99
ГОСТ 15684—70	Полупризма подкладная высотой 60 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	101
ГОСТ 15685—70	Призмы опорные высотой 60 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	103
ГОСТ 15686—70	Призмы опорные высотой 90 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	105
ГОСТ 15687—70	Призма опорная высотой 120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	107
ГОСТ 15688—70	Угольники установочные с основанием 60×90 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	109
ГОСТ 15689—70	Угольники установочные с основанием 60×120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	111
ГОСТ 15690—70	Угольники установочные с основанием 120×120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	113
ГОСТ 15691—70	Угольники установочные с основанием 90×240 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	115
ГОСТ 15692—70	Угольники ребристые 90×180 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	117
ГОСТ 15693—70	Угольник с установочным отверстием диаметром 90 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	119

ГОСТ 15694—70 Угольники с установочным отверстием диаметром 120; 150; 180 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры 121
ГОСТ 15695—70 Планка шириной 60 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры 123
ГОСТ 15696—70 Планки шириной 60 *мм* с Т-образным пазом универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры 125
ГОСТ 15697—70 Планки шириной 60 *мм* с установочным отверстием диаметром 26 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры 127
ГОСТ 15698—70 Планки шириной 60 *мм* с установочным отверстием диаметром 35; 45 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры 129
ГОСТ 15699—70 Планки шириной 60 *мм* с установочным отверстием диаметром 35; 45 *мм*. Передвижные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . . 131
ГОСТ 15700—70 Планки шириной 120 *мм* с установочным отверстием диаметром 58; 70 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры 133
ГОСТ 15701—70 Планки двусторонние с установочным отверстием диаметром 70; 90 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры 135
ГОСТ 15702—70 Планки с установочным отверстием диаметром 26; 35 *мм* двусторонние универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры 137
ГОСТ 15703—70 Планки ступенчатые с установочным отверстием диаметром 35; 45 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры 139
ГОСТ 15704—70 Планки шириной 90 *мм* с Т-образным пазом универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры 141
ГОСТ 15705—70 Планки переходные шириной 60 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . 143
ГОСТ 15706—70 Планки соединительные шириной 90 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . 145
ГОСТ 15707—70 Шпонки прямоугольные привертные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . 147
ГОСТ 15708—70 Шпонки привертные переходные от 16 к 12 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры 149
ГОСТ 15709—70 Шпонки Т-образные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры 151
ГОСТ 15710—70 Пальцы установочные грибковые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . 153
ГОСТ 15711—70 Пальцы установочные грибковые срезанные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры 155
ГОСТ 15712—70 Диски установочные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры 157
ГОСТ 15713—70 Диски установочные срезанные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . 159
ГОСТ 15714—70 Переходник центрирующий универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры 161
ГОСТ 15715—70 Пробки установочные грибковые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . 163
ГОСТ 15716—70 Палец передвижной центрирующий универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . 165
ГОСТ 15717—70 Колпачок универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры 167
ГОСТ 15718—70 Центры упорные грибковые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . . 169
ГОСТ 15719—70 Прихваты передвижные длиной до 160 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . 171
ГОСТ 15720—70 Прихваты передвижные длиной 250 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . 173
ГОСТ 15721—70 Прихваты передвижные вильчатые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . 175
ГОСТ 15722—70 Прихваты передвижные вилкообразные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . 177
ГОСТ 15723—70 Прихваты передвижные изогнутые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . 179
ГОСТ 15724—70 Болты пазовые с квадратной головкой универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . 181
ГОСТ 15725—70 Болты пазовые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры 183
ГОСТ 15726—70 Винты установочные с цилиндрическим концом универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры 185
ГОСТ 15727—70 Шпильки универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры 186

ГОСТ 15728—70	Шпильки переходные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	188
ГОСТ 15729—70	Гайки круглые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	190
ГОСТ 15730—70	Гайки шестигранные высокие универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	191
ГОСТ 15731—70	Гайки шестигранные с буртиком универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	192
ГОСТ 15732—70	Шайбы чистые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	194
ГОСТ 15733—70	Шайбы с двумя отверстиями универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	195
ГОСТ 15734—70	Кольца универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	196
ГОСТ 15735—70	Опора сферическая универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	197
ГОСТ 15736—70	Опоры колпачковые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	198
ГОСТ 15737—70	Кулачок ступенчатый универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	200
ГОСТ 15738—70	Кулачок верхний универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	202
ГОСТ 15739—70	Кулачок нижний универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	204
ГОСТ 15740—70	Кулачок призматический универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	206
ГОСТ 15741—70	Кулачок полупризматический универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	208
ГОСТ 15742—70	Нониусы угловые с отсчетом 1 *мин* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	210
ГОСТ 15743—70	Державки валиков универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	212
ГОСТ 15744—70	Головка поворотная с планшайбой диаметром 180 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	214
ГОСТ 15745—70	Планшайба универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	223
ГОСТ 15746—70	Фиксатор с отводной рукояткой универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	229
ГОСТ 15747—70	Кронштейн поворотный высотой 240 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами. 16 *мм*. Конструкция и размеры	232
ГОСТ 15748—70	Бабка центровая универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	238
ГОСТ 15749—70	Планка направляющая складывающаяся с основанием 120×120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	244
ГОСТ 15750—70	Планка направляющая складывающаяся с основанием 90×120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	248
ГОСТ 15751—70	Диски делительные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	252
ГОСТ 15752—70	Зажим универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	255
ГОСТ 15753—70	Зажим пазовый универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	260
ГОСТ 15754—70	Зажим кулачковый с основанием 120×180 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	264
ГОСТ 15755—70	Зажим тисочный с основанием 120×420 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	269
ГОСТ 15756—70	Прижимы винтовые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	276
ГОСТ 15757—70	Прижимы винтовые наклонные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	279
ГОСТ 15758—70	Прихваты универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	282
ГОСТ 15759—70	Державка универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	286
ГОСТ 15760—70	Люнет роликовый универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	289
ГОСТ 15761—70	Кронштейн с основанием 120×180 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры	292

УДК 621.9-229.31

7036-0068

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГОЛОВКА ПОВОРОТНАЯ С ПЛАНШАЙБОЙ ДИАМЕТРОМ 180 *мм* УНИВЕРСАЛЬНО-СБОРНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ С ПАЗАМИ 16 *мм*

Конструкция и размеры

Rotating head with 180 mm dia. face plate of universal built up fixtures with 16 mm slots. Design and dimensions


ГОСТ 15744—70

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 17/III 1970 г. № 357 срок введения установлен с 1/X 1970 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры поворотной головки с планшайбой диаметром 180 *мм*.

1.1. Конструкция и размеры головки должны соответствовать указанным на черт. 1.

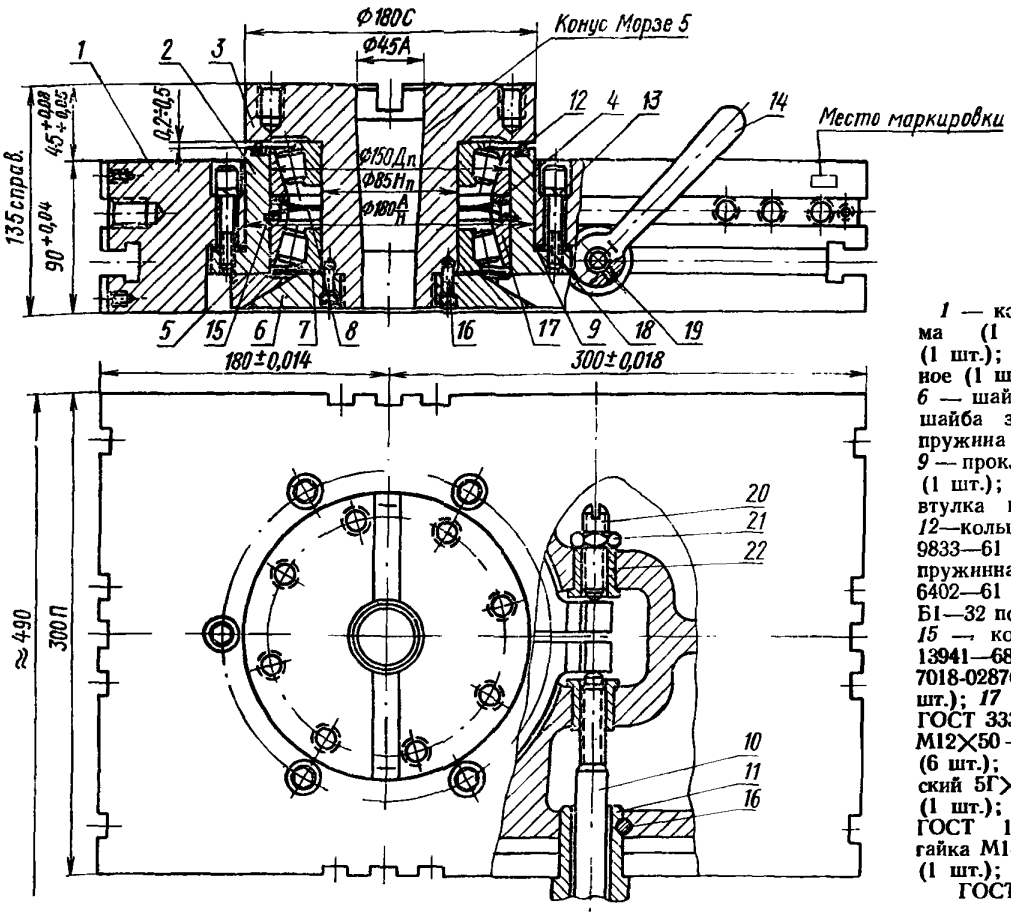

Черт. 1

1 — корпус (1 шт.); *2* — обойма (1 шт.); *3* — планшайба (1 шт.); *4* — кольцо дистанционное (1 шт.); *5* — хомут (1 шт.); *6* — шайба конусная (1 шт.); *7* — шайба защитная (1 шт.); *8* — пружина тарельчатая (2 шт.); *9* — прокладка регулировочная (1 шт.); *10* — винт (1 шт.); *11* — втулка направляющая (1 шт.); *12* — кольцо У—Ох160—1 по ГОСТ 9833—61 (1 шт.); *13* — шайба пружинная 12Л65Г по ГОСТ 6402—61 (6 шт.); *14* — рукоятка Б1—32 по ГОСТ 3055—45 (1 шт.); *15* — кольцо 1А150 по ГОСТ 13941—68 (1 шт.); *16* — ось 7018-0287С по ГОСТ 12469—67 (5 шт.); *17* — подшипник 7217С по ГОСТ 333—59 (2 шт.); *18* — винт М12×50—055 по ГОСТ 11738—66 (6 шт.); *19* — штифт цилиндрический 5Г×30 по ГОСТ 3128—60 (1 шт.); *20* — винт 7006-0190 по ГОСТ 13428—68 (1 шт.); *21* — гайка М16—055 по ГОСТ 5916—62 (1 шт.); *22* — втулка 7009-0578 по ГОСТ 12464—67 (2 шт.).

Масса ≈79 кг

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Условное обозначение поворотной головки с планшайбой диаметром 180 *мм*:

Головка 7036-0061 ГОСТ 15744—70


1.2. Подшипники (деталь *17*) набить смазкой УТВ по ГОСТ 1631—61.

1.3. Допускаемый тормозной момент 200 *кгс·м*.

1.4. Маркировать: обозначение и габаритные размеры головки, товарный знак предприятия-изготовителя и год изготовления.

2. Конструкция и размеры корпуса (деталь *1*)

2.1. Конструкция и размеры корпуса должны соответствовать указанным на черт. 2.

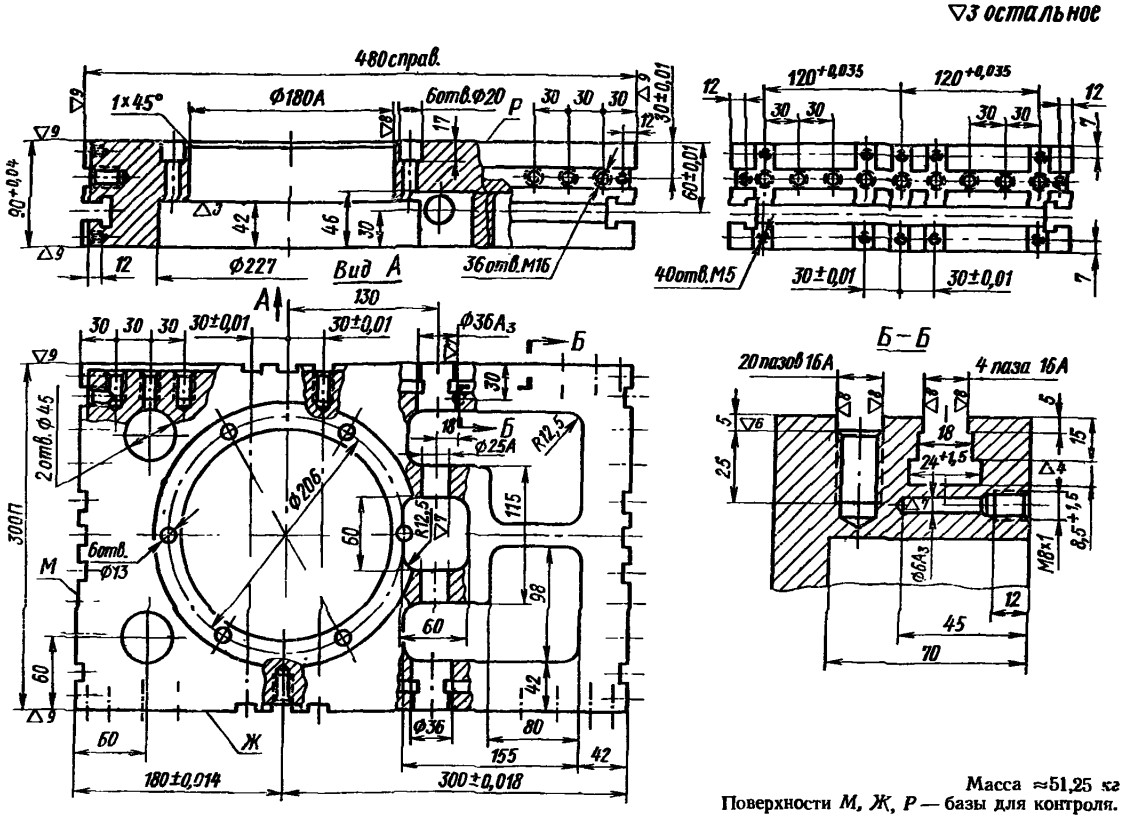

Масса ≈51,25 кг

Поверхности *М*, *Ж*, *Р* — базы для контроля.

Черт. 2

Условное обозначение корпуса:

Корпус 7036-0061/001 ГОСТ 15744—70


2.2. Материал — сталь марки 12ХН3А по ГОСТ 4543—61.

2.3. Цементировать — глубина цементированного слоя 0,8—1,2 *мм*, твердость — HRC 58—62. Резьбовые отверстия от цементации предохранить.

2.4. Остальные технические требования — по ГОСТ 14607—70.

3. Конструкция и размеры обоймы (деталь *2*)

3.1. Конструкция и размеры обоймы должны соответствовать указанным на черт. 3.

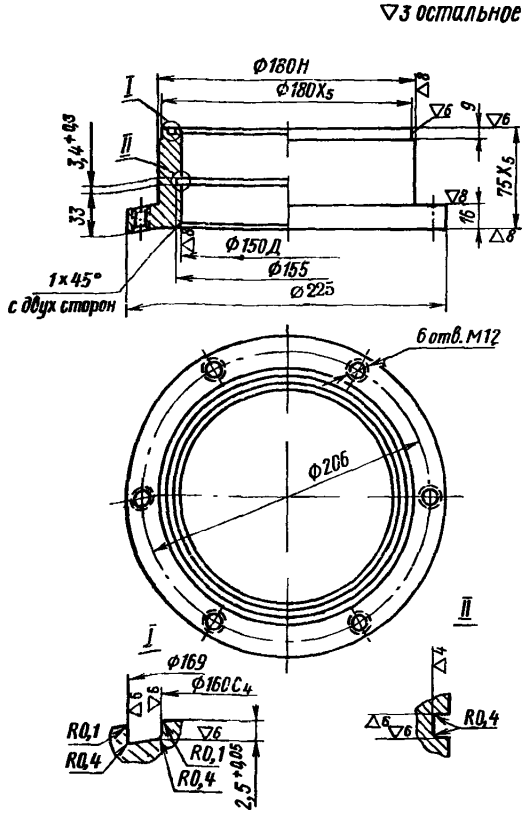

Масса ≈6,1 кг

Черт. 3


Условное обозначение обоймы:

Обойма 7036-00611002 ГОСТ 15744—70

3.2. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—61.
3.3. Твердость — HRC 32—36.
3.4. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9791—68).
3.5. Остальные технические требования — по ГОСТ 14607—70.

4. **Конструкция и размеры планшайбы** (деталь *3*)

4.1. Конструкция и размеры планшайбы должны соответствовать указанным на черт. 4.

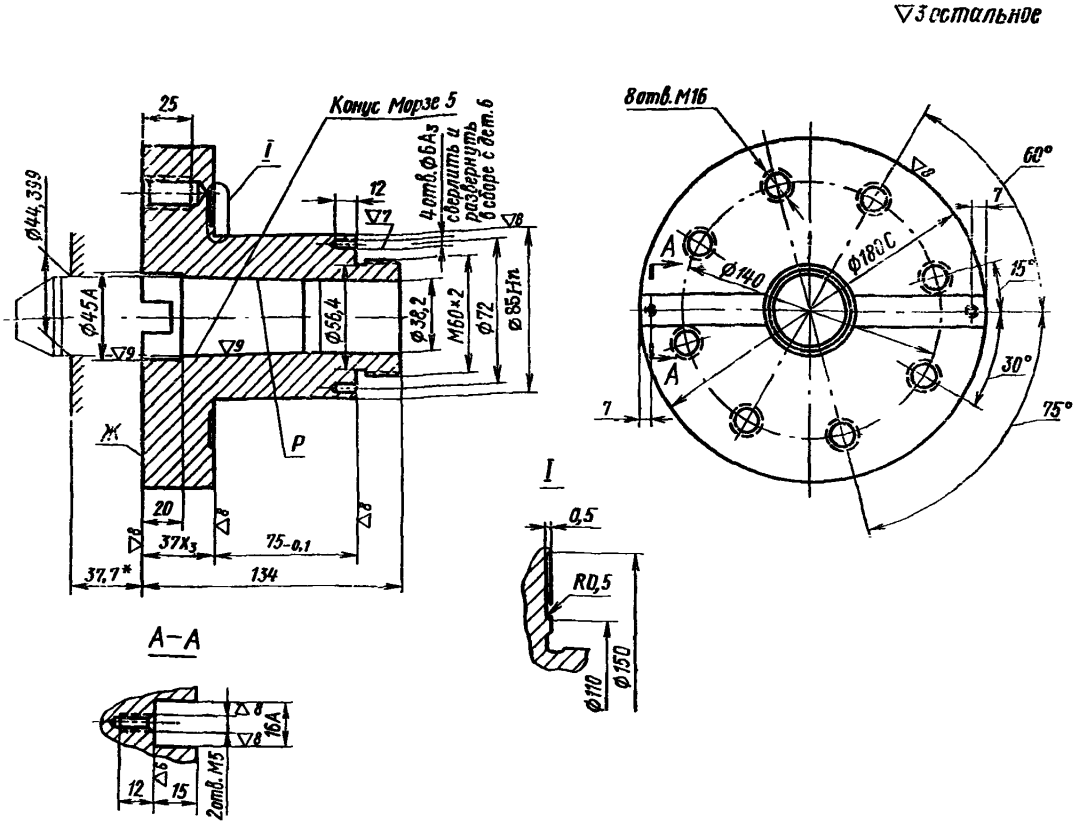

Масса ≈9,41 кг

Поверхности Ж, Р — базы для контроля.
Черт. 4

* Размер выдержать при обработке конусного отверстия.

Условное обозначение планшайбы:

Планшайба 7036-0061/003 ГОСТ 15744—70

4.2. Материал — сталь марки 12Х2Н3А по ГОСТ 4543—61.


4.3. Цементировать — глубина цементированного слоя 0,8—1,2 *мм*, твердость — HRC 58—62. Резьбовые отверстия от цементации предохранить.

4.4. Радиальное биение поверхностей диаметром 180*C* и 85*Hn* относительно оси конуса Морзе 5 — не более 0,016 *мм*.

4.5. Остальные технические требования — по ГОСТ 14607—70.

5. **Конструкция и размеры дистанционного кольца** (деталь *4*)

5.1. Конструкция и размеры кольца должны соответствовать указанным на черт. 5.

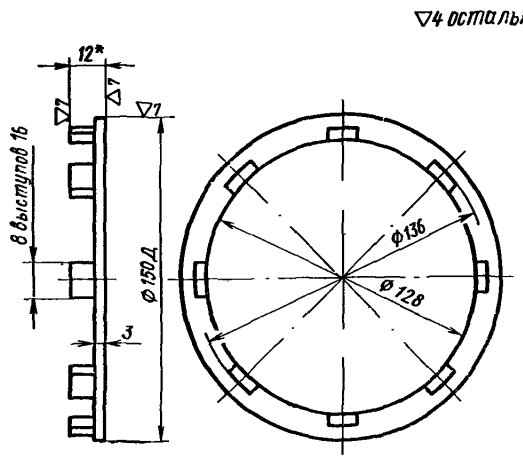

Масса ≈0,23 кг

Черт. 5

* Размер уточнить при сборке узла.


Условное обозначение дистанционного кольца:

Кольцо 7036-0061/004 ГОСТ 15744—70

5.2. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—61.
5.3. Твердость — HRC 32—36.
5.4. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9791—68).
5.5. Остальные технические требования — по ГОСТ 14607—70.

6. **Конструкция и размеры хомута** (деталь *5*)

6.1. Конструкция и размеры хомута должны соответствовать указанным на черт. 6.

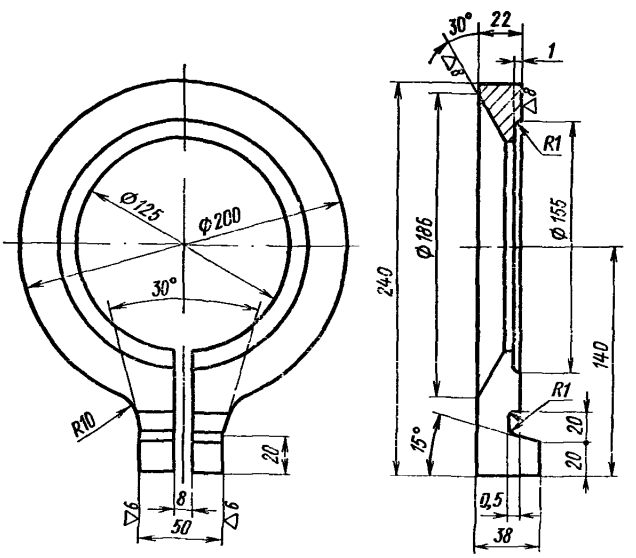

Черт. 6

Масса ≈2,2 кг


Условное обозначение хомута:

Хомут 7036-0061/005 ГОСТ 15744—70

6.2. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—61.
6.3. Твердость — HRC 32—36.
6.4. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9791—68).
6.5. Остальные технические требования — по ГОСТ 14607—70.

7. Конструкция и размеры конусной шайбы (деталь *6*)

7.1. Конструкция и размеры шайбы должны соответствовать указанным на черт. 7.

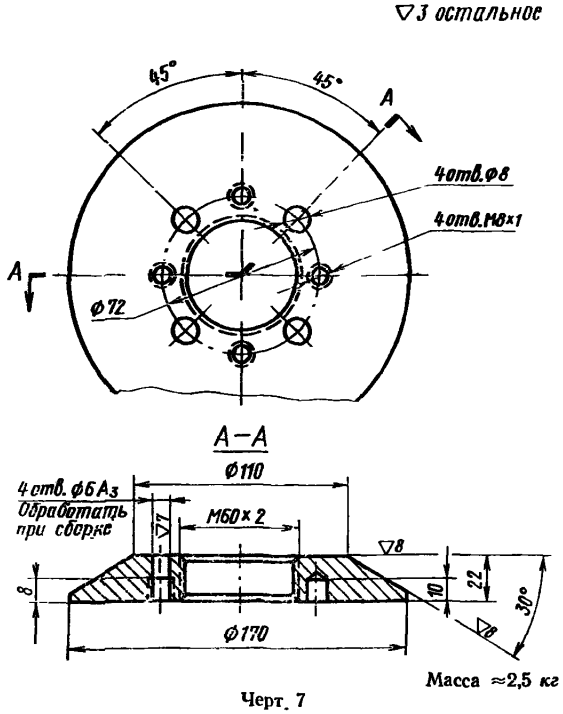

Масса ≈2,5 кг

Черт. 7


Условное обозначение конусной шайбы:

Шайба 7036-0061/006 ГОСТ 15744—70

7.2. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—61.
7.3. Твердость — HRC 32—36.
7.4. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9791—68).
7.5. Остальные технические требования — по ГОСТ 14607—70.

8. **Конструкция и размеры защитной шайбы** (деталь 7)

8.1. Конструкция и размеры шайбы должны соответствовать указанным на черт. 8.

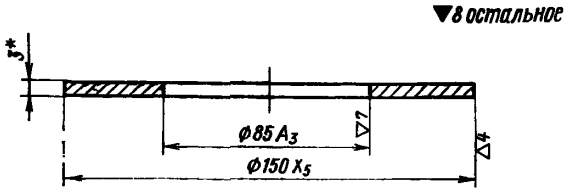

Масса ≈0,28 кг

Черт. 8

* Размер уточнить при сборке узла.


Условное обозначение защитной шайбы:

Шайба 7036-0061/007 ГОСТ 15744—70

8.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—60.
8.3. Твердость — HRC 32—36.
8.4. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9791—68).
8.5. Остальные технические требования — по ГОСТ 14607—70.

9. **Конструкция и размеры тарельчатой пружины** (деталь 8)

9.1. Конструкция и размеры пружины должны соответствовать указанным на черт. 9.

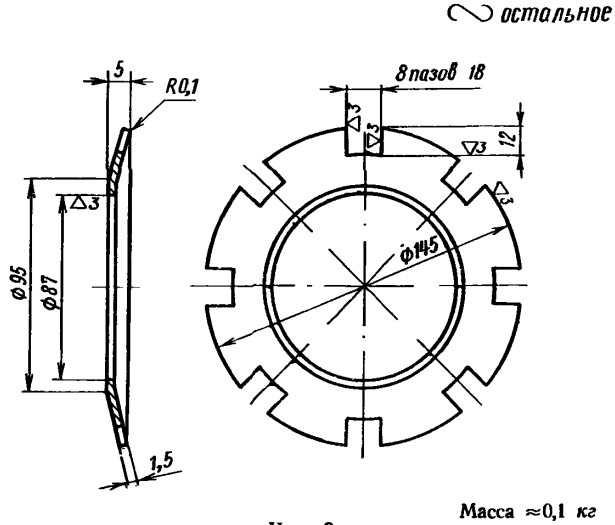

Масса ≈0,1 кг

Черт. 9


Условное обозначение тарельчатой пружины:

Пружина 7036-0061/008 ГОСТ 15744—70

9.2. Материал — сталь марки 60С2А по ГОСТ 2052—53.
9.3. Твердость — HRC 38—46.
9.4. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9791—68).
9.5. Остальные технические требования — по ГОСТ 14607—70.

10. Конструкция и размеры регулировочной прокладки (деталь *9*)

10.1. Конструкция и размеры прокладки должны соответствовать указанным на черт. 10.

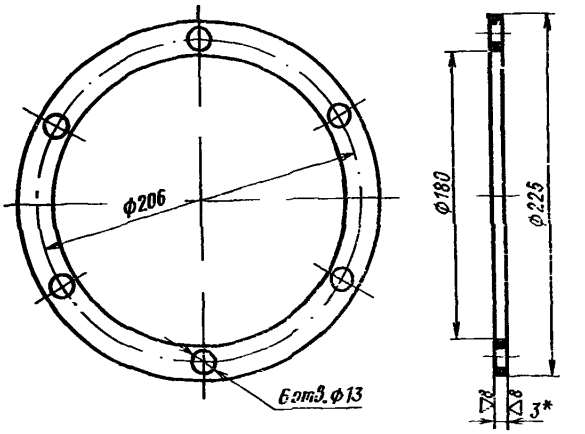

Масса ≈0,32 кг

Черт. 10

* Размер уточнить при сборке.


Условное обозначение регулировочной прокладки:

Прокладка 7036-0061/009 ГОСТ 15744—70

10.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—60.
10.3. Твердость — HRC 32—36.
10.4. Остальные технические требования — по ГОСТ 14607—70.

11. Конструкция и размеры винта (деталь *10*)

11.1. Конструкция и размеры винта должны соответствовать указанным на черт. 11.

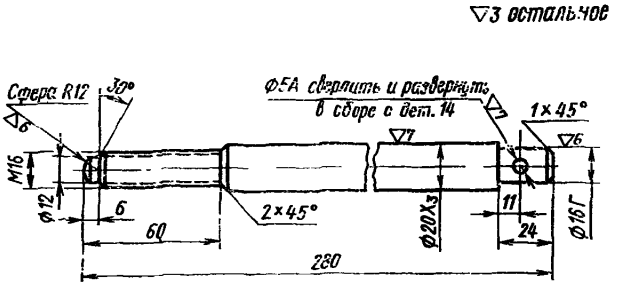

Масса ≈0,62 кг

Черт. 11


Условное обозначение винта:

Винт 7036-0061/010 ГОСТ 15744—70

11.2. Материал — сталь марки 38ХА по ГОСТ 4543—61.
11.3. Твердость — HRC 38—42.
11.4. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9791—68).
11.5. Остальные технические требования — по ГОСТ 14607—70.

12. **Конструкция и размеры направляющей втулки** (деталь *11*)

12.1. Конструкция и размеры втулки должны соответствовать указанным на черт. 12.

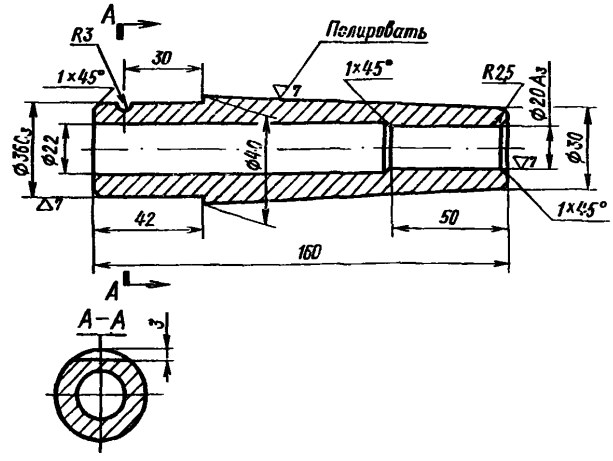

Масса ≈0,74 кг

Черт. 12

Условное обозначение направляющей втулки:

Втулка 7036-0061/011 ГОСТ 15744—70

12.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—60.
12.3. Твердость — HRC 32—36.
12.4. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9791—68).
12.5. Остальные технические требования — по ГОСТ 14607—70.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНО-СБОРНЫЕ (УСП)
ДЕТАЛИ И УЗЛЫ С ПАЗАМИ 16 *мм*

Редактор издательства *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *Е. А. Богачкова*

Сдано в набор 1/VI 1970 г. Подп. к печати 3/VII 1970 г. Формат 60×90¹/₈
37,0 п. л. Тираж 15000

Издательство стандартов. Москва, К-1, ул. Щусева, 4
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 606

gost.e-ecolog.ru