

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

# ПРИСПОСОБЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНО-СБОРНЫЕ (УСП)

# ДЕТАЛИ И УЗЛЫ С ПАЗАМИ 16 *мм*

## ГОСТ 15636-70—ГОСТ 15761-70

**Издание официальное**

КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ, МЕР
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

# ПРИСПОСОБЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНО-СБОРНЫЕ (УСП)

# ДЕТАЛИ И УЗЛЫ С ПАЗАМИ 16 *мм*

Издание официальное

МОСКВА — 1970

**РАЗРАБОТАНЫ** Научно-исследовательским и проектно- технологическим институтом машиностроения (НИИПТМАШ, г. Краматорск)

*Директор* **Черников Г. К.**
Зам. директора **Жабин А. И.**
Руководители темы — **Шац А. С., Воропай Д. А., Капорович Л. Т., Глушенко В. И., Титов Б. К., Мыльников Л. В., Вшивенко В. Д.**
Исполнители — **Филимонова Л. М., Соколова Л. В., Друзяка В. И., Балаболко Б. П., Чуйко Е. Ф., Пасько Н. Г., Безменова Т. Л., Чоловян Р. П., Головченко В. Г., Кавакина Г. В., Калиничев Е. И., Чальцева Т. В., Пономаренко В. А., Памазан А. А., Склярова О. И., Егорова З. В., Конюхов А. Е., Матях Л. А.**

**ВНЕСЕНЫ** Министерством тяжелого и энергетического и транспортного машиностроения

Член Коллегии **Щукин М.**

**ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ** Управлением станкоинструментальной промышленности и межотраслевых производств Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

*Зам. начальника Управления* **Григорьев В. К.**
Ст. инженер **Горнакова Г. С.**

Отделом стандартизации и унификации приспособлений Всесоюзного научно-исследовательского института по нормализации в машиностроении

Начальник отдела **Леонов С. И.**
Гл. конструктор проекта **Стрижков В. Г.** (ВНИИНМАШ)

**УТВЕРЖДЕНЫ** Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 19 декабря 1969 г. (протокол № 215)

*Председатель Научно-технической комиссии зам.* председателя Комитета **Дубовиков Б. А.**
Члены комиссии **Григорьев В. К., Плис Г. С., Лесников М. В., Шмушкин Ш. И.**

**ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 17 марта 1970 г. № 357

## СОДЕРЖАНИЕ


| | | |
|---|---|---|
| ГОСТ 15636—70 | Плиты квадратные 240×240 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 7 |
| ГОСТ 15637—70 | Плиты квадратные 360×360 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 9 |
| ГОСТ 15638—70 | Плиты прямоугольные шириной 240 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 11 |
| ГОСТ 15639—70 | Плиты прямоугольные шириной 360 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 13 |
| ГОСТ 15640—70 | Плиты круглые с крестообразным расположением пазов универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 15 |
| ГОСТ 15641—70 | Плиты круглые с радиально-поперечным расположением пазов универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 17 |
| ГОСТ 15642—70 | Угольник базовый высотой 360 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 19 |
| ГОСТ 15643—70 | Угольник базовый высотой 600 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 21 |
| ГОСТ 15644—70 | Угольник токарный высотой 220 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 23 |
| ГОСТ 15645—70 | Угольник токарный высотой 250 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 25 |
| ГОСТ 15646—70 | Косынки универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 27 |
| ГОСТ 15647—70 | Прокладки прямоугольные 60×90 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 29 |
| ГОСТ 15648—70 | Прокладки прямоугольные 60×120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 31 |
| ГОСТ 15649—70 | Прокладки прямоугольные 90×120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 33 |
| ГОСТ 15650—70 | Прокладки прямоугольные 60×90 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 35 |
| ГОСТ 15651—70 | Подкладки прямоугольные 60×120 *мм* с Т-образным пазом универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 37 |
| ГОСТ 15652—70 | Подкладки прямоугольные 90×120 *мм* с двумя Т-образными пазами универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 39 |
| ГОСТ 15653—70 | Опоры квадратные 90×90 *мм* с четырьмя продольными Т-образными пазами универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 41 |
| ГОСТ 15654—70 | Опоры квадратные 120×120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 43 |
| ГОСТ 15655—70 | Опоры прямоугольные 60×90 *мм* высотой свыше 60 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 45 |
| ГОСТ 15656—70 | Опора прямоугольная 60×120 *мм* высотой 60 *мм* с вертикальным Т-образным пазом универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 47 |
| ГОСТ 15657—70 | Опоры прямоугольные 60×120 *мм* высотой свыше 60 *мм* с горизонтальными Т-образными пазами универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 49 |
| ГОСТ 15658—70 | Опора прямоугольная 60×120 *мм* высотой 60 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 51 |
| ГОСТ 15659—70 | Опоры прямоугольные 60×120 *мм* высотой свыше 60 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 53 |
| ГОСТ 15660—70 | Опоры прямоугольные 90×120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 55 |

| | | |
|---|---|---|
| ГОСТ 15661—70 | Опоры прямоугольные 90×120 *мм* с двумя вертикальными Т-образными пазами универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 57 |
| ГОСТ 15662—70 | Опоры прямоугольные 90×120 *мм* с тремя вертикальными Т-образными пазами универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 59 |
| ГОСТ 15663—70 | Опоры круглые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 61 |
| ГОСТ 15664—70 | Опора прямоугольная 60×90 *мм* высотой 60 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 62 |
| ГОСТ 15665—70 | Опоры с установочным отверстием диаметром 26; 35 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 63 |
| ГОСТ 15666—70 | Опоры облегченные 60×120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 65 |
| ГОСТ 15667—70 | Опоры облегченные высотой 90 *мм* длиной до 300 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 67 |
| ГОСТ 15668—70 | Опора облегченная высотой 60 *мм*, длиной 360 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 69 |
| ГОСТ 15669—70 | Опора облегченная высотой 90 *мм*, длиной 360 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 71 |
| ГОСТ 15670—70 | Опора направляющая 60×90 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 73 |
| ГОСТ 15671—70 | Опора направляющая 90×120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 75 |
| ГОСТ 15672—70 | Подкладки угловые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 77 |
| ГОСТ 15673—70 | Опора угловая 60×120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 79 |
| ГОСТ 15674—70 | Опоры угловые левые трапециевидные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 81 |
| ГОСТ 15675—70 | Опоры угловые правые трапециевидные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 83 |
| ГОСТ 15676—70 | Опоры угловые 60×180 *мм* левые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 85 |
| ГОСТ 15677—70 | Опоры угловые 60×180 *мм* правые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 87 |
| ГОСТ 15678—70 | Проставки прямоугольные с установочным отверстием диаметром 26; 35 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 89 |
| ГОСТ 15679—70 | Проставки прямоугольные с установочным отверстием диаметром 45; 58 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 91 |
| ГОСТ 15680—70 | Проставки прямоугольные с установочным отверстием диаметром 70; 90 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 93 |
| ГОСТ 15681—70 | Проставка трехгранная универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 95 |
| ГОСТ 15682—70 | Проставки шестигранные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 97 |
| ГОСТ 15683—70 | Призма подкладная высотой 30 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 99 |
| ГОСТ 15684—70 | Полупризма подкладная высотой 60 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 101 |
| ГОСТ 15685—70 | Призмы опорные высотой 60 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 103 |
| ГОСТ 15686—70 | Призмы опорные высотой 90 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 105 |
| ГОСТ 15687—70 | Призма опорная высотой 120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 107 |
| ГОСТ 15688—70 | Угольники установочные с основанием 60×90 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 109 |
| ГОСТ 15689—70 | Угольники установочные с основанием 60×120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 111 |
| ГОСТ 15690—70 | Угольники установочные с основанием 120×120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 113 |
| ГОСТ 15691—70 | Угольники установочные с основанием 90×240 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 115 |
| ГОСТ 15692—70 | Угольники ребристые 90×180 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 117 |
| ГОСТ 15693—70 | Угольник с установочным отверстием диаметром 90 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 119 |

ГОСТ 15694—70 Угольники с установочным отверстием диаметром 120; 150; 180 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . . . . 121
ГОСТ 15695—70 Планка шириной 60 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . . . . 123
ГОСТ 15696—70 Планки шириной 60 *мм* с Т-образным пазом универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . . . . 125
ГОСТ 15697—70 Планки шириной 60 *мм* с установочным отверстием диаметром 26 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . . . . 127
ГОСТ 15698—70 Планки шириной 60 *мм* с установочным отверстием диаметром 35; 45 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . . . . 129
ГОСТ 15699—70 Планки шириной 60 *мм* с установочным отверстием диаметром 35; 45 *мм*. Передвижные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . . 131
ГОСТ 15700—70 Планки шириной 120 *мм* с установочным отверстием диаметром 58; 70 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . . . . 133
ГОСТ 15701—70 Планки двусторонние с установочным отверстием диаметром 70; 90 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . . . . 135
ГОСТ 15702—70 Планки с установочным отверстием диаметром 26; 35 *мм* двусторонние универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . . . . 137
ГОСТ 15703—70 Планки ступенчатые с установочным отверстием диаметром 35; 45 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . . . . 139
ГОСТ 15704—70 Планки шириной 90 *мм* с Т-образным пазом универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . . . . 141
ГОСТ 15705—70 Планки переходные шириной 60 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . 143
ГОСТ 15706—70 Планки соединительные шириной 90 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . 145
ГОСТ 15707—70 Шпонки прямоугольные привертные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . 147
ГОСТ 15708—70 Шпонки привертные переходные от 16 к 12 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . . . . 149
ГОСТ 15709—70 Шпонки Т-образные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . . . . 151
ГОСТ 15710—70 Пальцы установочные грибковые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . 153
ГОСТ 15711—70 Пальцы установочные грибковые срезанные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры 155
ГОСТ 15712—70 Диски установочные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . . . . 157
ГОСТ 15713—70 Диски установочные срезанные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . 159
ГОСТ 15714—70 Переходник центрирующий универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . . . . 161
ГОСТ 15715—70 Пробки установочные грибковые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . 163
ГОСТ 15716—70 Палец передвижной центрирующий универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . 165
ГОСТ 15717—70 Колпачок универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . . . . 167
ГОСТ 15718—70 Центры упорные грибковые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . . 169
ГОСТ 15719—70 Прихваты передвижные длиной до 160 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . 171
ГОСТ 15720—70 Прихваты передвижные длиной 250 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . 173
ГОСТ 15721—70 Прихваты передвижные вильчатые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . 175
ГОСТ 15722—70 Прихваты передвижные вилкообразные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . 177
ГОСТ 15723—70 Прихваты передвижные изогнутые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . 179
ГОСТ 15724—70 Болты пазовые с квадратной головкой универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . 181
ГОСТ 15725—70 Болты пазовые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . . . . 183
ГОСТ 15726—70 Винты установочные с цилиндрическим концом универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . . . . 185
ГОСТ 15727—70 Шпильки универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры . . . . . 186

| | | |
|---|---|---|
| ГОСТ 15728—70 | Шпильки переходные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 188 |
| ГОСТ 15729—70 | Гайки круглые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 190 |
| ГОСТ 15730—70 | Гайки шестигранные высокие универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 191 |
| ГОСТ 15731—70 | Гайки шестигранные с буртиком универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 192 |
| ГОСТ 15732—70 | Шайбы чистые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 194 |
| ГОСТ 15733—70 | Шайбы с двумя отверстиями универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 195 |
| ГОСТ 15734—70 | Кольца универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 196 |
| ГОСТ 15735—70 | Опора сферическая универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 197 |
| ГОСТ 15736—70 | Опоры колпачковые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 198 |
| ГОСТ 15737—70 | Кулачок ступенчатый универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 200 |
| ГОСТ 15738—70 | Кулачок верхний универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 202 |
| ГОСТ 15739—70 | Кулачок нижний универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 204 |
| ГОСТ 15740—70 | Кулачок призматический универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 206 |
| ГОСТ 15741—70 | Кулачок полупризматический универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 208 |
| ГОСТ 15742—70 | Нониусы угловые с отсчетом 1 *мин* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 210 |
| ГОСТ 15743—70 | Державки валиков универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 212 |
| ГОСТ 15744—70 | Головка поворотная с планшайбой диаметром 180 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 214 |
| ГОСТ 15745—70 | Планшайба универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 223 |
| ГОСТ 15746—70 | Фиксатор с отводной рукояткой универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 229 |
| ГОСТ 15747—70 | Кронштейн поворотный высотой 240 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами. 16 *мм*. Конструкция и размеры | 232 |
| ГОСТ 15748—70 | Бабка центровая универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 238 |
| ГОСТ 15749—70 | Планка направляющая складывающаяся с основанием 120×120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 244 |
| ГОСТ 15750—70 | Планка направляющая складывающаяся с основанием 90×120 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 248 |
| ГОСТ 15751—70 | Диски делительные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 252 |
| ГОСТ 15752—70 | Зажим универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 255 |
| ГОСТ 15753—70 | Зажим пазовый универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 260 |
| ГОСТ 15754—70 | Зажим кулачковый с основанием 120×180 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 264 |
| ГОСТ 15755—70 | Зажим тисочный с основанием 120×420 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 269 |
| ГОСТ 15756—70 | Прижимы винтовые универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 276 |
| ГОСТ 15757—70 | Прижимы винтовые наклонные универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 279 |
| ГОСТ 15758—70 | Прихваты универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 282 |
| ГОСТ 15759—70 | Державка универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 286 |
| ГОСТ 15760—70 | Люнет роликовый универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 289 |
| ГОСТ 15761—70 | Кронштейн с основанием 120×180 *мм* универсально-сборных приспособлений с пазами 16 *мм*. Конструкция и размеры | 292 |

УДК 621.9-229.31

Группа Г27
7033-0780

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# ПРОКЛАДКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 60×90 *мм* УНИВЕРСАЛЬНО-СБОРНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ С ПАЗАМИ 16 *мм*.

## Конструкция и размеры


60×90 mm rectangular shims of universal built up fixtures with 16 mm slots. Design and dimensions

# ГОСТ 15647—70

Постановлением Комитета стандартов мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 17/III 1970 г. № 357
срок введения установлен с 1/X 1970 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Конструкция и размеры прокладок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

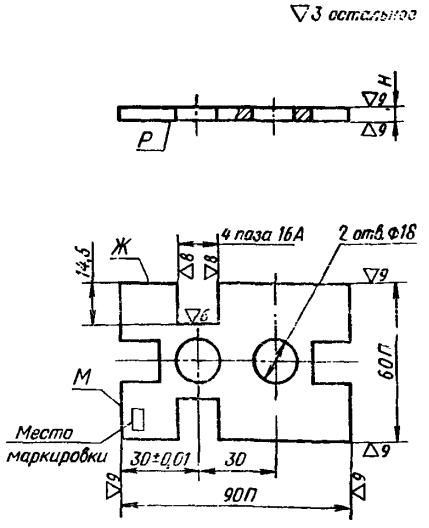


Поверхности *М*, *Ж*, *Р* — базы для контроля.

| Обозначение прокладок | Применяемость | *H* в *мм* (пред. откл. ±0,01) | Масса в *кг* ≈ | Обозначение прокладок | Применяемость | *H* в *мм* (пред. откл. ±0,01) | Масса в *кг* ≈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7033-0781 | | 1,5 | 0,048 | 7033-0786 | | 2,0 | 0,063 |
| 0782 | | 1,6 | 0,051 | 0787 | | 2,5 | 0,079 |
| 0783 | | 1,7 | 0,051 | 0788 | | 3,0 | 0,095 |
| 0784 | | 1,8 | 0,057 | 7033-0789 | | 5,0 | 0,158 |
| 7033-0785 | | 1,9 | 0,060 | | | | |

Пример условного обозначения прямоугольной прокладки 60×90 *мм* размер *H*=1,5 *мм*:

*Прокладка 7033-0781 ГОСТ 15647—70*

2. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—61.

3. Азотировать — глубина азотированного слоя 0,25—0,35 *мм*, твердость поверхности — Н 550—600, твердость сердцевины — HRC 28—32.

4. Остальные технические требования — по ГОСТ 14607—70.

5. Маркировать: обозначение и габаритные размеры прокладки, товарный знак предприяти изготовителя и год изготовления.

**ПРИСПОСОБЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНО-СБОРНЫЕ (УСП)**
**ДЕТАЛИ И УЗЛЫ С ПАЗАМИ 16 *мм***

Редактор издательства *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *Е. А. Богачкова*

Сдано в набор 1/VI 1970 г. Подп. к печати 3/VII 1970 г. Формат 60×90¹/₈
37,0 п. л. Тираж 15000

Издательство стандартов. Москва, К-1, ул. Щусева, 4
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 606

gost.e-ecolog.ru