УДК 629.114.2-729

Издание официальное

СССР

Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОБКИ РЕЗЬБОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ АВТОТРАКТОРНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

Размеры


Taper screw plugs with hex cap for tractors and vehicles. Sizes

ГОСТ 12720—67

Взамен ГОСТ 3112—54, в части типа III

Группа Д25

1. Размеры пробок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

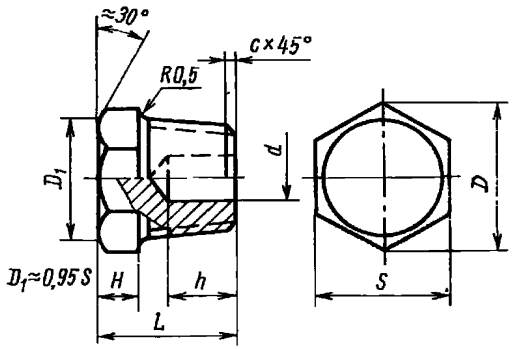

Размеры в *мм*

Размеры пробок		Размеры резьбы				
		КГ 1/8"	КГ 1/4"	КГ 3/8"	КГ 1/2"	КГ 3/4"
Размер под ключ *S*	Номин.	12	14	19	22	27
	Пред. откл.	—0,43		—0,52		
Длина пробки *L*	Номин.	15	20	21	25	26
	Пред. откл.	—0,70	—0,84			

Внесен Министерством тракторного и сельскохозяйственного машиностроения

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 4/III 1967 г.

Срок введения 1/VII 1967 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

ГОСТ 12720—67	Пробки резьбовые конические автотракторные с шестигранной головкой. Размеры

Продолжение

Размеры в *мм*

Размеры пробок		Размеры резьбы				
		КГ 1/8"	КГ 1/4"	КГ 3/8"	КГ 1/2"	КГ 3/4"
Высота головки *H*	Номин.	4,5	5,0	5,0	5,5	6
	Пред. откл.	±0,30				
Диаметр отверстия *d*, не более		—	—	8	11	15
Глубина отверстия *h*, не более		—	—	10	12	14
Диаметр описанной окружности *D*	Номин.	13,8	16,2	21,9	25,4	31,2
	Пред. откл.	—0,6	—0,7	—0,8	—0,9	—1,0
Размер фаски *c*		1		1,5		

Примечания:

1. Допускается изготовлять пробки без отверстия.
2. Допускается изготовлять пробки штампованными с углублением на верхнем торце головки пробки. Размеры углубления устанавливаются предприятием-изготовителем.

Пример условного обозначения пробки с резьбой КГ 3/8″ ГОСТ 12717—67

Пробка КГ 3/8″ ГОСТ 12720—67

2. Резьба, технические требования, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 12717—67.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 12720—67

Справочная таблица веса пробок

Размер резьбы	КГ 1/8"	КГ 1/4"	КГ 3/8"	КГ 1/2"	КГ 3/4"
Вес 1000 шт. стальных пробок основного исполнения в *кг*	9,80	15,13	31,42	51,60	82,23

Примечание. Для определения веса пробок из других материалов величины веса, указанные в таблице, следует умножить на коэффициенты:

0,933 — для ковкого чугуна;
1,08 — для латуни;
0,356 — для алюминиевого сплава.

gost.e-ecolog.ru