
Концы болтов, винтов и шпилек ОСТ 1713

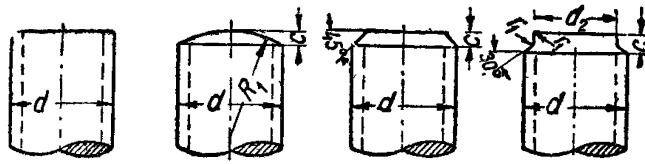

мм

Диаметр резьбы *d*		Форма конца: Усеч. конус	Сфера		Цилиндр			Диаметр резьбы *d*		Форма конца: Усеч. конус	Сфера		Цилиндр		
дюймы	*мм*	*c*	R_1	$c \approx$	d_2	*c*	r_1	дюймы	*мм*	*c*	R_1	$c \approx$	d_2	*c*	r_1
	1	0,2	0,8	0,2					24	3	25	3	18	4	1
	1,2	0,2	1	0,2				1		3,5	25	3,5	19	5	1,25
	1,4	0,3	1	0,3					27	3,5	28	3,5	21	5	1,25
	1,7	0,3	1,5	0,3				1 1/8		4	28	4	22	5	1,25
	2	0,4	1,5	0,4					30	4	32	3,8	23	5	1,25
	2,3	0,4	2	0,4				1 1/4		4	32	4,2	25	6	1,5
	2,6	0,5	2	0,5					33	4	35	4,2	26	6	1,5
	3	0,5	2,5	0,5				1 3/8		4,5	35	4,7	27	6	1,5
	3,5	0,6	3	0,6					36	4,5	40	4,8	28	6	1,5
	4	0,7	3	0,7				1 1/2		4,5	40	4,8	30	7	2
	4,5	0,7	4	0,7					39	4,5	40	5,1	31	7	2
	5	0,8	5	0,7				1 5/8	42	5	45	5,2	33	7	2
	5,5	0,8	5	0,8				1 3/4	45	5	45	6	35	8	2
	6	1	6	0,8	4	1,5	0,4	1 7/8	48	6	50	6	38	8	2
1/4		1	6	0,9	4	1,5	0,4	2		6	50	7	40	9	2,5
	7	1	6	1	5	1,5	0,4		52	6			42	9	2,5
5/16	8	1,2	8	1	5,5	1,5	0,4		56	7			45	10	2,5
	9	1,2	9	1,2	6,5	1,5	0,4	2 1/4		7			46	10	2,5
3/8		1,5	10	1,2	7	2	0,5		60	7			49	10	2,5
	10	1,5	10	1,3	7	2	0,5	2 1/2	64	7			52	12	3
7/16	11	1,5	10	1,6	8	2	0,5		68	7			56	12	3
	12	1,8	12	1,6	9	2	0,6	2 3/4		7			58	12	3
1/2		1,8	12	1,8	9	2	0,6		72	8			60	12	3
9/16	14	2	16	1,8	10	3	0,8		76	8			65	12	3
5/8	16	2	16	2,1	12	3	0,8		80	8			68	14	4
	18	2,5	20	2,2	13	3	0,8		85	8			72	14	4
3/4		2,5	20	2,5	14	4	1		90	8			78	14	4
	20	2,5	20	2,6	15	4	1		95	8			82	16	4
	22	2,5	22	2,9	17	4	1		100	8			88	16	4
7/8		3	22	3	17	4	1								

Примечание. Концы установочных винтов предусматриваются стандартами таковых.

gost.e-ecolog.ru

Утвержден Комитетом по стандартизации при Совете труда и обороны 5 июля 1930 г. как обязательный с 1 июля 1931 г. для находящихся в производстве конструкций, а для вновь проектируемых конструкций—с 1 января 1931 г.

gost.e-ecolog.ru