Втулки для кондукторов цилиндрические постоянные с буртиком

ОСТ 4923

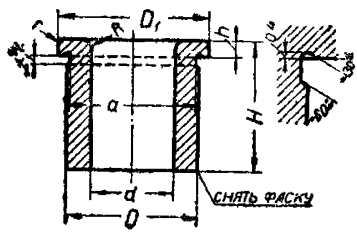

Пример обозначения втулки при d=5 *мм*, D=9 *мм* и H=13 *мм*:

ВТУЛКА КОНДУКТОРНАЯ 5×9×13 ОСТ 4923

мм

d	D	H низк.	H высок.	R	r	D_1	h	a	k
до 0,5	3	7	10	1,5	0,5	6	1,5	2,6	1
св. 0,5 „ 1,0	3,5	7	10	1,5	0,5	7	1,5	3,1	1
„ 1,0 „ 1,5	4	7	10	1,5	0,5	8	1,5	3,6	1
„ 1,5 „ 2,0	5	7	10	1,5	0,5	9	1,5	4,6	1
„ 2,0 „ 2,5	6	8	12	1,5	0,5	10	1,5	5,6	1,5
„ 2,5 „ 3	7	8	12	1,7	0,5	11	1,5	6,6	1,5
„ 3 „ 4	8	8	12	1,7	0,5	12	1,5	7,6	1.5
„ 4 „ 5	9	9	13	1,7	0,8	13	1,5	8,6	1,5
„ 5 „ 6	10	9	13	1,7	0,8	14	1,5	9,6	1.5
„ 6 „ 7	12	11	16	2	0,8	16	2	11,6	1,5
„ 7 „ 8	13	11	16	2	0,8	17	2	12,6	1,5
„ 8 „ 9	14	12	18	2	1	18	2	13,6	2
„ 9 „ 10	15	12	18	2	1	20	2	14,6	2
„ 10 „ 12	18	15	23	3	1	23	3	17,6	2
„ 12 „ 15	22	19	26	3	1	28	4	21,6	2
„ 15 „ 20	28	19	29	3	1	34	4	27,4	2
„ 20 „ 25	34	24	36	4	1	40	4	33,4	2,5
„ 25 „ 30	40	25	40	4	1	46	5	39,4	2,5
„ 30 „ 35	46	30	45	5	1	52	5	45	2,5
„ 35 „ 40	52	30	50	5	1	60	5	51	3
„ 40 „ 45	58	35	55	5	1,5	68	5	57	3
„ 45 „ 52	66	40	65	6	1,5	76	5	65	3

Допуски для диам. d по ОСТ 1151—система вала, 2-й класс точности, ходовая посадка (*X*).

Допуски для диам. D по ОСТ 1045—система отверстия, 2-й класс точности, глухая посадка (*Г*).

gost.e-ecolog.ru

Утвержден Всесоюзным комитетом по стандартизации при Совете труда и обороны 29/IV 1932 г. как рекомендуемый.

gost.e-ecolog.ru