
Втулки для кондукторов цилиндрические постоянные

ОСТ 4922

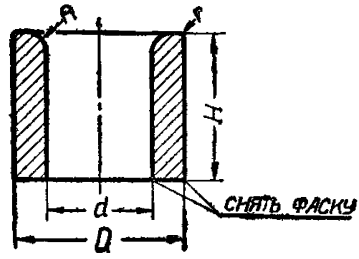

Пример обозначения втулки с d=5 *мм*, D=9 *мм* и H=12 *мм*:

ВТУЛКА КОНДУКТОРНАЯ 5×9×12 ОСТ 4922

мм

d	*D*	*H*		*R*	*r*
		низк.	высок.		
до 0,5	3	6	9	1,5	0,5
св. 0,5 „ 1	3,5	6	9	1,5	0,5
„ 1,0 „ 1,5	4	6	9	1,5	0,5
„ 1,5 „ 2	5	6	9	1,5	0,5
„ 2,0 „ 2,5	6	7	11	1,5	0,5
„ 2,5 „ 3	7	7	11	1,7	0,5
„ 3 „ 4	8	7	11	1,7	0,5
„ 4 „ 5	9	8	12	1,7	0,8
„ 5 „ 6	10	8	12	1,7	0,8
„ 6 „ 7	12	9	14	2	0,8
„ 7 „ 8	13	9	14	2	0,8
„ 8 „ 9	14	10	16	2	1,0
„ 9 „ 10	15	10	16	2	1,0
„ 10 „ 12	18	12	20	3	1,0
„ 12 „ 15	22	15	22	3	1,0
„ 15 „ 20	28	15	25	3	1,0
„ 20 „ 25	34	20	32	4	1,0
„ 25 „ 30	40	20	35	4	1,0
„ 30 „ 35	46	25	40	5	1,0
„ 35 „ 40	52	25	45	5	1,0
„ 40 „ 45	58	30	50	5	1,5
„ 45 „ 52	66	35	60	6	1,5
„ 52 „ 60	76	40	70	6	1,5
„ 60 „ 70	90	45	80	6	1,5

Допуски для диам. *d* по ОСТ 1151—система вала, 2-й класс точности, ходовая посадка (*X*).

Допуски для диам. *D* по ОСТ 1045—система отверстия, 2-й класс точности, глухая посадка (*Г*).

Всесоюзным комитетом по стандартизации при Совете труда и обороны 29/IV 1932 г. как рекомендуемый.

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru