

	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ УСТРОЙСТВО ЭЛЕВАТОРА ДЛЯ ПРИЕМА И ОТГРУЗКИ ЗЕРНА	ПАСПОРТ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 702-24 УДК. 725.36
ЧАСТЬ 2 Раздел 7 Подраздел 702	Область применения - районы с обычными геологическими условиями. Расчетная температура наружного воздуха -20^0; -30^0 /основное решение/; - 40^0С. Нормативная снеговая нагрузка - I50 кг/м2 Нормативный скоростной напор ветра - 45 кг/м2 Степень огнестойкости - II Степень долговечности - II Класс здания - II	Разработан "Госниисибпромзернопроект" Новосибирск,7, Фабричная,4. Утвержден и введен в действие Министерством заготовок СССР с I5.X-I972 г. Приказ № 276 от 8.IX-I972 г.


ФАСАД

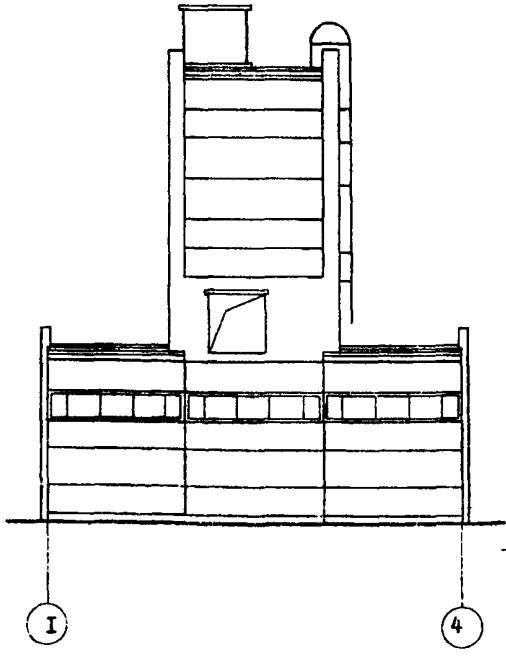

РАЗРЕЗ I-I

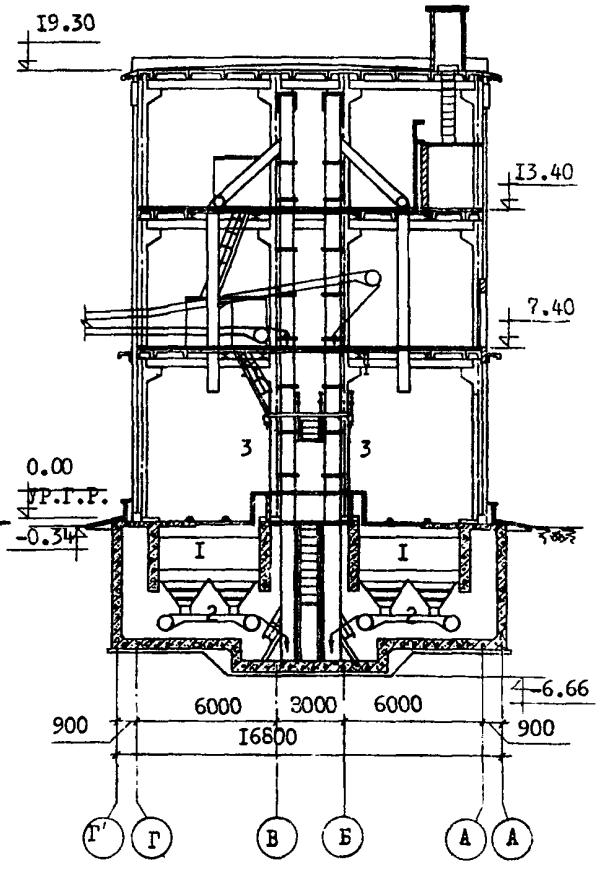

ПЛАН

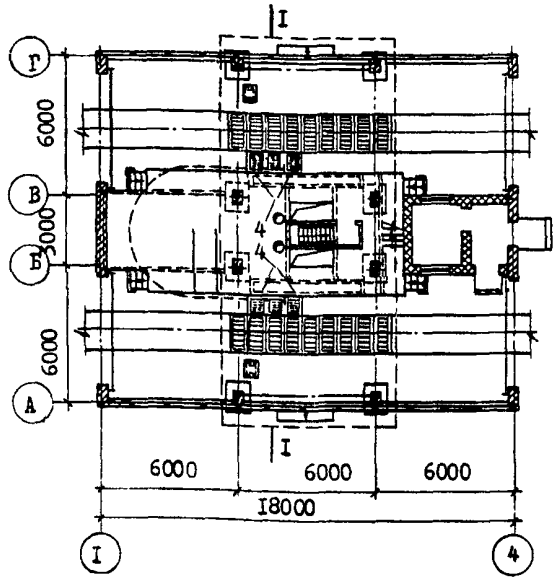

ЭКСПЛИКАЦИЯ

I.	Бункер приемный	- 2 шт.
2.	Конвейер ленточный с шириной ленты 500 мм	- 4 "
3.	Нория НЦ I-I75	- 2 "
4.	Лопата механическая ТЛИ-2 М	- 2 "

На 2 страницах, стр.I

gost.e-ecolog.ru

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМ :

строительный	м3	4250
в том числе встроенных /бытовых/ помещений	-"-	43
подвала	-"-	800

ПЛОЩАДЬ :

застройки	м2	279
полезная	-"-	542
встроенных /бытовых/ помещений	-"-	9,5
производственная	-"-	513

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ :

цемента	т	200
стали	-"-	I00
железобетона	м3	440
в том числе сборного	-"-	I58
лесоматериалов	-"-	37
кирпича	тыс.шт.	43,I2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ :

общая	тыс.руб.	II8,09
строительно-монтажных работ	-"-	86,45
оборудования	-"-	3I,64
I м3 здания	руб	20,34

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ :

на здание	чел.день
на I м3 здания	-"-

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ :

расход тепла	ккал/ч	I720
в том числе : на отопление	-"-	I720
потребная мощность электроэнергии	квт	I0I

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ :

фундаменты	- под колонны монолитные железобетонные
	под стены - монолитные бетонные ленточные
колонны	- сборные ж/б по серии ИИ 22-3, типоразмеров - 4
ригели	- сборные ж/б по серии ИИ 23-I и индивидуальные, типоразмеров - 2.
перекрытия	- сборные ж/б плиты по серии ИИ 24-I, ИИ 24-4, типоразмеров - 2
стены	- продольные - сборные ж/б панели по серии СТ-02-3I выпуск 4, типоразмеров - 4, поперечные - кирпичные
перегородки	- кирпичные
Лестницы	- стальные по серии КЭ-03-I типоразмеров-I
покрытие	- сборные ж/б плиты по серии ИИ 2I-I, ИИ 24-I, типоразмеров - 2.
кровля	- четырехслойная рулонная с защитным слоем гравия
полы	- асфальтобетонные
окна	- стальные оконные панели по серии ПР-05-50/7I вып.I, типоразмеров-2 деревянные типовые по ГОСТ II2I4-65*
двери	- деревянные по ГОСТ I4624-69
ворота	- створные с автоматическим управлением по серии ПР-05-58,вып.I,типоразмеров-I
отделка наружная	- Все наружные поверхности стен окрашиваются силикатными красками
отделка внутренняя	кладка кирпичных стен ведется с подрезкой швов, все стены и потолки белятся известью, стены подземной части окрашиваются цементным молоком
наибольший вес конструкции	- колонна - 9.7 т

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отопление	- электрическое
электроснабжение	- от внешних электросетей, напряжение 380/220 в
слаботочные устройства	- телефон, пожарная сигнализация, часофикация, радиофикация, производственная громкоговорящая связь

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная стоимость строительства подсчитана по нормам и ценам установленным с I.I.I969 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА :

Альбом I - Архитектурно-строительная часть.
Альбом II - Технологическая и электротехническая части.
Альбом III - Заказные спецификации.
Альбом IУ- Сметы.

Объем проектных материалов 632 форматки.

Проект распространяет: Новосибирский филиал ЦИТП
630051, Новосибирск, пр.Дзержинского, 8I

Инв. №
Пасп. № 029945

gost.e-ecolog.ru