


	ОТКРЫТЫЙ СКЛАД НА 80 БАЛЛОНОВ ДЛЯ ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА	П А С П О Р Т ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 704-5-3 УДК. 725.35
ЧАСТЬ 2 Раздел 7 Группа 704-5	Область применения – районы с обычными геологическими условиями и расчетной зимней температурой воздуха -20°, -30° /основное решение/ Для сухой и нормальной зон влажности. Нормативная снеговая нагрузка 50,I00,I50 кг/м² Нормативный скоростной напор ветре 45 кг /м² Класс сооружения II. Степень огнестойкости II Степень долговечности II.	Разработан Гипрокислородом Москва, А-3I5, 2-й Амбулаторный проезд, дом 8. Утвержден и введен в действие Минхимпромом СССР 30 августа I97I г. /протокол № 42-720 от 30 августа I97I г./

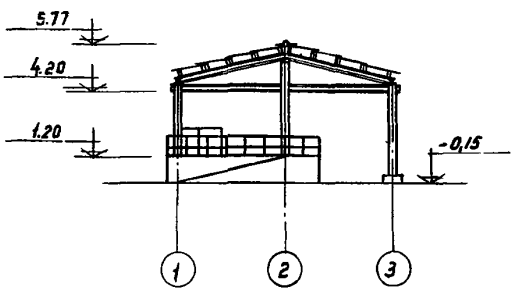

ФАСАД ПО ОСИ А

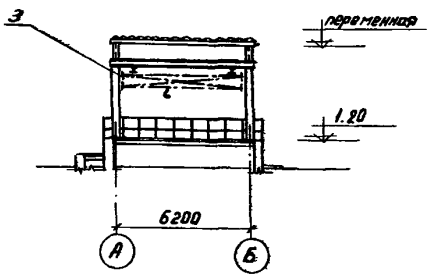

РАЗРЕЗ I-I

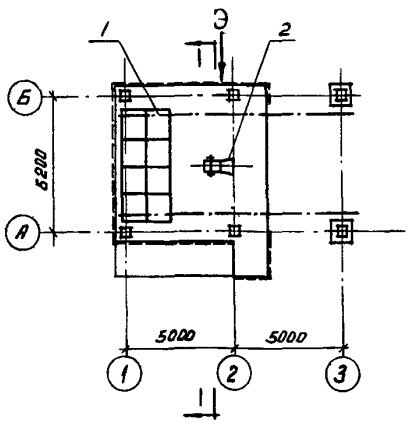

ПЛАН НА ОТМ. I.200

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

I. Клетка для хранения 20 баллонов

2. Тележка для перевозки I баллона

3. Кран подвесной электрический Q =Iт

на 2-х страницах. Страница I

gost.e-ecolog.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Склад предназначен для приема, хранения и выдачи баллонов с газообразными продуктами разделения воздуха у мелких потребителей. Емкость склада 80 наполненных и 80 порожних баллонов емкостью 40 литров давлением до 200 кг/см^2 по ГОСТ 949-57.* Доставка баллонов предусмотрена в контейнерах, выдача россыпью.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь застройки	м2	107

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Цемента	т	14,3
Стали	"	3,1
Бетона монолитного	м^3	51,2
Железобетона	"	6,1
в том числе:		
сборного	"	2,3
Лесоматериалов	м^3	3,0

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

Общая	тыс.руб.	5,37
Строительно-монтажных работ	"	4,23
Оборудования		1,14
1 м^2 площади застройки	руб.	33,67

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ

возведения здания	ч.д.	72,3
возведения 1 м^2 площади застройки	ч.д.	0,68

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Потребляемая мощность электроэнергии	квт	2,24

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты под колонны навеса - индивидуальные, монолитные, железобетонные, типоразмеров I.

Фундаменты под рампу - ленточные, монолитные, бетонные.

Колонны под навес и крановые пути - сборные, железобетонные по серии ИС-01-11 вып.2 типоразмеров I.

Навес - из волнистых асбестоцементных листов усиленного профиля ГОСТ 8423-57 по деревянным прогонам.

Полы - асфальтобетонные с добавлением волокнистого асбеста, бетонные безискровые.

Наибольший вес конструкции - колонна 1,2т

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Электроснабжение - от заводской трансформаторной подстанции напряжением 380/220в.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная стоимость строительства определена в нормах и ценах, введенных с I.I.1969г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - Технологическая и электротехническая части

Альбом II - Архитектурно-строительная часть

Альбом III и IV - Сметы

Объем проектных материалов 140 форматок

Проект распространяет Гипрокислород I25315
Москва А-315
2-й Амбулаторный проезд
дом 8.

Инв.№
Пасп.№ 029720

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 704-5-3

gost.e-ecolog.ru