
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ ВОЗДУШНОЙ МАГИСТРАЛИ НА ТРИ I2-ТИ КАНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (ДУП) (IУ-049-7I)	ПАСПОРТ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 602-20/7I УДК 727.944
ЧАСТЬ 2 Раздел 6 Подраздел 602	Область применения: районы с обычными геологическими условиями, расчетная температура наружного воздуха -40°С. Нормативная снеговая нагрузка - I00 кг/м2 Нормативный скоростной напор ветра - 45 кг/м2 Класс здания - II Степень долговечности - II Степень огнестойкости - II	Разработан институтом Гипросвязь I0I000,г.Москва,ул.Кирова40 Утвержден экспертным заключением Министерства связи СССР от 30 января I973 г. Введен в действие институтом Гипросвязь с I июня I973г. Приказ № 262 от24/У-73 г.


ФАСАД



РАЗРЕЗ I-I

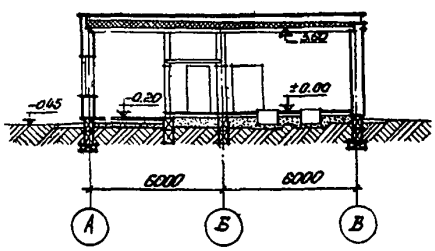

П Л А Н

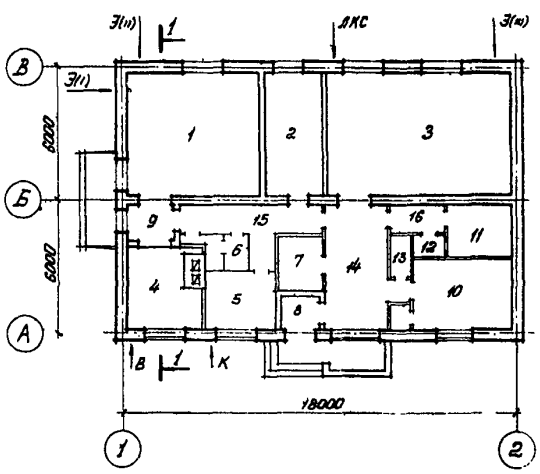

ЭКСПЛИКАЦИЯ

I.	Дизельная	33,60 м2
2.	Венткамера	I4,96 "
3.	ЛАЦ-выпрямительная	47,65 "
4.	Отопительная	I2,96 "
5.	Комната приема пищи	8,34 "
6.	Санузел	2,85 "
7.	Гардероб	4,36 "
8.	Тамбур	2,47 "
9.	Тамбур	3,40 "
I0.	Техническая комната	I4,98 "
II.	Аккумуляторная	7,55 "
I2.	Кислотная	I,99 "
I3.	Венткамера	I,84 "
I4.	Вестибюль	I5,83 "
I5.	Коридор	I0,6I "
I6.	Коридор	3,30 "

gost.e-ecolog.ru

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМ:

Строительный	м3	975
На I приведенный канал	"	28,8

ПЛОЩАДЬ

Застройки	м2	235
Полезная	"	I86,69
Вспомогательная	"	72,58
Рабочая	"	II4,II
На I приведенный канал	"	5,5

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Цемента	т	I4,02
Стали	"	0,63
Железобетона	м3	87,4I
в том числе сборного	"	82,68
Лесоматериалов	"	8,I
Кирпича	тыс.шт	69,93

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:

Общая	тыс.руб.	77,24
Строительно-монтажных работ	"	43,30
Оборудования	"	33,94
I м3 здания	руб.	44,44
На I приведенный канал	"	23I5

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ:

На здание	ч/дн	2307
На I м3 здания	"	2,36

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расход воды	м3/сутки	0,25
Теплопотери здания	ккал/час	2I000
Потребная мощность электроэнергии	кВт	34,9

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:

Фундаменты - из бетонных блоков серии I.II6-I выпуск I; типоразмеров-5

Стены - кирпичные

Перекрытия - сборные железобетонные панели по серии ИИ-03-02, альбом 58; типоразмеров-2

Перегородки - кирпичные и гипсобетонные

Полы - из линолеума, асфальта, цемента, метлахской плитки

Кровля - плоская рулонная 4-х слойная

Окна - деревянные со спаренными переплетами по ГОСТ II2I4-65; типоразмеров-2

Двери - щитовые по серии I.I35-I альбом I, типоразмеров-3 и по серии ИИ-03-0I альбом 49, типоразмеров-3

Отделка наружная - кирпичная кладка с расшивкой швов

Отделка внутренняя - мокрая штукатурка с покраской

Наибольший вес конструкции - 2,I т . Железобетонная плита перекрытия

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от городской сети. Напор на вводе I0 м вод.ст.

Канализация - хозяйственно-фекальная

Отопление - поквартирного типа с получением тепла от чугунного котла "ВНИИСТО"

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением

Электроснабжение от сети переменного тока напряжением 380/220 В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий проект разработан взамен типового проекта 602-20, введенного в действие институтом Гипросвязь от I.Ш.I967 года приказ № I7.

Показатели приведены для условий строительства при расчетной температуре наружного воздуха -30°С.

Сметная стоимость строительства определена по нормам и ценам, установленным с I.I.I969г

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - Пояснительная записка. Технологические чертежи
Альбом II - Архитектурно-строительные чертежи
Альбом III - Чертежи санитарно-техническим систем и устройств
Альбом IУ - Автоматизированная дизельная электростанция
Альбом У - Типовые решения по оборудованию линейных вводов
Альбом УI - С м е т ы

Объем проектных материалов - 76I форматка

Проект распространяет: институт Гипросвязь
I0I000 г.Москва, ул.Кирова,40

инв.№
пасп.№ 030879

gost.e-ecolog.ru