	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ ВОЗДУШНОЙ МАГИСТРАЛИ НА ТРИ 12-ТИ КАНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (ВУП) (IУ-048-71)	ПАСПОРТ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 602-13/71 УДК 727.944
ЧАСТЬ 2 Раздел 6 Подраздел 602	Область применения: районы с обычными геологическими условиями, расчетная температура наружного воздуха -40°С. Нормативная снеговая нагрузка - 100 кг/м2 Нормативный скоростной напор ветра - 45 кг/м2 Класс здания - П Степень долговечности - П Степень огнестойкости - П	Разработан институтом Гипросвязь 101000,Москва,ул.Кирова,40 Утвержден экспертным заключением Министерства связи СССР от 30 января 1973 г. Введен в действие институтом Гипросвязь с I июня 1973 г. Приказ № 261 от 24 мая 1973

ФАСАД

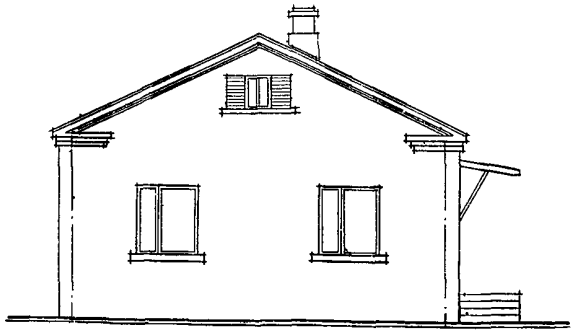

РАЗРЕЗ I-I

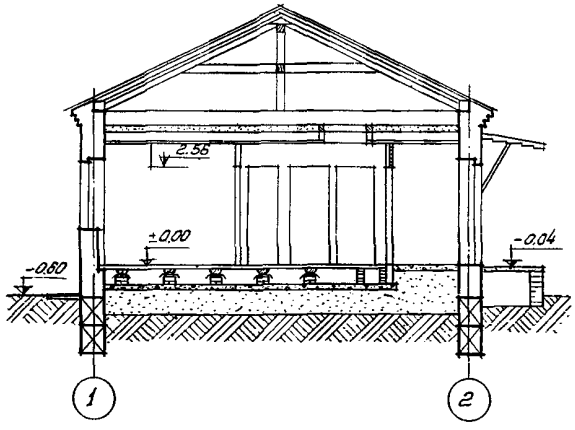

П Л А Н

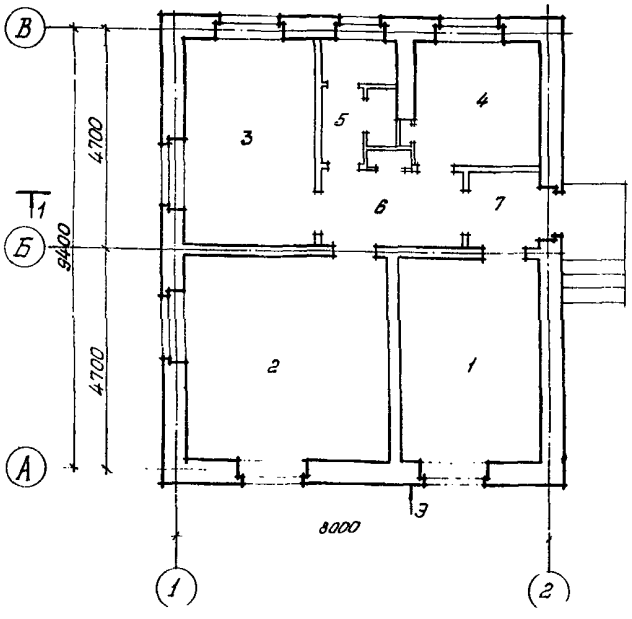

ЭКСПЛИКАЦИЯ

I.Линейно-аппаратный цех	13,10 м2
2.Жилая комната	19,00 "
3.Жилая комната	12,30 "
4.Кухня	7,30 "
5.Санузел	4,37 "
6.Коридор	5,05 "
7.Тамбур	2,12 "

gost.e-ecolog.ru

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМ:

		в кирпиче	в дереве
Строительный	м3	257	227
На I приведенный канал	"	29,2	25,8

ПЛОЩАДЬ

Застройки	м2	86,5	78.3
Полезная	"	63,24	62,95
Производственно-жилая	"	44,40	44,30
На I приведенный канал	"	7,2	7,I

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Цемента	т	7,I	I,95
Стали	"	0,I6	0,I0
Железобетона	м3	I0,I3	-
в том числе сборного	"	8,82	-
Лесоматериалов	"	7,95	49,I4
Кирпича	тыс.шт	38,44	II,84

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:

Общая	тыс.руб.	23,86	22,66
Строительно-монтажных работ	"	I9,24	I8,04
Оборудования	"	4,62	4,62
I м3 здания	руб.	74,88	79,47
На I приведенный канал	"	2600	2575

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ:

На здание	ч.дн.	998	I082
На I м3 здания	"	3,89	4,77

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:

Фундаменты - из бетонных блоков серии I.II6-I - выпуск I; типоразмеров-4

Стены - кирпичные

Перекрытия - сборные железобетонные панели по серии ИИ-03-02, альбом I04, типоразмеров-2

Перегородки - кирпичные

Полы- цементные, линолеум, деревянные

Кровля - двухскатная из асбоцементных волнистых листов

Окна - деревянные со спаренными переплетами по ГОСТ II2I4-65; типоразмеров-2

Двери - щитовые по серии I-I35-I; типоразмеров-I; по серии ИИ-03-0I альбом 49, типоразмеров-2

Отделка наружная - кирпичная кладка с расшивкой швов

Отделка внутренняя - сухая и мокрая штукатурка с покраской

Наибольший вес конструкции - стеновой блок - -I,96 т

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водоснабжение - колодец

Канализация - выгребная

Отопление - водяное поквартирного типа

Вентиляция - естественная

Электроосвещение - лампами накаливания с напряжением сети 220В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Проект разработан в двух вариантах по материалу стен (кирпич и дерево).

Проект разработан взамен типового проекта 602-I3, утвержденного Министерством связи СССР I0.XI.I966 года приказ № 68I (вариант в кирпиче) и 26.II.I968 г. приказ № III (вариант в дереве).

Показатели приведены для условий строительства при расчетной температуре наружного воздуха -30°С.

Сметная стоимость строительства определена по нормам и ценам, введенным с I.I.I969 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - Пояснительная записка. Технологические чертежи

Альбом II - Архитектурно-строительные и сантехнические чертежи (Здание со стенами из кирпича)

Альбом III - Архитектурно-строительные и сантехнические чертежи (Здание со стенами из дерева)

Альбом IУ- Типовые решения по оборудованию линейных вводов

Альбом У - С м е т ы

Объем проектных материалов - 388 форматок

Проект распространяет: Казахский филиал ЦИТП
480070,Алма-Ата,70,ул.Джандосова,2

инв.№
пасп.№030880

gost.e-ecolog.ru