	ОПОРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ РЕТРАНСЛЯТОРА ТРСА I2/I2 ВЫСОТОЙ 75 и 50 м	П А С П О Р Т ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 604-I4 УДК. 624.97:621.396.67
ЧАСТЬ 2 Раздел 6 Подраздел 604	Опоры предназначены для применения во П, Ш и У ветровых районах с расчетной температурой самой холодной пятидневки до -40°С.	Разработан ГСПИ Мин.связи СССР. Москва, Ж-4, Николоямский пер., дом 3-а. Утвержден Министерством связи СССР 8 июня I963 г., приказ № 4II. Введен в действие ГСПИ Мин. связи СССР 30 ноября I972 г., приказ № I90 .

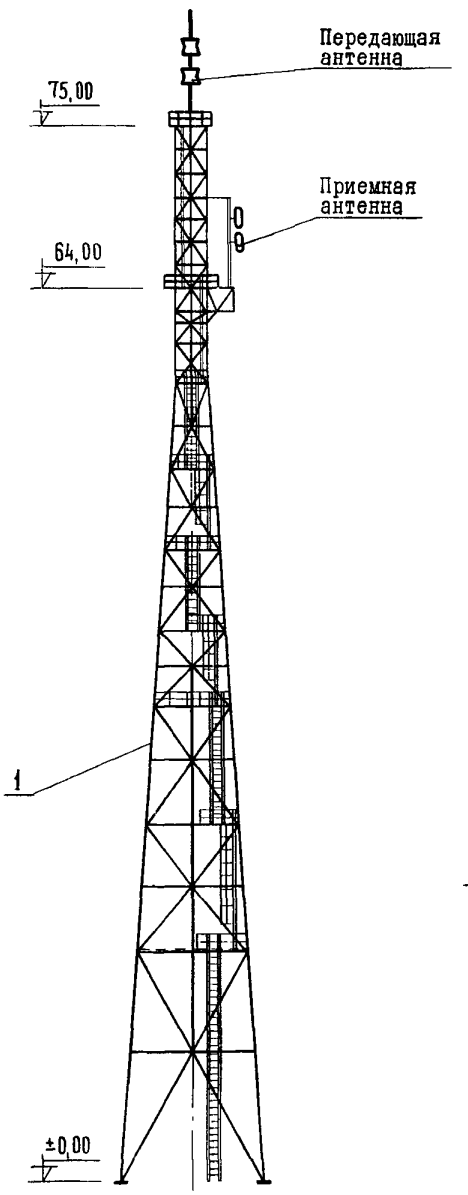

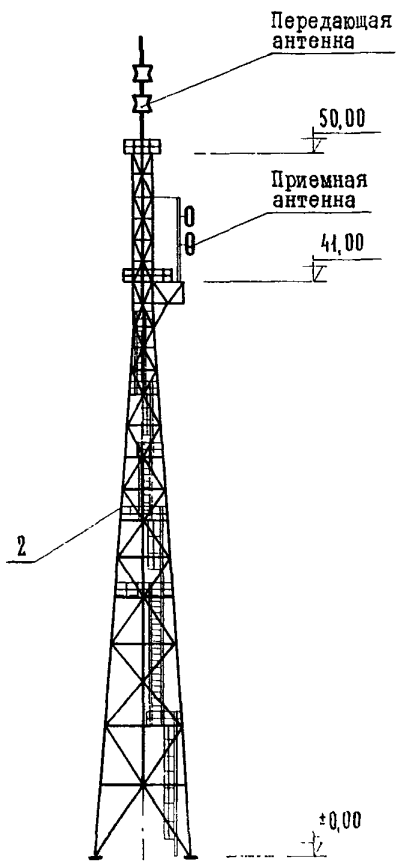

ЭКСПЛИКАЦИЯ

I. Башня высотой 75 м
2. Башня высотой 50 м

На 2-х страницах. Страница I.

gost.e-ecolog.ru

ОПИСАНИЕ СООРУЖЕНИЯ

Башни запроектированы для установки во П, Ш и У ветровых районах по СНиП П-А.II-62 для районов с расчетной температурой до минус 40°С высотой 50 и 75 м.

Конструктивно нижняя часть башни представляет собой решетчатую пространственную конструкцию в виде усеченной четырехгранной пирамиды, верхняя часть башни - призматический, квадратный в плане решетчатый стержень длиной I2,0 м с шириной грани I,2 х I,2 м. База башни высотой 50 м равна 6,5 м, а высотой 75 м - IO,0 м.

Элементы башен запроектированы из фасонного проката. Основные несущие конструкции башен предусмотрены из стали В Ст.3сп 5.

Башни рассчитаны на установку передающей и приемной антенн телевизионного ретранслятора ТРСА I2/I2.

Для подъема на башню предусмотрены лестницы-стремянки и переходные площадки.

В проекте производства работ предусмотрен подъем башен в проектное положение методом поворота, целиком, при помощи падающей монтажной стрелы.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 604-I4

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Высота башен, м	H=50			H=75		
Ветровой район	П	Ш	У	П	Ш	У
Расход материалов: стали, т	24,4	24,4	28,I	44,5	48,5	58,2
Общая сметная стоимость, тыс.руб.	I4,37	I4,85	I8,02	23,98	27,09	34,43

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Данный проект разработан совместно ГСПИ Мин.связи СССР, Днепропетровским филиалом ЦНИИ"Проектстальконструкция" и ПИ"Промстальконструкция".

Сметная стоимость определена в ценах и нормах, введенных с I.I.I969 г.
В общую сметную стоимость включена стоимость металлоконструкций, фундаментов, светоограждения и молниезащиты. С вводом в действие т.п.№604-I4, исключается из числа действующих т.п.№ 5-07-184.Вып.III.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - Пояснительная записка (ГСПИ МС).
Альбом П - Металлоконструкции башен и фундаменты - 2052-БКМ и 2052 АКЖ (Днепр.филиал ЦНИИ ПСК).
Альбом Ш - Светоограждение и молниезащита (ГСПИ МС).
Альбом IУ - Проект производства работ по монтажу башен - 7052М (ПИ"Промстальконструкция").
Альбом У - Смета на металлоконструкции и фундаменты башен (ГСПИ МС).
Альбом УI - Смета на светоограждение и молниезащиту (ГСПИ МС).

Объем проектных материалов 583 форматки.

Проект распространяет: Государственный Союзный проектный институт Министерства связи СССР. I09004, Москва, Ж-4, Николоямский пер., дом 3-а.

Инв. № Пасп.№ 030078

gost.e-ecolog.ru