	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАШНИ Н=75 и 50 м ДЛЯ РЕТРАНСЛЯТОРА ТРСА I2/I2 ДЛЯ РАЙОНОВ С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ -40°С и НИЖЕ.	П А С П О Р Т ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 603-56 УДК. 624.97:621.396.67
ЧАСТЬ 2 Раздел 6 Подраздел 603	Башни предназначены для применения в III ветровом районе с расчетной температурой самой холодной пятидневки от -40° до -65°С.	Разработан ГСПИ Мин.связи СССР. Москва,Ж-4,Николоямский пер., дом 3-а. Утвержден Министерством связи СССР 8 июня I963 г., приказ № 4II. Введен в действие ГСПИ Мин. связи СССР 30 ноября I972 г., приказ № I9I.

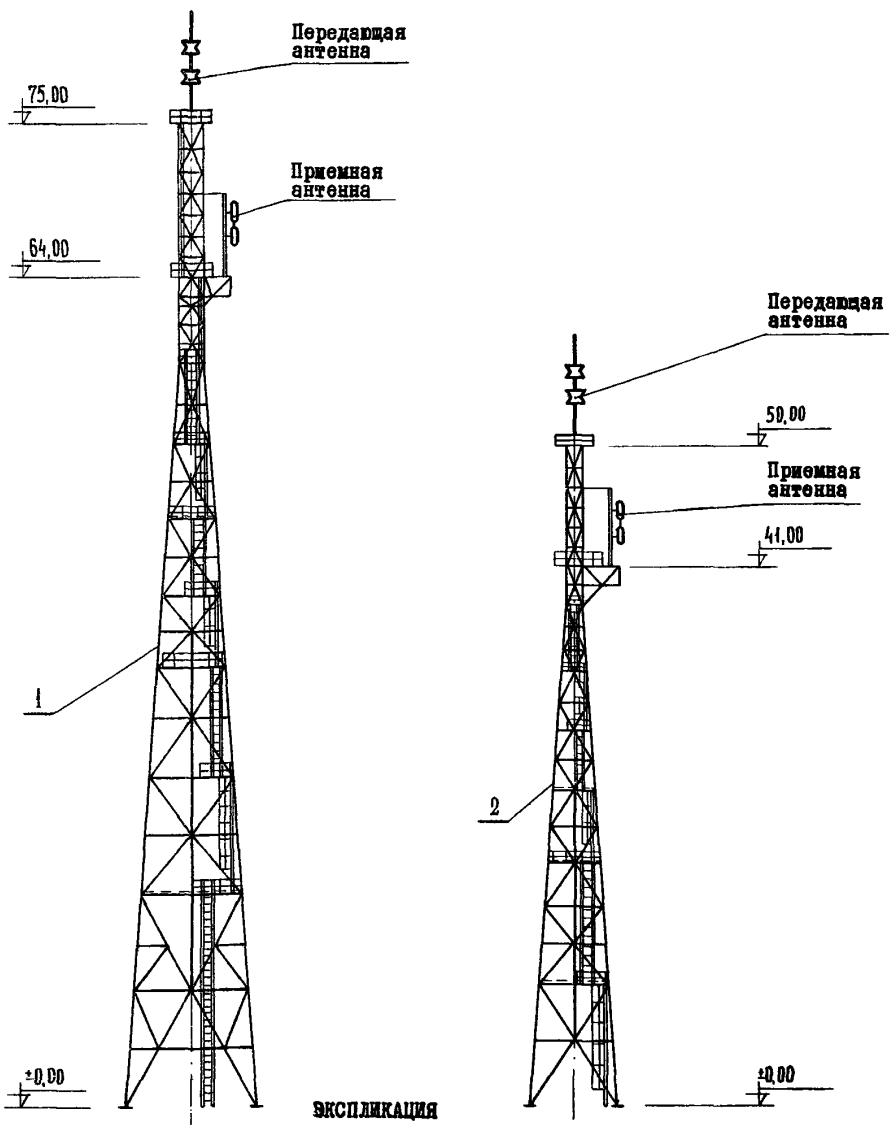

ЭКСПЛИКАЦИЯ

I. Башня высотой 75 м
2. Башня высотой 50 м

На 2-х страницах. Страница I.

gost.e-ecolog.ru

ОПИСАНИЕ СООРУЖЕНИЯ

Башни запроектированы для установки в Ш ветровом районе по СНиП П-А.II-62 для районов с расчетной температурой ниже минус 40°С высотой 50 и 75 м.

Конструктивно нижняя часть башни представляет собой решетчатую пространственную конструкцию в виде усеченной четырехгранной пирамиды, верхняя часть башни - призматический, квадратный в плане решетчатый стержень длиной I2,0 м с шириной грани I,2 х I,2 м. База башни высотой 50 м равна 6,5 м, а высотой 75 м - I0,0 м.

Элементы башен запроектированы из фасонного проката. Основные несущие конструкции башен предусмотрены из стали 09Г2С.

Башни рассчитаны на установку передающей и приемной антенн телевизионного ретранслятора ТРСА I2/I2.

Для подъема на башню предусмотрены лестницы-стремянки и переходные площадки.

В проекте производства работ предусмотрен подъем башен в проектное положение методом поворота, целиком, при помощи падающей монтажной стрелы.

Фундаменты башен разрабатываются отдельно для каждого конкретного случая при привязке данного типового проекта.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 603-56

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Высота башен, м	Н=50	Н=75
Ветровой район	Ш	Ш
Расход материалов:		
стали, т	29,38	50,06
Общая сметная стоимость, тыс.руб.	I5,83	24,7I

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Данный проект разработан совместно ГСПИ Мин.связи СССР, Днепропетровским филиалом ЦНИИ"Проектстальконструкция" и ПИ"Промстальконструкция".

Сметная стоимость определена в ценах и нормах, введенных с I.I.I969 г.
В общую сметную стоимость включена стоимость металлоконструкций,светоограждения и молниезащиты.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - Пояснительная записка (ГСПИ МС).
Альбом П - Металлоконструкции башен (Днепр. филиал ЦНИИ ПСК).-27I6 КМ.
Альбом Ш - Светоограждение и молниезащита (ГСПИ МС).
Альбом IУ - Проект производства работ по монтажу башен (ПИ"Промстальконструкция").-I56I4 М.
Альбом У - Смета на металлоконструкции башни Н=50 м (Днепр.филиал ЦНИИ ПСК).
Альбом УI - Смета на металлоконструкции башни Н=75 м (Днепр.филиал ЦНИИ ПСК).
Альбом УП - Смета на светоограждение и молниезащиту (ГСПИ МС).

Объем проектных материалов 4I6 форматок.

Проект распространяет: Государственный Союзный проектный институт Министерства связи СССР. I09004.Москва, Ж-4, Николоямский пер., дом 3-а.

Инв. № Пасп.№030079

gost.e-ecolog.ru