	ЗДАНИЕ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ЕМКОСТЬЮ 120 ТОНН	П А С П О Р Т ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 506-72 УДК. 725.35
ЧАСТЬ 2 Раздел 5 Подраздел 506	Область применения проекта - районы с обычными геологическими условиями с расчетной температурой наружного воздуха -20^0, -30^0 и -39^0С. Вес снегового покрова для IУ географического района. Скоростной напор ветра для III района. Класс сооружения - II, степень долговечности - II, степень огнестойкости - II.	Разработан ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект". Москва А-171 Ленинградское шоссе, дом 7а. Утвержден и введен в действие Министерством гражданской авиации. 7.IУ.1972г. (протокол № 7 от 5.IУ.1972 г.).



ФАСАД

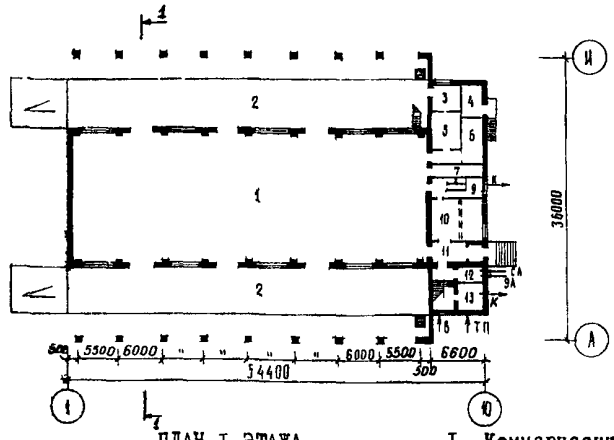

ПЛАН I ЭТАЖА



ПЛАН 2 ЭТАЖА

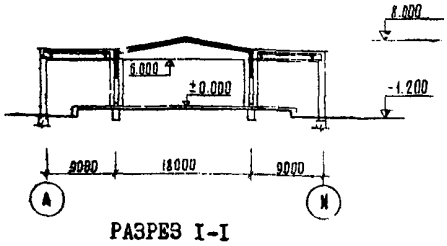

РАЗРЕЗ I-I

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

I.	Коммерческий склад	861,0 м2
2.	Рампа	558,7 "
3.	Живые грузы	9,9 "
4.	Машинное отделение	II,7 "
5.	Холодильная камера № I	I4,8 "
6.	Холодильная камера № 2	I3,3 "
7.	Особые грузы	I3,8 "
8.	Санузел	4,6 "
9.	Кладовая	8,0 "
I0.	Операционный зал	32,4 "
II.	Вестибюль	I2,5 "
I2.	Электрощитовая	6,6 "
I3.	Бойлерная	I2,6 "
I4.	Венткамера	I8,4 "
I5.	Комната приема пищи	I3,7 "
I6.	Гардероб рабочей одежды	22,9 "
I7.	Душевая	5,0 "
I8.	Гардероб уличной и домашней одежды	I7,8 "
I9.	Служебная комната	I3,2 "
20.	Холл	I5,0 "
2I.	Касса	5,7 "
22.	Архив	24,3 "
23.	Санузел	2,5 "

gost.e-ecolog.ru

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМ

Строительный	м3	8847,0
На расчетную единицу	"	73,7

ПЛОЩАДЬ

Застройки	м2	2056,2
Полезная	"	1220,0
Рабочая	"	1102,0
На расчетную единицу	"	9,1

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Цемента	т	290
Стали	"	92
Тяжелого бетона-Железобетона	м3	182
	"	375
в том числе:		
Сборного	"	263
Лесоматериалов	"	52
Кирпича	тыс.шт.	300

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

Общая	тыс.руб.	181,71
Строительно-монтажных работ	"	148,33
Оборудования	"	33,38
1 м3 здания	руб.	16,76
1 м2 рабочей площади	"	134,6
На расчетную единицу	тыс.руб.	1,24

ТРУДОЕМКОСТЬ

Возведения здания	ч.д.	3809
Возведения 1 м3 здания	"	0,43

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расход воды	м3/сутки	20,0
Расход тепла	ккал/час	242600
в т.ч.		
на отопление	"	168600
на вентиляцию	"	14000
на горячее водоснабжение	"	60000
Холодопроизводительность	"	6000
Потребная мощность электроэнергии	квт	28

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты - монолитные стаканного типа.
Ленточные из бетонных и железобетонных блоков по серии 1.112-1 вып.1, типоразмеров 2 1.112-1 вып.1, типоразмеров 9.

Колонны- сборные железобетонные по серии КЭ-01-49 вып.11, типоразмеров 1 и стальные индивидуальные, типоразмеров 1.
Балки - сборные железобетонные по серии ПК-01-06 вып.8[x], типоразмеров 1. Стальные индивидуальные, типоразмеров 1.
Перекрытие - сборное железобетонное по серии ИИ-03-02 альб.104, типоразмеров 2.

Стены - кирпичные из силикатного или обыкновенного глиняного кирпича.
Перегородки - из кирпича, из гипсовых плит, из шлакобетонных пустотных камней.
Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки серии ИИ-65, типоразмеров 3 и из наборных ступеней, типоразмеров 1. ГОСТ 8717-69 по стальным косоурам.
Покрытия - сборные железобетонные по серии ИИ-03-02 альб.104, типоразмеров 2, ПК-01-111, типоразмеров 1, ПК-01-119, типоразмеров 1.
Кровля - двускатная рулонная с гравийной защитой и наружным водостоком; плоская рулонная с гравийной защитой и внутренним водостоком. Утеплитель-плитный γ = 400 кг/м3.
Полы - асфальтовые, из керамической плитки, линолеума и цементнопесчанные
Окна - деревянные ГОСТ 11214-65, типоразмеров 3.
Двери- наружные по серии 1.135-1,типоразмеров 2, внутренние по ГОСТ 6629-64, типоразмеров 3 и индивидуальные, типоразмеров 1.

Отделка наружная - кладка с расшивкой швов.

Отделка внутреняя - клеевая покраска, известковая побелка, отделка глазурованной плиткой.

Наибольший вес конструкции - железобетонная балка покрытия - 9,1 т.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный от внешней сети.
Напор на вводе - 19,0 м.
Канализация - объединенная производственная и хозяйственно-бытовая во внешнюю сеть.
Водосток - внутренний с выпуском на поверхность.
Отопление- водяное.
Теплоноситель - вода с параметрами - I вариант 150^{0}-70^{0}, II вариант 95^{0}-70^{0}.
Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная.
Горячее водоснабжение - в 2-х вариантах от бойлерной и централизованное.
Холодильное оборудование - холодильный фреоновый агрегат.
Освещение - люминесцентными лампами и лампами накаливания от сети 380/220в.
Электроснабжение силового оборудования от сети 380/220в.
Слаботочные устройства - технологическая связь, спецсигнализация, радиофикация, часофикация, пожарная сигнализация.
Краны - штабелеры грузоподъемностью 1 тонна- 2шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Показатели приведены для условий строительства при расчетной температуре наружного воздуха -30^{0}С. Сметы составлены в нормах и ценах, введенных с 1.1.1969 г. Бытовые помещения разработаны в соответствии со СНиП II-М.3-68.

С вводом в действие т.п.506-72, т.п.506-38 исключить из числа действующих

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I	-	Архитектурно-строительная часть, генплан, технология.
Альбом II	-	Инженерное оборудование.
Альбом III	-	Сметы. Заказные спецификации.

Объем проектных материалов 488 форматок.

Проект распространяет: ГПИ и НИИ ГА Аэропроект
125171 Москва А-171, Ленинградское шоссе дом 7а .

Инв. №
Пасп.№ 02923I

gost.e-ecolog.ru