

	ГАРАЖ ДЛЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 8 ЕДИНИЦ	П А С П О Р Т ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I64 УДК. 725.38I
ЧАСТЬ 2 Раздел 5 Подраздел 503	Область применения: районы с обычными геологическими условиями, расчетная температура наружного воздуха -20°С, -30°С (основное решение), -40°С, нормативная снеговая нагрузка 50,70,I00,I50 кг/м2; нормативный скоростной напор ветра 27,35,45 кг/м2. Степень долговечности - II. Степень огнестойкости-II. Класс здания - II.	Разработан Ростовским филиалом Гипроавтотранс г.Ростов-на-Дону, ул. Московская,73. Утвержден и введен в действие Министерством внутренних дел СССР Протокол № 38-73 от I9.I.73г.


ФАСАД I-3



РАЗРЕЗ I-I

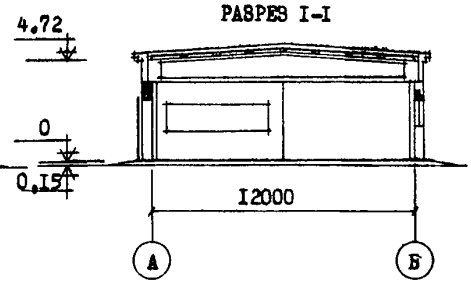

ПЛАН НА ОТМ.0

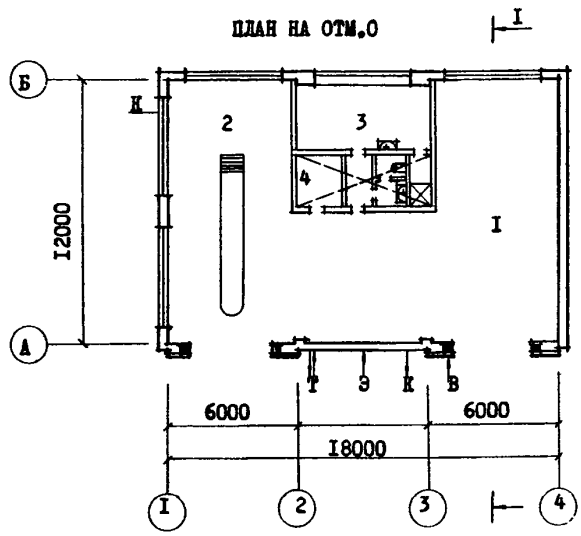

ЭКСПЛИКАЦИЯ

I.	Стоянка	I03,9	м2
2.	Отделение технического обслуживания	65,5	"
3.	Мужской гардероб с санузлом	I8,3	"
4.	Кладовая	5,5	"

gost.e-ecolog.ru

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМ		
строительный	м3	1132
на единицу подвижного состава	"	141,5
ПЛОЩАДЬ		
застройки	м2	231
полезная	"	220,4
на единицу подвижного состава	"	27,6
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ		
цемента	т	31,7
стали	"	6,33
железобетона	м3	41,5
в том числе сборного	"	34,9
лесоматериалов	"	5,31
кирпича	тыс.шт.	53,2
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		
общая	тыс.руб.	35,51
строительно-монтажных работ	"	30,26
оборудования	"	5,25
1 м3 здания	руб.	26,74
1 м2 раб.площади	"	137,29
на единицу подвижного состава	"	3782,5
ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ		
на здание	чел.дн.	658,67
на 1 м3 здания	"	0,582
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
расход воды	л/сек.	0,44
-"-	м3/сутки	1,2
расход тепла	ккал/час	145850
в том числе:		
на отопление	"	65900
на вентиляцию	"	51750
на горячее водоснабжение	"	28200
потребная мощность электроэнергии	квт	27,7

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты - ленточные из бетонных блоков по серии I.116-1, в.1, типоразмеров - 2.

Перемычки - сборные, железобетонные по серии I.139-1 в.1, типоразмеров - 4; КЭ-01-58 в.2, типоразмеров - 3.

Перекрытие антресолей - сборные железобетонные плиты по серии ИС-01-05 в.2, типоразмеров - 2

Стены - кирпичные.

Перегородки - кирпичные.

Балки - сборные, железобетонные по серии ПК-01-06 в.8[x], типоразмеров - 1.

Покрытие - сборные железобетонные панели по серии I.465-1 в.2 типоразмеров - 1, по серии ПК-01-119, типоразмеров - 3.

Кровля - рулонная 4-х слойная, по утеплителю с объемным весом 500 кг/м3.

Полы - бетонные, керамические.

Окна - деревянные, ГОСТ 12506-67, типоразмеров-1.

Двери - деревянные, ГОСТ 14624-69, типоразмеров-3, серия 4.904-62, типоразмеров - 1.

Ворота - раздвижные по серии I.435-3, типоразмеров - 1.

Отделка наружная - кирпичная кладка с расшивкой швов.

Отделка внутренняя - штукатурка, облицовка керамической плиткой и окраска клеевыми составами.

Наибольший вес конструкции - балка - 4,1 т.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - объединенный, хозяйственно-противопожарный с присоединением к городской водопроводной сети. Напор на вводе - 20 м.

Канализация - раздельная, бытовая и производственная с местной очисткой.

Спуск сточных вод в общеплощадочные сети.

Отопление - водяная система 2-х трубная, регулируемая. Теплоноситель вода 95-70°С.

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.

Горячее водоснабжение - бытовое от водоподогревателя.

Электроснабжение - от местных сетей электроснабжения, напряжением 380-220 в.

Слаботочные устройства - телефонная связь, электрочасофикация, сигнализация пожарная.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная стоимость строительства определена по нормам и ценам, установленным с 1.1.1969 года.

СОСТАВ ПРОЕКТ

Альбом I - Пояснительная записка, архитектурно-строительная часть, технологическая часть, сантехническая часть, электротехническая часть и слаботочные устройства.

Альбом II - С м е т а.

Альбом III - Заказные спецификации.

Объем проектных материалов 470 форматок

Проект распространяет: Новосибирский филиал ЦИТП
630061, Новосибирск, 51, проспект Дзержинского, 81

Инв.№
Пасп.№ 030608

gost.e-ecolog.ru