

	ДЕЖУРНЫЕ ПУНКТЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ	П А С П О Р Т ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 501-190 УДК. 725.33
ЧАСТЬ 2 Раздел 5 Подраздел 501	Область применения - районы с обычными геологическими условиями с расчетными зимними температурами -20°, -30°, -40°С. Нормативная снеговая нагрузка - 100 кгс/кв.м. Нормативный скоростной напор ветра - 27 кгс/кв.м. Класс здания - II Степень долговечности - II Степень огнестойкости - II	Разработан институтом Трансэлектропроект, Москва, И-164, 3-я Мытищинская, 10. Утвержден и введен в действие с 1/II-1972г. МПС СССР (приказ № П-3197 от 4/П-1972г.)


ФАСАД

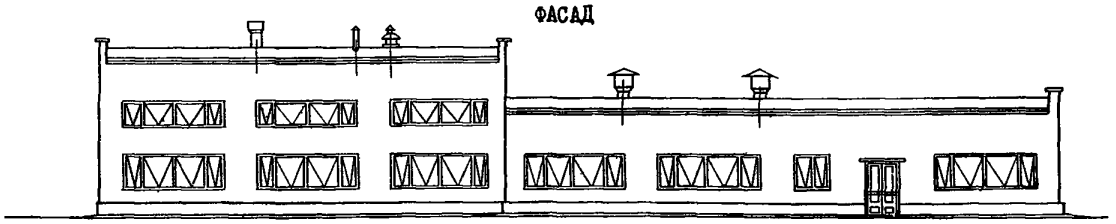


ПЛАН

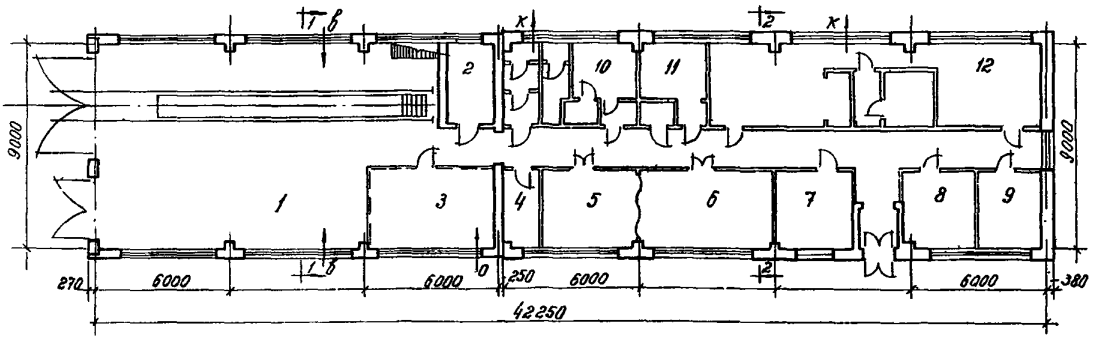

РАЗРЕЗ 1-1

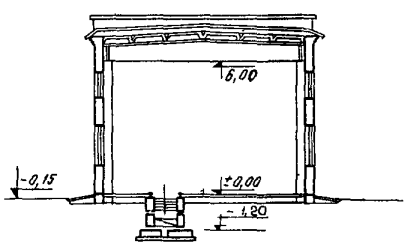

РАЗРЕЗ 2-2

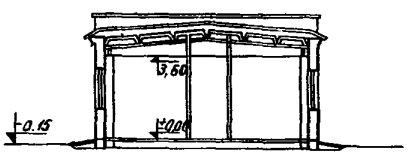

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ

1. Гараж	- 131,1 м²	7. Комната дежурного	- 10,6 м²
2. Вентиляционная	- 7,7 "	8. Комната связи	- 10,1 "
3. Мастерская	- 19,8 "	9. Комната технического персонала	- 9,2 "
4. Кладовая	- 5,1 "	10. Женский гардероб	- 12,2 "
5. Красный уголок	- 18,8 "	11. Сушильная	- 9,6 "
6. Помещение ревизионных бригад и приема пищи	- 19,8 "	12. Мужской гардероб	- 56,5 "

gost.e-ecolog.ru

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

		Кирпичный вариант	Панельный вариант
Строительный объем здания	м³	2466,9	2417,6
в том числе встроенных бытовых помещений	"	517,3	484,6
Площадь застройки	м²	425,0	406,9
в том числе встроенных бытовых помещений	"	91,2	107,8
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ			
Цемента	т	78,0	61,0
Стали	"	9,3	17.3
в том числе арматура ж.б.сборных изделий	"	7,0	15,0
Бетона сборного	м³	61,0	10,4
Бетона монолитного	"	24,0	17,0
Сборного железобетона	"	78,0	192,0
Лесоматериалов	"	27,0	27,0
Кирпича	тыс.шт.	88,60	24,6
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			
Общая	тыс.руб.	110,33	114,24
Строительно-монтажных работ	"	44,95	47,16
Технологического оборудования	"	65,38	65,38
1 м³ здания	руб.	18,2	19,4
ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ			
Возведение здания	ч-д	1438	1402
Возведение 1 м³ здания	"	0,58	0,58
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Расход воды	л/сек	1,47	
" "	м³/сутки	5,0	
Расход тепла	ккал/ч	202800	
в том числе:			
на отопление	"	109300	
на вентиляцию	"	73500	
на горячее водоснабжение	"	20000	
Потребная мощность электроэнергии	квт	300	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты - сборные блоки стен подвала серии I.116-1, в.1, серия I.112-1, в.1; типоразмеров - 4, 3.

Балки - железобетонные серии ПК-01-115.

Покрытие - плиты серии ПК-01-111 и ПК-01-119, типоразмеров - 2, 2.

Стены - кирпичные.

Перегородки - гипсобетонные и кирпичные.

Кровля - трехслойная рубероидная с плитным утеплителем /ячеистый бетон 400-600 кг/м³/.

Перемычки - сборные железобетонные серии КЭ-01-58, в.2, серии I.139-1; типоразмеров - 2, 3.

Полы - бетонные, из керамической плитки и линолеума.

Окна - деревянные по ГОСТ 12506-67.

Двери - деревянные по ГОСТ 6629-64, МРТУ 20-6-65.

Ворота - рамы железобетонные сборные, полотна металлические по серии ПР-05-36, 1.

Отделка наружная - кирпичная кладка с расшивкой швов.

Отделка внутренняя - штукатурка кирпичных стен и перегородок; окраска масляными красками в служебных помещениях и коридоре; побелка в гараже и вентиляционной; облицовка глазурованной плиткой в бытовых помещениях.

Наибольший вес конструкции - стойка рамы ворот 3,7 т.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хоз.питьевой от местной сети H = 6 м.

Канализация - хоз.фекальная с присоединением к местной сети.

Отопление - водяное с параметром 95-70°С, вариант электрическое.

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная.

Электроснабжение - от существующих сетей напряжением 380/220 в.

Слаботочные устройства - радиофикация, телефонизация, часофикация.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Здание дежурного пункта дистанции контактной сети разработано в двух вариантах: кирпичное и панельное.

Основные показатели приведены для здания двух вариантов и наружного воздуха -30°С.

Сметная стоимость определена в нормах и ценах установленных с 1/1-1969г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом 1. Архитектурно-строительная часть /вариант с панельными стенами/.

Альбом 2. Архитектурно-строительная часть /вариант с кирпичными стенами/.

Альбом 3. Узлы и детали здания.

Альбом 4. Санитарно-техническая часть.

Альбом 5. Узлы и детали. Санитарно-техническая часть.

Альбом 6. Электротехническая часть.

Альбом 7. Устройства связи.

Альбом 8. Сметы.

Объем проектных материалов 647 форматок.

ПРОЕКТ РАСПРОСТРАНЯЕТ: Отдел распространения типовых проектов ЦИИ Главтранспроекта Министерства транспортного строительства. 107005, Москва, Б-5, Ольховская ул., дом № 33.

Инв. № Насп.№ 028963

gost.e-ecolog.ru