	ГАРАЖ НА 2 АВТОМАШИНЫ	ПАСПОРТ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 503-I82 УДК. 725.381
ЧАСТЬ 2 Раздел 5 Подраздел 503	Область применения: районы с обычными геологическими условиями, расчетной зимней температурой наружного воздуха - 20°С; -30°С (основное решение); - 40°С. Нормативная снеговая нагрузка - до I50 кг/м². Нормативный скоростной напор ветра - 27 кг/м². Класс здания П. Степень огнестойкости П. Степень долговечности П.	Разработан институтом "Совагипролесхоз" II3093, Москва, Й-93, Б.Серпуховская, 24 Утвержден и введен в действие Гослесхозом СССР. Протокол № 86 от I7 января I973 года.

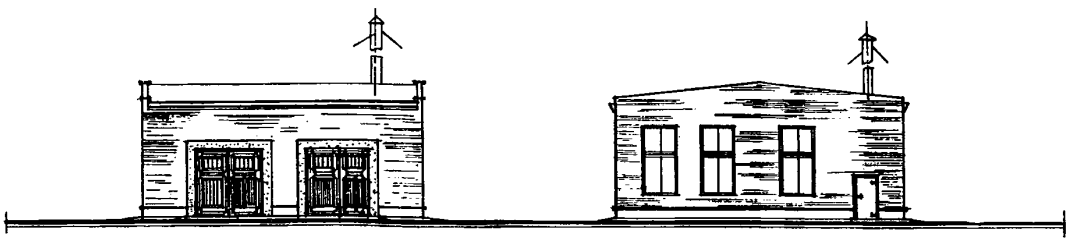

ФАСАД I-8

ФАСАД А-В

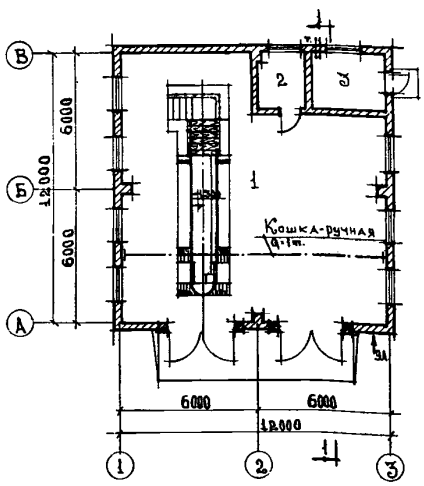

ПЛАН НА ОТМ. ± 0.000

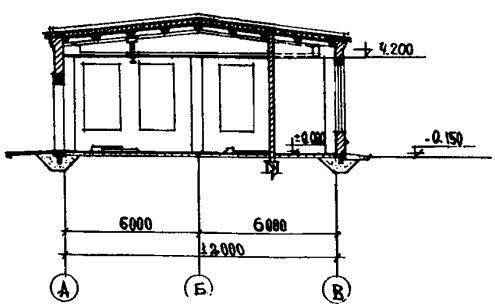

РАЗРЕЗ I-I

ЭКСПЛИКАЦИЯ

I. Гараж	м²	I24,9
2. Кладовая	"	4,5
3. Котельная	"	8,8

gost.e-ecolog.ru

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМ

Строительный	$м^3$	889,6
На I автомашину	"	444,8

ПЛОЩАДЬ

Застройки	$м^2$	I59,5
Полезная	"	I47,4
Рабочая	"	I47,4
На I автомашину	"	73,7

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Цемента	т	I6,0
Стали	"	3,4
Железобетона	$м^3$	98,9
В т.ч. сборного	"	54,2
Лесоматериалов	"	9,8
Кирпича	тыс.шт.	49,7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

Общая	тыс.руб.	2I,78
Строительно-монтажных работ	"	I6,47
Оборудования	"	5,3I
I $м^3$ здания	руб.	I8,6
I $м^2$ рабочей площади	"	III,8
На I автомашину	"	8,2

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ

На здание	ч-дн.	428,0
На I $м^3$ здания	"	0,48

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расход тепла	ккал/час	36000
В т.ч. на отопление	"	36000
Потребная мощность электроэнергии	квт	7,38

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты	- сборные ж.б. по серии I.II2-I, в.I, типоразмеров 3; по серии I.II6-I, в.I, типоразмеров 4; монолитные бетонные
Стены	- кирпичные
Балки	- сборные ж.б. по серии ПК-0I-06, в. 8м, типоразмеров I
Покрытие	- сборные ж.б. плиты по серии ПК-0I-III, типоразмеров I; по серии ПК-0I-II9, типоразмеров I
Кровля	- четырехслойная рубероидная утепленная
Утеплитель	- пенобетон γ =400 кг/$м^3$
Перемычки	- сборные ж.б. по серии I.I39-I,в.I, типоразмеров 4
Перегородки	- кирпичные
Полы	- бетонные (бетон М-400)
Оконные переплеты	- деревянные, ГОСТ I2506-67, типоразмеров I
Двери	- серия 2.436-6, в.I, типоразмеров I; ГОСТ 6629-64, типоразмеров I
Ворота распашные	- серия ПР-05-36.4, типоразмеров I
Отделка наружная	- кладка фасадов из отборного кирпича с расшивкой швов; штукатурка цоколя,оконных и дверных откосов цементным раствором
Отделка внутренняя	- побелка стен известковым раствором; затирка и побелка потолков; окраска масляной краской всех столярных изделий
Наибольший вес конструкций	- плита покрытия I,8 т

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отопление	- от встроенной котельной.Теплоноситель вода t°= 95-70°С.
Вентиляция	- вытяжная с естественным побуждением
Электроснабжение	- от наружных сетей 380/220 в

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Проект предназначен для привязки в лесхозах и леспромхозах Сметная стоимость строительства определена в нормах и ценах, введенных с I/I-1969 г. Предусмотрено пользование бытовыми помещениями предприятий, имеющихся на площадке. Водоснабжение - от шахтных колодцев. Вода используется лишь для заполнения отопительной системы. Разработаны варианты: питания теплом от наружного источника; с деревянным перекрытием; с монолитными фундаментами

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I. Технологическая часть. Архитектурно-строительная часть. Сантехническая часть. Электротехническая часть

Альбом II. С м е т ы

Объем проектных материалов I78 форматок

Проект распространяет институт "Союзгипролесхоз", II8098 Москва. М-98, Б.Серпуховская ул. 24

инв. №
пасп. № 030236

gost.e-ecolog.ru