	ДВУХЭТАЖНЫЙ ПРОХОДНОЙ ПУНКТ НА 4-5 ПРОХОДОВ ТИП-2 СО СТЕНАМИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ	П А С П О Р Т ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-5-10 ТИП-2 УДК 725.18.051.8
ЧАСТЬ 2 Раздел 4 Группа 416-5	Область применения - III климатический район Нормативная снеговая нагрузка - 100 кг/м^2 Нормативный скоростной напор ветра - 35 кг/м^2 Степень долговечности - II Степень огнестойкости - II Класс здания - II	Разработан институтом ЦНИИпромзданий Москва И-239 Дмитровское шоссе, 60-б Утвержден и введен в действие Госстроем СССР от 2/X-1972 г.

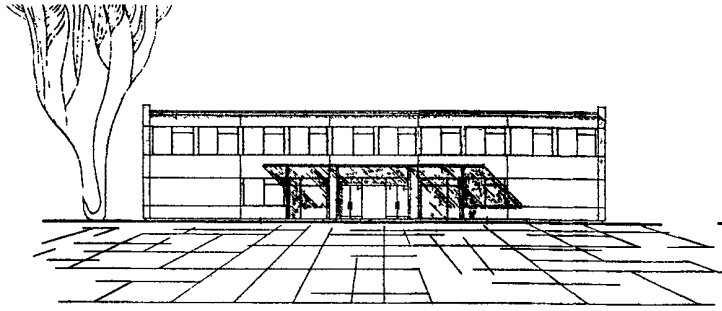

ФАСАД ПО ОСИ "А"



Р А З Р Е З

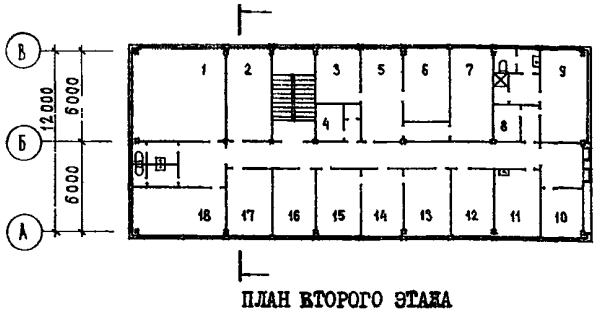

ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА

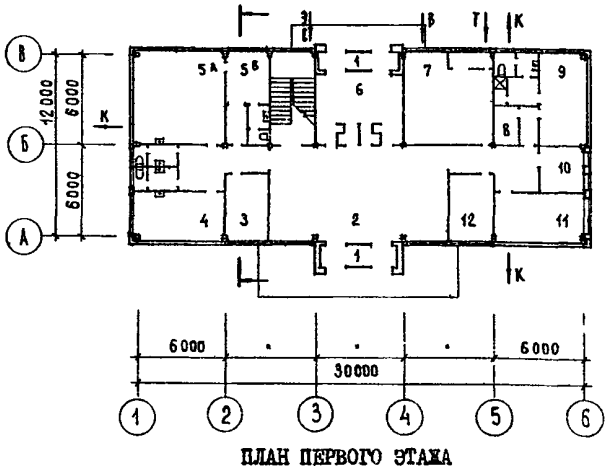

ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА

Э К С П Л И К А Ц И Я

I Э Т А Ж

I. Тамбуры	I4,88м^2
2. Вестибюль	73,I8"
3. Помещение выдачи пропусков	I2,3I"
4 Фотолаборатория	I9,49"
5а Комната для кормления	32,35"
5б Ожидальная	I3,I7"
6 Помещения для турникетов	27,04"
7. Бойлерная вент.камера	36,22"
8. Пом-ние для сушки одежды	3,98"
9. Гардеробная	I9,55"
I0. Комната для нарушителей режима	9,I9"
II. Отдел найма	I8,92"
I2. Пом-ние для хранения вещей	I3,35"

2 Э Т А Ж

I. Комната для занятий	38,00м^2
2. Инструктаж	I7,83"
3. Сигнализационная	I0,I4"
4. Аккумуляторная, кислотная	6,77"
5. Каб-т начальника караула	I7,89"
6. Пом-ние для хранения оружия	I3,83"
7. Комната отдыха смены караула	I7,83"
8. Пом-ние для сушки одежды	3,98"
9. Гардеробная	I9,55"
I0. Пом-ние для чистки оружия	I0,04"
II. Комната приема пищи	I2,38"
I2. Ком-та отдыха смены караула	I2,38"
I3. Каб-т зам.нач-ка штаба отряда	I2,38"
I4. Канцелярия	I2,38"
I5. Каб-т нач-ка штаба отряда	I2,38"
I6. Кладовая	I2,38"
I7. Нач-к отдела найма	I2,38"
I8. Пом-ние добровольной дружины	I9,49"

gost.e-ecolog.ru

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМ

Строительный	$м^3$	2737,30

ПЛОЩАДЬ

Застройки	$м^2$	412,00
Полезная	"	726,77
Рабочая	"	519,32

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Цемента	т	-
Стали	"	2,25
Железобетона	$м^3$	312,00
в том числе сборного	"	271,10
кирпича	тыс.шт.	31,14

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

Общая	тыс.руб.	72,79
Строительно-монтажных работ	"	69,61
Оборудования	"	3,18
I $м^3$ здания	руб.	25,43
I $м^2$ рабочей площади	"	134,04

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ

На здание	чел.дн.	1554,30
" I $м^3$ здания		0,57

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расход воды	л/сек	2,05
" тепла	ккал/час	262.760
В том числе:		
на отопление	ккал/час	151.960
" вентиляцию	-"-	46,000
" горячее водоснабжение	-"-	64.800
Потребная мощность электроэнергии	квт	17,50

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты - сборные железобетонные по серии ИИ-04-1, выпуск I, типоразмеров - I

Колонны - сборные железобетонные по серии ИИ-04-2, выпуск I, типоразмеров - 8

Ригели - сборные железобетонные по серии ИИ-04-3, выпуск I, типоразмеров - 7

Перекрытия - сборные железобетонные по серии ИИ-04-4, выпуск I, типоразмеров - 10

Лестницы - сборные железобетонные по серии ИИ-04-7, выпуск I, типоразмеров - 8

Стены - панельные из керамзитобетона и кирпичные из эффективного кирпича

Перемычки - сборные железобетонные по серии I.139-1, выпуск I, типоразмеров - 5

Перегородки - кирпичные, гипсобетонные

Полы - плиточные, из релина, цементные

Кровля - четырехслойный рулонный ковер,

Утеплитель - пенобетон γ = 500 кг/$м^3$

Окна - деревянные со спаренными переплетами по ГОСТ 11214-65, типоразмеров - 4

Двери - деревянные по ГОСТ 6629-64, стеклянные - альбом 4 из пр-та Тип-I; типоразмеров - 6

Отделка наружная - керамзитобетонные панели с офактуренной поверхностью, облицовка лицевым кирпичом с расшивкой швов, цементная штукатурка

Отделка внутренняя - облицовка лицевым кирпичом с расшивкой швов, штукатурка, окраска, известковая побелка

Наибольший вес конструкции - 3,1 т (панель Н-60-18).

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой. Напор на вводе - Н = 15 м

Канализация - бытовая

Отопление - водяное через элеватор t =105-70°С

Вентиляция - приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением

Горячее водоснабжение - централизованное

Электроснабжение - от сети 380/220 вольт

Слаботочные устройства - телефон, радиофикация, электрочасовая установка, сигнализация.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная стоимость определена в нормах и ценах, введенных с I/I-1969 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - Архитектурно-строительная часть

Альбом 2 - Санитарно-техническая, электротехническая части, связь и сигнализация (из проекта тип-I)

Альбом 3 - Сметы

Альбом 4 - Стеклянные двери (из проекта Тип-I)

Объем проектных материалов -212 форматок

Проект распространяет: Минский филиал ЦИТП
220600, Минск, ул.Козлова, 2

Инв. № 12098
Пасп.№ 030069

gost.e-ecolog.ru