	ОДНОЭТАЖНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ПУНКТЫ ТИП-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОХОДНОЙ ПУНКТ НА I - 2 ПРОХОДА	П А С П О Р Т ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4I6-5-9 ТИП-3 УДК 725.18.051.8
ЧАСТЬ 2 Раздел 4 Группа 4I6-5	Область применения - III климатический район Нормативная снеговая нагрузка - I00 кг/м^2 Нормативный скоростной напор ветра - 35 кг/м^2 Степень долговечности - II Степень огнестойкости - II Класс здания - II	Разработан институтом ЦНИИпромзданий Москва И-239, Дмитровское шоссе, 60-б Утвержден и введен в действие Госстроем СССР от 2/X-I972 г.

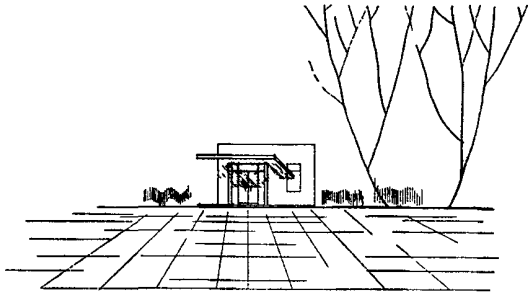

ФАСАД ПО ОСИ "А"



Р А З Р Е З

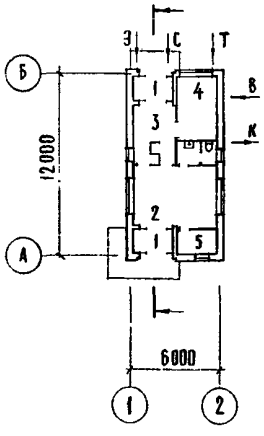

П Л А Н

Э К С П Л И К А Ц И Я

I.Тамбуры	8,22 м^2
2.Вестибюль	22,68 "
3.Помещение для турникетов	I0,72 "
4.Комната для нарушителей режима	II,24 "
5.Помещение для хранения вещей	4,28 "

gost.e-ecolog.ru

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМ		
Строительный	$м^3$	288,I
ПЛОЩАДЬ		
Застройки	$м^2$	83,5
Полезная	"	6I,I
Рабочая	"	57,I4
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ		
Цемента	т	
Стали	"	0,99
Бутобетона	$м^3$	I5,7
Железобетона	"	I2,97
В том числе сборного	"	2,3
Кирпича	тыс.шт.	20,6I
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		
Общая	тыс.руб.	8,7I
Строительно-монтажных работ	"	8,56
Оборудования	"	0,I5
I $м^3$ здания	руб.	30,23
I $м^2$ рабочей площади	"	I49,80
ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ		
На здание	чел/дн.	23I
" I $м^3$ здания	"	0,8
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Расход воды	л/сек	0,I7
" тепла	ккал/ч	I2,960
В том числе:		
на отопление	ккал/ч	I2,960
" вентиляцию	"	-
" горячее водоснабжение	"	-
Потребная мощность электроэнергии	квт	I,2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты- бутобетонные

Покрытие - сборное железобетонное по серии ИИ-03-02, альбом I5-64, 55, типоразмеров - 2

Перемычки - сборные железобетонные по серии I.I39-I, выпуск I, ИИ-03-02, альбом I08, типоразмеров - 5

Стены - кирпичные

Перегородки - кирпичные, гипсобетонные

Полы - из релина, плиточные

Кровля - четырехслойный рулонный ковер, утеплитель-пенобетон $\gamma = 500$ кг/$м^3$

Окна - со спаренными переплетами по ГОСТ II2I4-65, типоразмеров - 2

Двери - типовые по ГОСТ 6629-64, стеклянные - из Тип.проекта 4I6-5-I0 Тип-I Альбом 4; типоразмеров - 3

Отделка наружная - облицовка лицевым кирпичом с расшивкой швов

Отделка внутренняя - облицовка лицевым кирпичом с расшивкой швов, штукатурка, окраска

Наибольший вес конструкции - I,8 т (плита перекрытия)

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой. Напор на вводе H = I5 м

Канализация - бытовая

Отопление - водяное через элеватор $t = I05\text{-}70^{\circ}C$

Вентиляция - приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением

Горячее водоснабжение - централизованное

Электроснабжение - от сети 380/220 вольт

Слаботочные устройства - телефон, радиофикация, электрочасовая установка, сигнализация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная стоимость определена в нормах и ценах, введенных с I/I-I969 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - Архитектурно-строительная, санитарно-техническая, электротехническая части, связь и сигнализация

Альбом 2 - Сметы

Альбом 4 - Стеклянные двери (из проекта № 4I6-5-I0)

Объем проектных материалов -I46 форматок

Проект распространяет: Минский филиал ЦИТП
220600,Минск, ул.Козлова,2

Инв. № I2096
Пасп.№ 030067

gost.e-ecolog.ru