	ОДНОЭТАЖНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ПУНКТЫ ТИП-2 ПРОХОДНОЙ ПУНКТ НА 2 ПРОХОДА	П А С П О Р Т ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4I6-5-9 ТИП-2 УДК 725.18.051.8
ЧАСТЬ 2 Раздел 4 Группа 4I6-5	Область применения - III климатический район Нормативная снеговая нагрузка - I00 кг/м^2 Нормативный скоростной напор ветра - 35 кг/м^2 Степень долговечности - II Степень огнестойкости - II Класс здания - II	Разработан институтом ЦНИИпромзданий Москва И-239, Дмитровское шоссе, 60-б Утвержден и введен в действие Госстроем СССР от 2/X-I972 г.

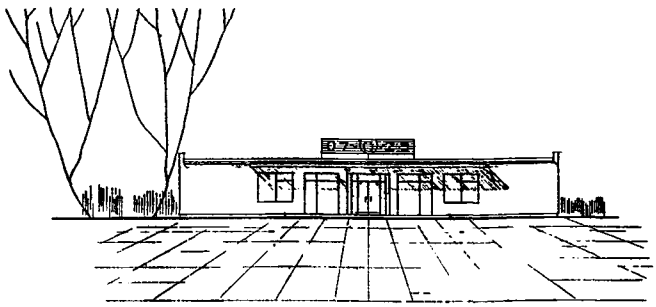

ФАСАД ПО ОСИ "А"



Р А З Р Е З

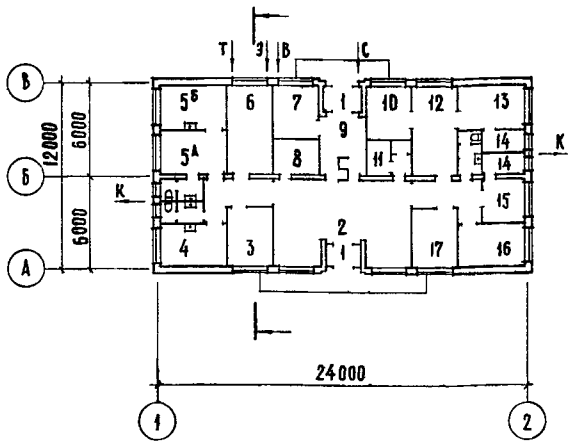

П Л А Н

Э К С П Л И К А Ц И Я

I. Тамбуры	8,I3м^2
2.Вестибюль	45,20"
3.Помещение выдачи пропусков	I0,75"
4.Фотолаборатория	II,68"
5а.Ожидальная	II,73"
5б.Комната для кормления	II,68"
6.Бойлерная и вент.камера	I6,I5"
7.Ком-та для нарушителей режима	9,4I"
8.Вент.камера	6,39"
9.Пом-ние для турникетов	I0,47"
I0.Сигнализационная	9,48"
II.Аккумуляторная	6,00"
I2.Кабинет начальника караула	I6,26"
I3.Ком-та отдыха смены караула	II,68"
I4.Пом-ния для сушки одежды	7,20"
I5.Ком-та отдыха смены караула	7,59"
I6.Отдел найма	II,68"
I7.Пом-ние для хранения вещей	I0,75"

gost.e-ecolog.ru

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМ		
Строительный	$м^3$	1071,9
ПЛОЩАДЬ		
Застройки	$м^2$	310,7
Полезная	"	251,2
Рабочая	"	199,67
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ		
Цемента	т	
Стали	"	3,2
Бутобетона	$м^3$	41,5
Железобетона	"	48,76
В том числе сборного	"	38,86
Кирпича	тыс.шт.	50,17
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		
Общая	тыс.руб.	34,38
Строительно-монтажных работ	"	31,31
Оборудования	"	3,07
1 $м^3$ здания	руб.	32,07
1 $м^2$ рабочей площади	"	156,80
ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ		
На здание	чел.дн.	1024
" 1 $м^3$ здания	"	0,96
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Расход воды	л/сек.	0,79
" тепла	ккал/ч	108,435
В том числе:		
На отопление	ккал/ч	76.635
" вентиляцию	"	17.400
" горячее водоснабжение	"	14.400
Потребная мощность электроэнергии	квт	10,0

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты - бутобетонные

Покрытие - сборное железобетонное по серии ИИ-03-02, альбом 15-64, 55, типоразмеров - 2

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.139-1, выпуск 1, ИИ-03-02, альбом 108, типоразмеров - 5

Стены - кирпичные

Перегородки - кирпичные, гипсобетонные

Полы - из релина, плиточные, цементные

Кровля - четырехслойный рулонный ковер, утеплитель-пенобетон $\gamma = 500$ кг/м³

Окна - со спаренными переплетами по ГОСТ 11214-65, типоразмеров - 2

Двери - типовые по ГОСТ 6629-64, стеклянные - из Тип.проекта 416-5-10 Тип-1 Альбом 4; типоразмеров - 4

Отделка наружная - облицовка лицевым кирпичом с расшивкой швов

Отделка внутренняя - облицовка лицевым кирпичом с расшивкой швов, штукатурка, окраска, известковая побелка

Наибольший вес конструкции - 1,8 т (плита перекрытия)

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой. Напор на вводе Н = 15 м

Канализация - бытовая

Отопление - водяное через элеватор $t = 105\text{-}70^{\circ}C$

Вентиляция - приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением

Горячее водоснабжение - централизованное

Электроснабжение - от сети 380/220 вольт

Слаботочные устройства - телефон, радиофикация, электрочасовая установка, сигнализация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная стоимость определена в нормах и ценах, введенных с 1/1-1969 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом 1 - Архитектурно-строительная, санитарно-техническая, электротехническая части, связь и сигнализация

Альбом 2 - Сметы

Альбом 4 - Стеклянные двери (из проекта № 416-5-10 тип 1)

Объем проектных материалов - 305 форматок

Проект распространяет: Минский филиал ЦИТП
220600, Минск, ул.Козлова, 2

Инв. № 12095
Пасп.№ 030066

gost.e-ecolog.ru