	ОДНОЭТАЖНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ПУНКТЫ ТИП-I ПРОХОДНОЙ ПУНКТ НА 3-4 ПРОХОДА	П А С П О Р Т ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4I6-5-9 ТИП - I УДК 725.18.051.8
ЧАСТЬ 2 Раздел 4 Группа 4I6-5	Область применения - III климатический район. Нормативная снеговая нагрузка - I00 кг/м^2 Нормативный скоростной напор ветра - 35 кг/м^2 Степень долговечности - II Степень огнестойкости - II Класс здания - II	Разработан институтом ЦНИИпромзданий Москва И-239, Дмитровское шоссе, 60-б Утвержден и введен в действие Госстроем СССР от 2/X-I972 г.

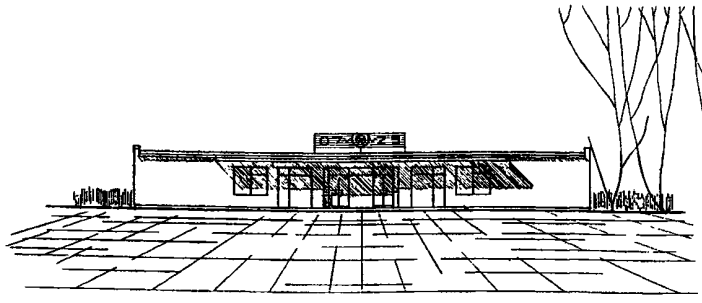

ФАСАД ПО ОСИ "А"

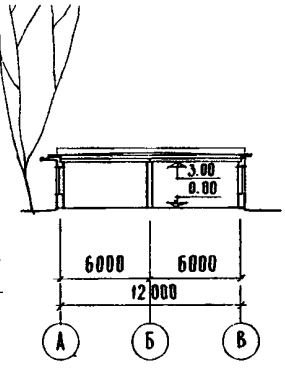

Р А З Р Е З

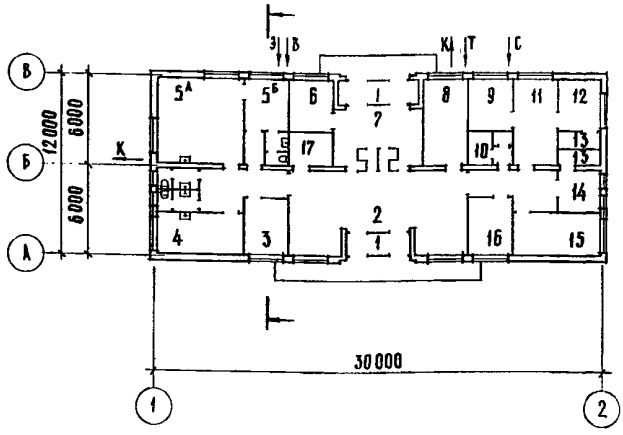

П Л А Н

Э К С П Л И К А Ц И Я

I.Тамбуры	I5,39м^2
2.Вестибюль	57,I2"
3.Помещение выдачи пропусков	I0,75"
4.Фотолаборатория	I5,8I"
5.а.Комната для кормления	32,25"
5.б.Ожидальная	I2,I2"
6.Комната для нарушителей режима	9,53"
7.Помещение для турникетов	22,20"
8.Бойлерная и венткамера	I6,I5"
9.Сигнализационная	9,48"
I0.Аккумуляторная	6,00"
II.Кабинет начальника караула	I6,26"
I2.Ком-та отдыха смены караула	9,04"
I3.Пом-ния для сушки одежды	5,82"
I4.Ком-та отдыха смены караула	7,59
I5.Отдел найма	I5,8I"
I6.Пом-ние для хранения вещей	I0,75"
I7.Венткамера	6,43"

gost.e-ecolog.ru

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМ

Строительный	$м^3$	I333,0

ПЛОЩАДЬ

Застройки	$м^2$	386,4
Полезная	"	3I5,4
Рабочая	"	255,90

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Цемента	т	
Стали	"	4,5I
Бутобетона	$м^3$	49,4
Железобетона	"	60,8I
в том числе сборного	"	49,5I
кирпича	тыс.шт.	56,96

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

Общая	тыс.руб.	40,46
Строительно-монтажных работ	"	37,39
Оборудования	"	3,07
I $м^3$ здания	руб.	30,35
I $м^2$ рабочей площади	"	I46,II

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ

На здание	чел.дн.	II57
" I $м^3$ здания	"	0,87

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расход воды	л/сек	0,86
" тепла	ккал/ч	I59.345
В том числе:		
на отопление	ккал/ч	II6.945
" вентиляцию	"	24.400
" горячее водоснабжение	"	I8.000
Потребная мощность электроэнергии	квт	I0,0

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты - бутобетонные

Покрытие - сборное железобетонное по серии ИИ-03-02, альбом I5-64, 55, типоразмеров - 2

Перемычки - сборные железобетонные по серии I.I39-I, выпуск I, ИИ-03-02, альбом I08 , типоразмеров - 5

Стены - кирпичные

Перегородки - кирпичные, гипсобетонные

Полы - из релина, плиточные, цементные

Кровля - четырехслойный рулонный ковер, утеплитель-пенобетон γ = 500 кг/$м^3$

Окна - со спаренными переплетами по ГОСТ II2I4-65, типоразмеров - 2

Двери - типовые по ГОСТ 6629-64, стеклянные - из Тип.проекта 4I6-5-I0 Тип-I Альбом 4; типоразмеров - 4

Отделка наружная - облицовка лицевым кирпичом с расшивкой швов

Отделка внутренняя - облицовка лицевым кирпичом с расшивкой швов, штукатурка, окраска, известковая побелка

Наибольший вес конструкции - I,8 т (плита перекрытия)

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой. Напор на вводе Н = I5 м

Канализация - бытовая

Отопление - водяное через элеватор t = I05-70°С

Вентиляция - приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением

Горячее водоснабжение - централизованное

Электроснабжение - от сети 380/220 вольт

Слаботочные устройства - телефон, радиофикация, электрочасовая установка, сигнализация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная стоимость определена в нормах и ценах, введенных с I/I-I969 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - Архитектурно-строительная, санитарно-техническая, электротехническая части, связь и сигнализация

Альбом 2 - Сметы

Альбом 4 - Стеклянные двери (из проекта № 4I6-5-I0 тип I)

Объем проектных материалов - 305 форматок

Проект распространяет: Минский филиал ЦИТП
220600, Минск, ул. Козлова, 2

Инв. № I2094
Пасп. № 030065

gost.e-ecolog.ru