

	АГРЕГАТНО-ПОТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ СТЕН И ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С ДВУМЯ ФОРМОВОЧНЫМИ ПОСТАМИ 3хI2м ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 30-40 ТЫС. КУБ.М В Г О Д	П А С П О Р Т ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 409-I0-I6/72 УДК 725.42:691
ЧАСТЬ 2 Раздел 4 Подгруппа 409-I0		Разработан институтом Гипростроммаш I03287, г. М о с к в а, 2-я Хуторская ,д.38а Утвержден и введен в действие институтом Гипростроммаш с I.П.73г. приказ № I07 от 26/ХП-72г.

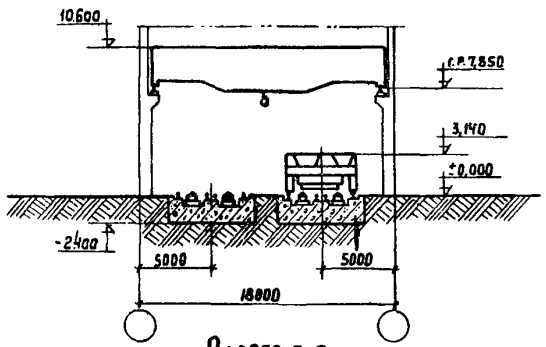

Разрез I-I

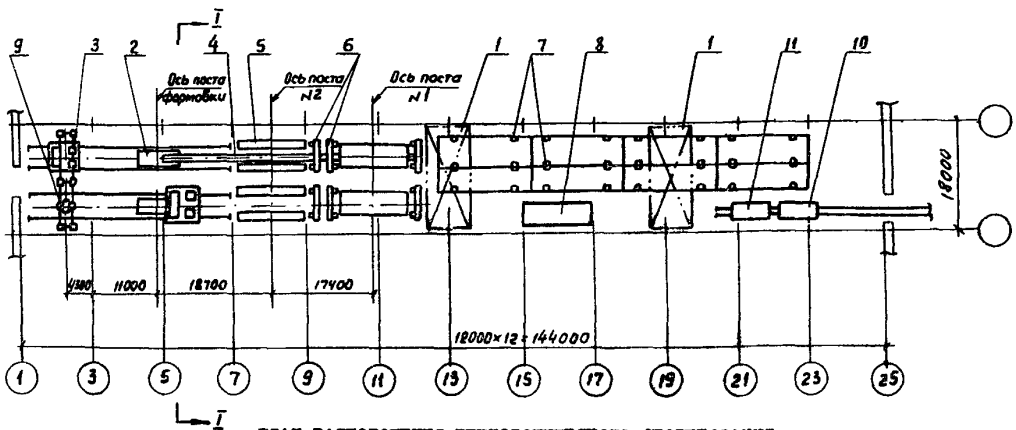

ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Э К С П Л И К А Ц И Я

I. Кран мостовой электрический грузоподъемностью 80/5 т
2. Виброплощадка грузоподъемностью 24 т СМХ-I99А
3. Бетоноукладчик СМХ-I62
4. Рольганг поста 3хI2 м СМХ-I2А
5. Стол для арматуры 7I5I/2ICA
6. Установка для натяжения арматуры 7228/2М
7. Пакетировщик для форм СМХ-294
8. Стенд для контроля и ремонта изделий
9. Бункер раздаточный СМХ-2А
I0. Самоходная тележка грузоподъемностью 20 т СМХ-I5I
II. Тележка - прицеп грузоподъемностью 20 т СМХ-I54

gost.e-ecolog.ru

РЕЖИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ

Рабочих дней в году	-	262
Количество смен	-	2
Общее число работающих	-	37
в т.ч. рабочих	-	35
То же в наибольшей смене	-	I7
Коэффициент сменности	-	2,04

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

Цемента	т	459
Стали	"	92,7
в т.ч.арматурной	"	38,5
Железобетона	$м^3$	I548
в т.ч. сборного	"	5,0
Лесоматериалов	"	I48
Кирпича	тыс.шт.	0,5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

		Вид армирования		
		стержни	пряди	проволока
Общая	тыс. руб.	765,83	776,82	765,83
Строительно-монтажных работ	"	I57,22	I57,22	I57,22
Оборудования	"	608,6I	6I9,60	608,6I
I $м^2$ рабочей площади	руб.	295,60	299,70	295,60
I $м^3$ выпускаемой продукции	руб.	2I,40	2I,70	2I,40

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расход воды	л/сек.	-	I,60
	$м^3$/сутки	-	28,65
Потребная мощность электроэнергии	квт	-	I08,I0

ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ И СЫРЬЕ

Бетонной смеси	$м^3$	3583Ч
Годовой расход сжатого воздуха	"	I25280
Годовой расход смазки	т	I98
Годовой расход воды	$м^3$	6245
Годовой расход пара	т	I08II
Годовой расход электроэнергии	тыс.квтч	I2I,0

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты под оборудование - бетонные и железобетонные, монолитные, индивидуальные.

Каналы подпольные - бетонные, монолитные.

Покрытие каналов - сборные, железобетонные плиты, серия ИС-0I-04 вып.7, типоразмеров - 2.

Канализационные колодцы - сборные, железобетонные, серия 3900-2, вып.5, типоразмер - I.

Камеры периодического действия - железобетонные, монолитные.

Крышки камер периодического действия - стальные, индивидуальные, утепленные пенобетоном.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ПРЕДЕЛАХ ПРОЛЕТА

Водопровод - раздельный:
производственный - на охлаждение конденсата, долив водяных затворов и замков камер периодического действия, к поливочным кранам; напор на вводе - I5 м водяного столба.
хозяйственно-питьевой - к питьевому фонтанчику.

Канализация - производственная.

Электроснабжение - от сети напряжением 380/220 вольт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная стоимость строительства определена в нормах и ценах, введенных с 1.I.69 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - Пояснительная записка. Технологические чертежи.
Альбом II - Чертежи по технологическому пароснабжению и промпроводкам. Чертежи санитарно-технических систем и устройств.
Альбом III - Строительные чертежи.
Альбом IУ - Электротехнические чертежи. Чертежи по автоматизации тепловых процессов.
Альбом У - Заказные спецификации.
Альбом УI - Сметы.
Альбом УII - Чертежи на нестандартизированное оборудование.

Объем проектных материалов - 999 форматок.

Проект распространяет: Киевский филиал Центрального института типового проектирования, 252057 Киев, ул.Эжена Потье, I2

Инв. №
Пасп.№ 030375

gost.e-ecolog.ru