

4-I-73


	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ДВА ПРОЕЗДА	ПАСПОРТ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 4I6-7-95 УДК. 681.26:629.113/.114
ЧАСТЬ 2 Раздел 4 Группа 4I6-7	Область применения - районы с обычными геологическими условиями. Расчетная температура наружного воздуха - 20^0; -30^0 / основное решение/; - 40^0С. Нормативная снеговая нагрузка - I50 кг/м2 Нормативный скоростной напор ветра - 45 кг/м2 Степень огнестойкости - П Степень долговечности - П Класс здания - П	Разработан "Госниисибпромзернопроект" Новосибирск,7, Фабричная,4 Утвержден и введен в действие Министерством заготовок СССР с 20/УП-72г. приказ № I68 от 20/УI-72г.

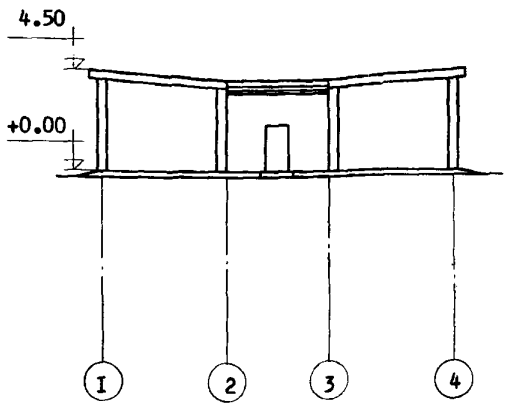


ФАСАД В ОСЯХ I-4

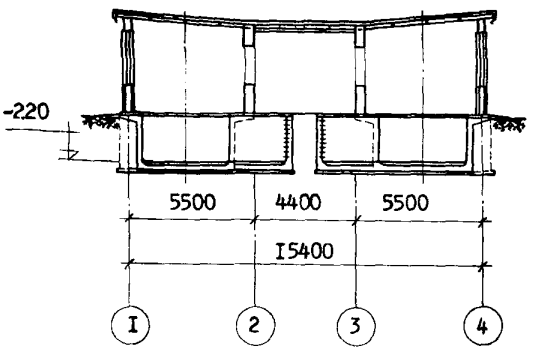

РАЗРЕЗ I-I

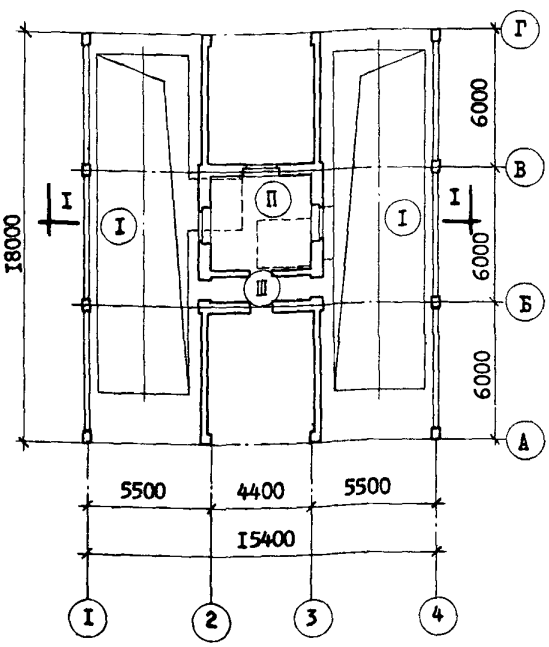

ПЛАН

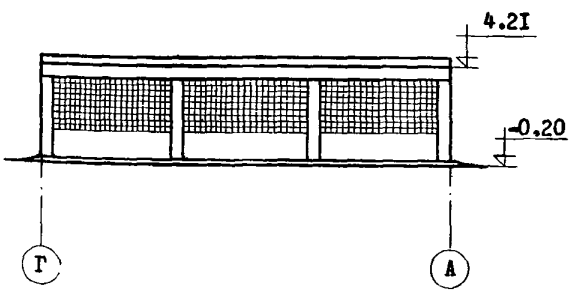

ФАСАД В ОСЯХ Г-А

ЭКСПЛИКАЦИЯ

I.	Навес	- I78 м2
II.	Будка весовщика	I8.4м
III.	Тамбур	- 5,3 м

На 2 страницах, стр.I

gost.e-ecolog.ru

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЪЕМ :

строительный	м3	I348
в том числе:		
подземной части	"	380

ПЛОЩАДЬ :

застройки	м2	235
полезная	"	20I,7
рабочая	"	I96,4

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ:

цемента	т	50,5I
стали	"	I2,05
железобетона	м3	I38,72
в том числе		
сборного	"	22,20
лесоматериалов	"	20,73
кирпича	тыс.шт	34,93

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:

общая	тыс.руб.	52,35
строительно-монтажных работ	-"-	22,30
оборудования	-"-	30,05

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ:

на здание	чел-дн	532,88
на I м3 здания	-"-	0,395

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

расход тепла	ккал/час	I0320
в том числе:		
на отопление	-"-	I0320
потребная мощность электроэнергии	квт	I2,5

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:

Фундаменты	-	монолитные железобетонные, сборные ж/б балки, серии КЭ-0I-23 в.I, типоразмеров -2
колонны	-	кирпичные
балки	-	сборные железобетонные серии ИИ-03-02 вл. I08, типоразмеров -I
стены	-	кирпичные
перегородки	-	кирпичные
покрытие	-	из сборных железобетонных плит, серии ПК-0I-III, ИИ-03-02, вл. 23-64, типоразмеров -3
кровля	-	рулонная из 4-х слоев рубероида с защитным слоем гравия, невентилируемая
полы	-	деревянные, цементные.
окна	-	деревянные, ГОСТ I2506-67, типоразмеров -2 стеклоблоки ГОСТ 9278-68.
двери	-	деревянные, ГОСТ I4624-69, типоразмеров -2
отделка наружная	-	кирпичная кладка с расшивкой швов
отделка внутренняя	-	штукатурка, покраска
наибольший вес конструкции	-	2,06 т - плита покрытия

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

отопление	-	электрическое
электроснабжение	-	от внешних электросетей, напряжение 380/220в
слаботочные устройства	-	телефонизация, пожарная сигнализация, электрочасофикация, радиофикация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная стоимость строительства подсчитана по нормам и ценам установленным с I.I.I969г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - Архитектурно-строительная и электротехническая части.
Альбом II - Сметы
Объем проектных материалов I23 форматки

Проект распространяет: Новосибирский филиал ЦИТП Инв. №
630051, Новосибирск,5I, пр. Дзержинского,8I Пасп.№ 029738

Стр.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 416-7-95

gost.e-ecolog.ru