	ЛЕСНАЯ ПОЖАРНО-ХИМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ НА 2 ПОЖАРНЫЕ АВТОЦИСТЕРНЫ С ТЕПЛОЙ СТОЯНКОЙ	П А С П О Р Т ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 4II-I-64 УДК. 725.191
ЧАСТЬ 2 Раздел 4 Группа 4II-I	Область применения: районы с обычными геологическими условиями, с расчетной температурой наружного воздуха -20^0, -30^0, -40^0С, с нормативной снеговой нагрузкой 70, I00, I50 кг/м2, с нормативным скоростным напором ветра 35 кг/м2. Класс здания-Ш; степень огнестойкости-II и Ш, Степень долговечности - П.	Разработан институтом "Союзгипролесхоз", Москва М-93, Б.Серпуховская, 24 Утвержден и введен в действие Гослесхозом СССР. Протокол № 2 от 27 июня I972 года

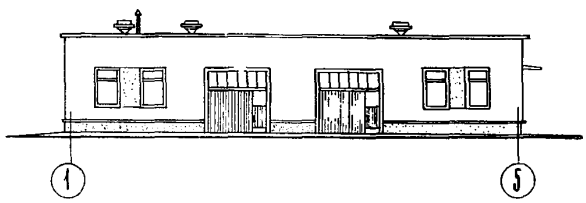

ФАСАД

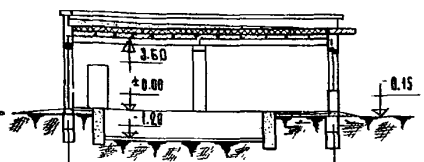

РАЗРЕЗ I-I

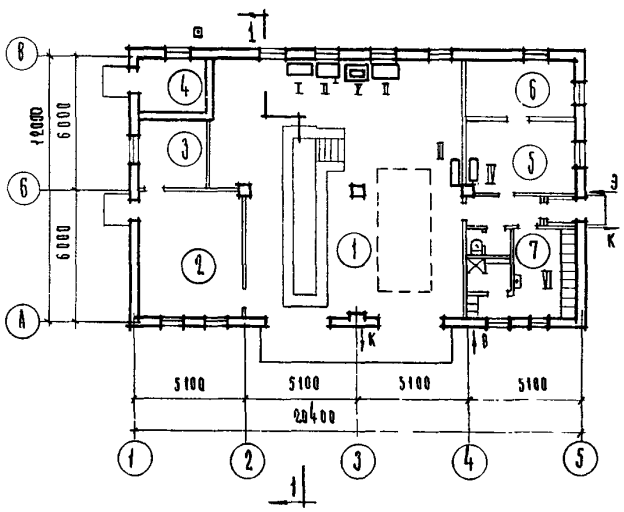

ПЛАН НА ОТМ. 0,00

ЭКСПЛИКАЦИЯ

I. Стоянка автомашин и ремонтная мастерская	I23,4м2
2. Кладовая противопожарного инвентаря	27.7м
3. Кладовая химикатов	I0.3м
4. Котельная	7.7м
5. Помещение бригады	I6.0м
6. Помещение начальника бригады и радиостанция	I2,4м
7. Бытовые помещения	I2,3м

ЭКСПЛИКАЦИЯ

I. Настольный сверлильный станок	IУ Шкаф для инструмента
II Верстак слесарный	У Заточный станок
III Стеллаж	УI Шкаф для одежды

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Лесная пожарно-химическая станция на две пожарные автоцистерны с теплой стоянкой предназначается для ликвидации лесных пожаров, возникающих на территории Гослесфонда или пожаров на производственных и жилых объектах лесохозяйственного предприятия, хранения противопожарной техники, средств и материалов пожаротушения и технического обслуживания пожарных машин

На 2 страницах. Страница I

gost.e-ecolog.ru

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

		Стены кирпичные	Стены брусчатые
ОБЪЕМ			
Строительный	м3	1038.3	967.5
ПЛОЩАДЬ			
Застройки	м2	258.0	254.6
Полезная	"	228.7	244.20
Рабочая	"	221.6	237.10
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ			
Цемента	т	63.3	26.3
Стали	"	3.25	1,3
Сборного железобетона	"	66.4	-
Лесоматериалов	"	12.8	100.0
Кирпича	тыс.шт	44.4	5.3
Камня бутового	м3	-	3.5
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			
Общая	тыс.руб	26,817	26,758
Строительно-монтажных работ	"	24.953	24.894
Оборудования	"	1,864	1.864
На 1 м2 полезной площади	руб	117.25	109.57
На 1 м3 здания	"	24.03	25.73
ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ			
Возведения здания	ч-дн	725	981
Возведения 1м3 здания	"	0.7	1.01
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Расход воды	м3/сут	6.2	6.2
Расход тепла на отопление	ккал/час	33000	29400
Расход тепла на горячее водоснабжение	"	16000	16000
Потребная мощность электроэнергии	квт	9.1	9.1
В т.ч. силового оборудования	"	4.9	4.9

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты	-из сборных бетонных блоков по серии I.116-I,вып.I типоразмеров 10 Вариант-ленточные бутобетонные
Стены	-кирпичные,несущие из глиняного кирпича пластического прессования по ГОСТ"у 530-34 Вариант-брусчатые
Перемычки	-сборные железобетонные по серии I.139-I,вып.2,типоразмеров 4
Перегородки	-армокирпичные,гипсолитовые
Покрытие	-совмещенное сборное железобетонное по серии I.141-I, типоразмеров I и ПК-01-88, типоразмеров 2 -чердачное перекрытие деревянное со щитовым накатом по баккам.
Кровля	-рулонная 3-х слойная Вариант-волнистые асбестоцементные листы по обрешетке
Утеплитель	-керамзит с объемным весом 500 кг/м3
Полы	-цементные,из керамической плитки,дощатые
Окна	-деревянные по ГОСТ"у 11214-65
Двери	-наружные по ГОСТ"у 14624-69 -внутренние по ГОСТ"у 6629-64
Отделка наружная	-расшивка швов
Отделка внутренняя	-затирка стен и потолков, известковая и клеевая окраска,масляная окраска панелей стен,облицовка керамической плиткой панелей стен в душевой и санузле
Наибольший вес конструкций	-фундаментный блок 1.96т

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод-объединенный хозяйственно-питьевой,производственный от местной сети.Напор на вводе 12.0м

Канализация-хозяйственно-фекальная в местную сеть

Горячее водоснабжение-индивидуальный водоподогреватель

Отопление-центральное водяное

Вентиляция-приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением

Электроосвещение-лампами накаливания

Электроснабжение-для санитарно-технического и технологического оборудования -от электросети 380/220в

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Показатели приведены для условий строительства при расчетной температуре наружного воздуха -30° и весе снегового покрова 100 кг/м2,для двух основных вариантов здания:стены кирпичные -альбом I и стены деревянные брусчатые -альбом II Сметная стоимость определена по нормам и ценам,установленным с 1.1.1969г

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I.Архитектурно-строительные,технологические, санитарно-технические и электротехнические чертежи /стены кирпичные/

Альбом II.Архитектурно-строительные,технологические, санитарно-технические и электротехнические чертежи / стены брусчатые/

Альбом III.Сметы /стены кирпичные/

Альбом IУ.Сметы /стены брусчатые/

Объем проектных материалов 332 форматок

Проект распространяет институт "Союзгипролесхоз"
113093,г.Москва,Б.Серпуховская,24

Инв.№
Пасп.№ 029505

Типовой проект №411-1-64

Страница 2

gost.e-ecolog.ru