	ЛЕСНАЯ ПОЖАРНО-ХИМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ	П А С П О Р Т ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 4II-I-32/7I УДК. 725.191
ЧАСТЬ **2** Раздел 4 Группа 4II-I	Область применения: районы с обычными геологическими условиями, с расчетной температурой наружного воздуха -20^0, -30^0, -40^0С с нормативной снеговой нагрузкой 70, I00, I50кг/м2 с нормативным скоростным напором ветра 35 кг/м2. Класс здания-Ш, степень огнестойкости-П и Ш, степень долговечности-П	Разработан институтом "Союзгипролесхоз", Москва, И-93, Б.Сердуховская, 24 Утвержден и введен в действие Гослесхозом СССР. Протокол № I от 27 июня I972 года.

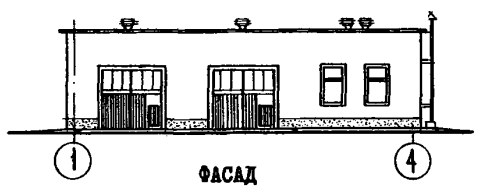

ФАСАД

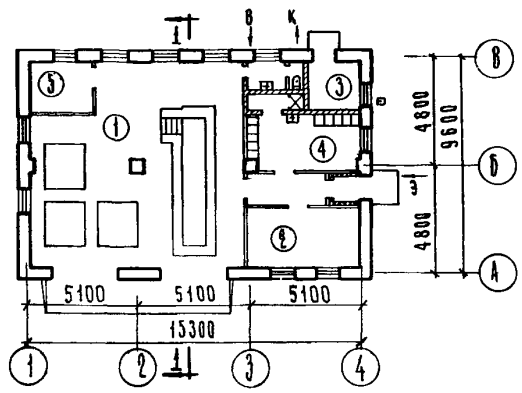

ПЛАН НА ОТМ. 0,00

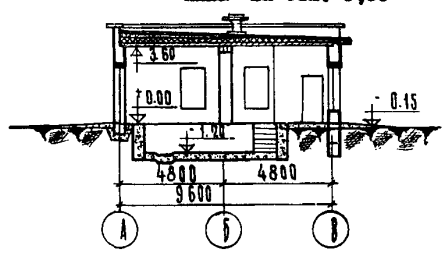

РАЗРЕЗ I-I

ЭКСПЛИКАЦИЯ

I. Стоянка машин	88.4м2	4. Гардеробная	I3.8м2
2. Помещение бригады	I3.5"	5. Кладовая инвентаря	6.0м2
8. Котельная	5.3"		

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Лесная пожарно-химическая станция предназначается для ликвидации лесных пожаров, возникающих на территории Гослесфонда или пожаров на производственных и жилых объектах лесохозяйственного предприятия. На станции предусматривается теплая стоянка на I автоцистерну и 2-3 мотоцикла с коляской.

На 2 страницах. Страница I

gost.e-ecolog.ru

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

		Кирпичные стены	брусчатые стены
ОБЪЕМ			
Строительный	м3	650.0	584.0
ПЛОЩАДЬ			
Застройки	м2	I62.7	I53.7
Полезная	"	I34.5	I32.5
Рабочая	"	I22.0	I20.0
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ			
Цемента	т	2I.8	I0.45
Стали	"	I.2	I.46
Сборного железобетона	"	46.0	-
Лесоматериалов	"	7.5	64.47
Кирпича	тыс.шт	26.93	6.49
Камня бутового	м3	-	3.52
Асбоцементных плит	шт	-	332
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			
Общая	тыс.руб	I4.587	I4.65I
Строительно-монтажных работ	"	I4.533	I4.597
Оборудования	"	0.054	0.054
На I м2 полезной площади	руб	I08.4	II0.57
На I м3 здания	"	22.44	24.74
ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ			
Возведения здания	ч-дн	628.0	668.0
Возведения Iм3 здания	"	0.96	I.I5
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Расход воды	м3/сут	3.95	3.95
Расход тепла на отопление	ккал/час	23000	23000
Расход тепла на горячее водоснабжение	"	I6000	I6000
Потребная мощность электроэнергии	квт	2.I	2.I
В т.ч. силового оборудования	"	0.27	0.27

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты	-из сборных бетонных блоков по серии I.II6-I. вып.I,типоразмеров 5
	Вариант-ленточные и столбчатые бутобетонные
Стены	-кирпичные,несущие из глиняного кирпича пластического прессования по ГОСТ"у 530-54
	Вариант-из деревянных брусьев
Перемычки	-сборные железобетонные по серии I.I39-I,вып.I типоразмеров 5
Перегородки	-армокирпичные и гипсолитовые
Покрытие	-совмещенное сборное ж.б. по серии I.I4I-I, типоразмеров 2
	Вариант-деревянное чердачное
Кровля	-рулонная трехслойная
	Вариант -волнистые асбестоцементные листы по обрешетке
Утеплитель	-керамзит с объемным весом 600 кг/м3
Полы	-цементные,из керамическ. плитки,дощатые
Окна-	-деревянные по ГОСТ"у II2I4-65
Двери	-внутренние по ГОСТ"у 6629-64
	-наружные по ГОСТ"у I4624-69
Отделка наружная	-расшивка швов
Отделка внутренняя	-затирка стен и потолков, побелка и клеевая окраска,масляная окраска панелей стен,облицовка керамической плиткой панелей стен в душевой и санузле
Наибольший вес конструкций	-фундаментный блок I.96т

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод-объединенный:хозяйственно-питьевой,производственный от местной сети.Напор на вводе I2.0м

Канализация- хозяйственно-фекальная в местную сеть

Горячее водоснабжение-индивидуальный водоподогреватель

Отопление-центральное водяное

Вентиляция-приточно-вытяжная с естественным побуждением

Электроосвещение-лампами накаливания

Электроснабжение-для санитарно-технического и технологического оборудования-от электросети 380/220в

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Показатели приведены для условий строительства при расчетной температуре наружного воздуха -30°С и весе снегового покрова I00 кг/м2,для двух основных вариантов здания: стены-кирпичные альбом I и стены деревянные брусчатые-альбом II.
Сметная стоимость определена по нормам и ценам,установленным с I.I.I969г
С вводом в действие т.п.№4II-I-32/7I,т.п. № 4II-I-32 исключается.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I.Архитектурно-строительные,санитарно-технические и электротехнические чертежи /стены кирпичные/

Альбом II.Архитектурно-строительные,санитарно-технические и электротехнические чертежи /стены брусчатые/

Альбом III.Сметы /стены кирпичные/

Альбом IV.Сметы /стены брусчатые/

Объем проектных материалов 248 форматок

Проект распространяет: институт "Союзгипролесхоз" Инв.№
г.Москва,Б.Серпуховская,24. Пасп.№ 029504

Типовой проект №4II-I-32/7I

gost.e-ecolog.ru