	ПУНКТЫ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ПРИ КОНВЕЙЕРНОЙ ДОСТАВКЕ УГЛЯ ПО ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ГОРНЫМ ВЫРАБОТКАМ	ПАСПОРТ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 401-II-44 УДК. 622.64:69.035.4
ЧАСТЬ 2 Раздел 4 Подгруппа 401-II	Область применения: Угольные шахты Советского Союза	Разработан институтом Центрогипрошахт г.Москва, К-64, ул.Казакова, дом 8 Утвержден и введен в действие ин-том Центрогипрошахт 7 сентября 1972 года. Приказ № 50

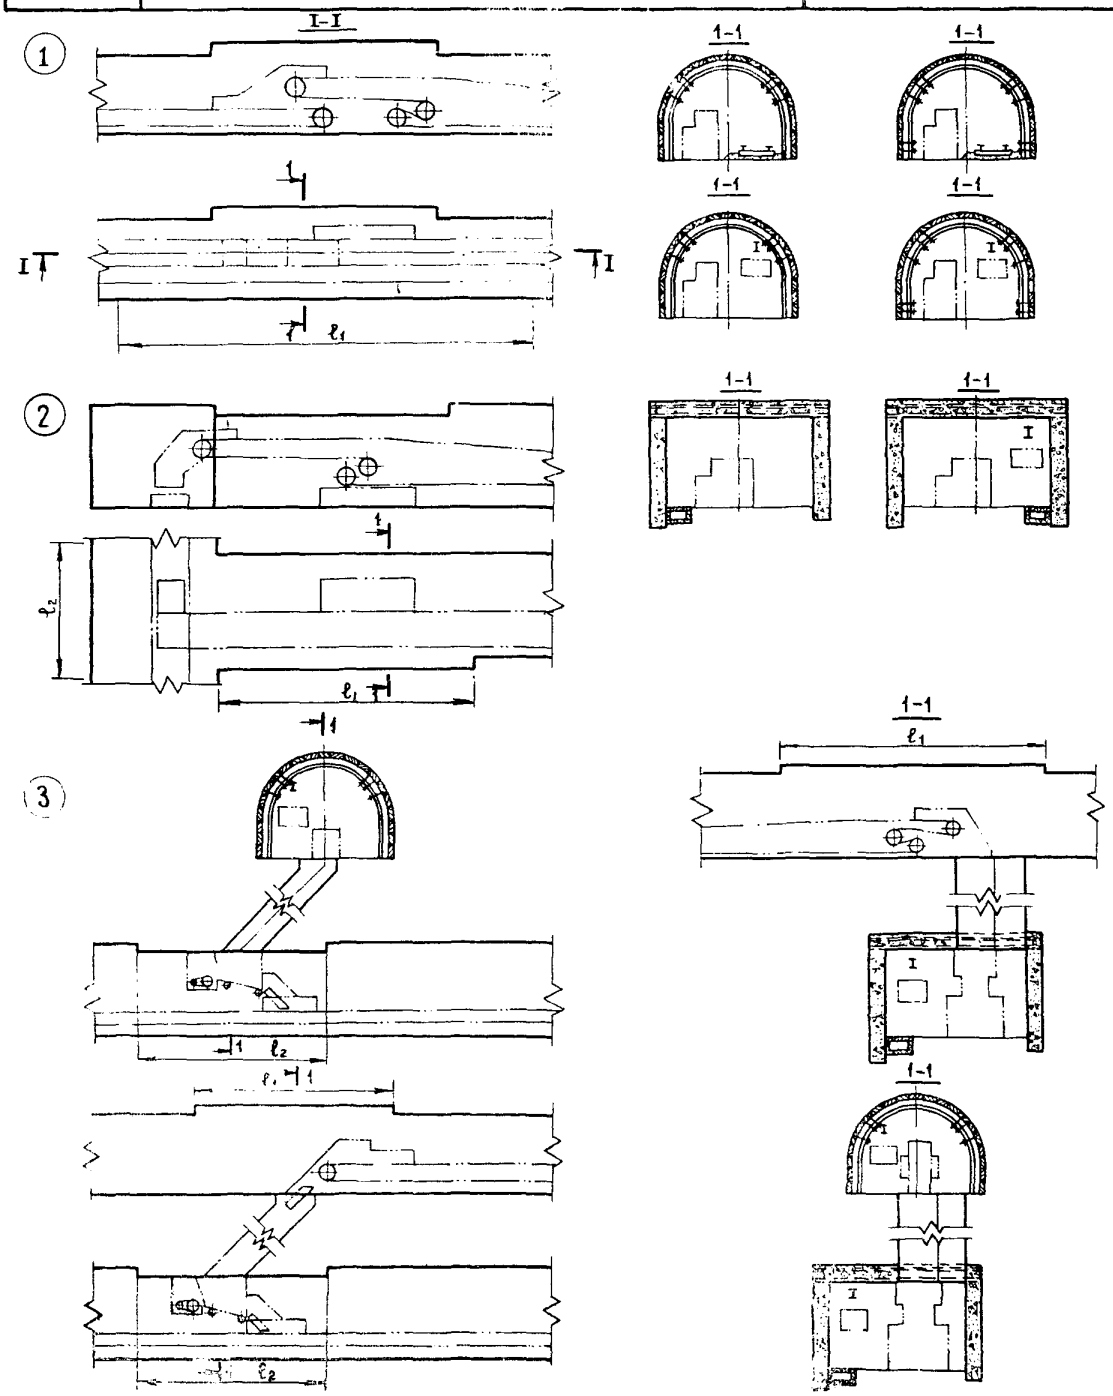

На 2-х страницах. Страница I.

gost.e-ecolog.ru

ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ПРИ КОНВЕЙЕРНОЙ ДОСТАВКЕ УГЛЯ

Тип и наименование перегрузочного пункта	Вид крепи	Типы конвейеров		Вспомогательный транспорт	Длина перегруз. пункта	Объем, м³		Расход материалов			Сметная стоимость тыс.руб.
		подающий	принимающий			в свету	в проходке	бетон м³	сталь кг	лес м³	
I. Перегрузочный пункт на горизонтальной выработке	Стальная арочная трехзвен. из спецпрофиля	ІЛТ80 (ІЛ80)	ІЛ80	А5-І, АВ5-І	І2,95	І74	235	-	6485	0,063	І2,0
		ІЛТ80	ІЛ80	А5-2, АВ5-2	62,55	824	ІІІ8	-	27092	0,3І3	57,0
		ІЛ80	ІЛ80	А5-2, АВ5-2	29,75	394	534	-	І3890	0,І52	27,2
		ІЛТ80	ІЛ80	8МКД-4МА	58,30	724	942	-	І9403	0,292	50,І
		ІЛ80	ІЛ80	8МКД-4МА	26,50	336	447	-	945І	0,І33	23,2
		ІЛІ00	ІЛІ00	8МКД-4МА	42,65	6І9	8І6	3І,4	2ІІ08	0,220	42,8
	Стальная арочная пятизвен. из спецпрофиля	ІЛТ80	ІЛ80	А5-І, АВ5-І	63,20	757	ІІ90	-	26934	0,3І5	52,4
		ІЛ80	ІЛ80	А5-І, АВ5-І	30,І0	373	583	-	І4320	0,І54	25,8
		ІЛТ80	ІЛ80	А5-2, АВ5-2	62,55	824	І282	-	32090	0,3І3	57,0
		ІЛ80	ІЛ80	А5-2, АВ5-2	29,75	394	6І3	-	І6428	0,І52	27,2
		ІЛТ80	ІЛ80	8МКД-4МА	58,30	7І9	І084	-	23І23	0,292	49,7
		ІЛ80	ІЛ80	8МКД-4МА	26,50	334	502	-	ІІ25І	0,І33	23,І
2. Перегрузочный пункт на пересечении двух горизонтальных выработок	Бетонная с плоским перекрытием	ІЛ80 (ІЛТ80)	ІЛ80	8МКД-4МА	5,00 / І0,20	І78	225	45,9	2669	-	І2,2
		ІЛ80 (ІЛТ80)	ІЛІ00	8МКД-4МА	5,00 / І0,20	20І	249	49,0	3І34	-	І3,8
		ІЛ80 (ІЛТ80)	ІЛІ00	8МКД-4МА	І9,80 / І0,20	400	520	6І,2	8227	-	27,5
3. Перегрузочный пункт на горизонтальных выработках с бункером	Бетонная с плоским перекрытием и стальная арочная трехзвен. из спецпрофиля	ІЛ80	ІЛІ00	8МКД-4МА	27,30 / ІІ,00	542	7І5	7І,2	І4549	0,І37	40,8
		П65	ІЛІ00	8МКД-4МА	І4,50 / ІІ,00	394	520	7І,2	ІІ922	0,079	29,7

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Подземные перегрузочные пункты разработаны для перегрузки угля с конвейера на конвейер применительно к серийно выпускаемым конвейерам ІЛТ80, ІЛ80, ІЛІ00, П65. Транспорт вспомогательных материалов и оборудования производится типажными аккумуляторными электровозами сцепным весом 5 тонн или с помощью монорельсовых дорог 8МКД-4МА.

В проекте разработаны перегрузочные устройства для предотвращения просыпания и измельчения угля и уменьшения износа ленты, а также оросительные устройства для пылеподавления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

С вводом в действие типового проекта № 40І-ІІ-44 типовой проект № 40І-ІІ-І6 исключается из числа действующих.

Проект выполнен для пород с коэффициентом крепости по шкале проф.М.М.Протодьяконова f=3-9. Паспорт составлен для пород с f =4-6.

Сметная стоимость определена в нормах и ценах, введенных с І января І969г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Часть І Пояснительная записка
Часть ІІ Чертежи
Часть ІІІ Сметы

Объем проектных материалов 856 форматок

Проект распространяет институт Центрогипрошахт: І03064 г.Москва, ул.Казакова,8

Инв.№ _____

Пас.№ 029745

Типовой проект № 40І-ІІ-44

Стоянина

gost.e-ecolog.ru