СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-5-20.86 УДК 628.34
ЦИТП	ИНЖЕКТОРНАЯ МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 2500 КУБ.М	DIPE
НОЯБРЬ 1986		на 2-х листах на 3-х страницах Страница I

ФАСАД I-2



РАЗРЕЗ I-I

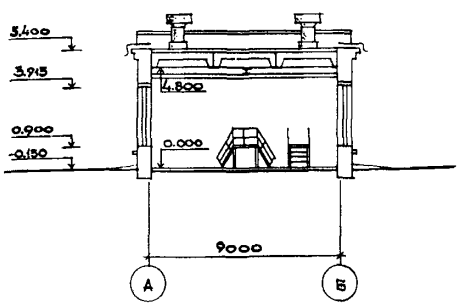

ПЛАН НА ОТМ. 0,I50

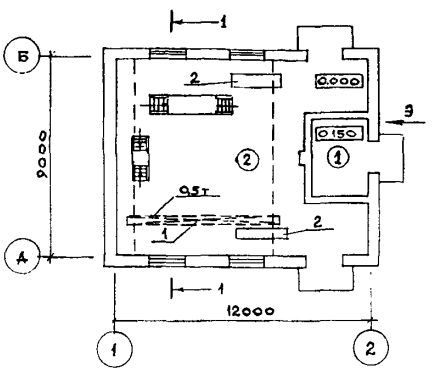

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
I	Помещение ввода электрокабелей	I0,00
2	Инжекторная	9I,I2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Наименование и марка	Кол.
I	Кран 0,5-7,2 ГОСТ 7413-80Е	I
2	Подогреватель инжекторный Ø I50 мм	2

gost.e-ecolog.ru

ИНЖЕКТОРНАЯ МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 2500 КУБ.М	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-5-20.86	ЛИСТ I Страница 2

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Инжекторная метантенков предназначена для регулирования технологических процессов в резервуаре метантенков.

Инжекторная применяется для каждого резервуара комплекса метантенков.

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - блоки бетонные для стен подвалов ГОСТ I3579-78, типоразмеров - 4; плиты ленточных фундаментов ГОСТ I3580-80, типоразмеров - 2

Покрытие - сборные железобетонные плиты по серии I.465.I-3/80 вып.I, типоразмеров - 2

Перекрытие - сборные железобетонные плиты по серии I.I4I-I вып.64, типоразмеров - I

Стены - кирпичные

Перегородки - кирпичные

Кровля - рулонная, 4-слойная на битумной мастике

Утеплитель - пенобетон, γ =500 кг/м3

Площадки и лестницы - стальные по серии I.450.3-3 вып.I;2

Полы - асфальтобетонные и цементно-песчаные

Окна - деревянные по ГОСТ I2506-8I, типоразмеров - I

Двери наружные - по ГОСТ I4624-84, 24698-8I, типоразмеров - 2

Наибольшая масса монтажного элемента (плита покрытия) - 6,9 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Облицовка стен по наружному ряду лицевым керамическим кирпичом с фигурной кладкой; цоколь - окраска водостойкой краской по штукатурке

ВНУТРЕННЯЯ

Штукатурка и окраска ПВА краской

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отопление - водяное от внутриплощадочных тепловых сетей; теплоноситель - перегретая вода с параметрами I30-70°С

Вентиляция - естественная; периодического действия приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Электроснабжение - от электросети напряжением 380/220В

Электроосвещение - лампами накаливания

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{27\ кгс/м2}{0,26\ кПа}$

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{I00\ кгс/м2}{0,98\ кПа}$

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - III

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20°С, 30°С (основной вариант), 40°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ИНЖЕКТОРНАЯ МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 2500 КУБ.М	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-5-20.86	ЛИСТ 2 Страница 3

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V1LA	СТОИМОСТЬ			
V1LB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	20,I0	-
	в том числе:			
V1LL	строительно-монтажных работ	"	I7,98	-
V1LO	оборудования	"	2,I2	-
V1LR	Стоимость строительно-монтажных работ I м3 строительного объема	руб.	-	27,83
V1LV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	I98,77
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	386	-
1JR	То же на I м3 строительного объема	то же	-	0,60
V1JV	То же на расчетный показатель	то же	-	3,82
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент, приведенный к марке 400	т	I8,94 (II,I6)	-
	То же, на расчетный показатель	то же	-	0,I87
	Сталь	т	4,I07 (2,9I5)	
	Сталь, приведенная к классам A-I и C38/23	"	4,927 (3,0I5)	-
	То же, на расчетный показатель	м3	-	0,049
	Бетон и железобетон	м3	53,II	-
	в том числе:			
	монолитный	"	I5,84	-
	сборный тяжелый	"	28,37	-
	сборный легкий	"	8,90	-

	Наименование		Всего	Удельный показатель
	То же, на расчетный показатель		-	0,525
	Кирпич	тыс. шт.	37,67	-
	То же, на расчетный показатель	то же	-	0,37
	Лесоматериалы	м3	2,88	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	4,65	-
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
V4KN	Тепла на отопление	кВт / ккал/ч	23,90 / 20600	-
V4KK	Потребная электрическая мощность			
	термофильный режим	кВт	6,I6	-
	мезофильный режим	кВт	5,28	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	м3	646,I5	-
V1NP	Объем строительный на расчетный показатель	м3	-	6,39
G30C	Площадь застройки	м2	II9,65	-
G30B	Общая площадь	м2	I0I,I2	-
V10K	Общая площадь на расчетный показатель	м2	-	I,00

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

За расчетный показатель принят I м2 общей площади здания (количество расчетных единиц I0I,I2). Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 г.

B7EA

С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I - Технологические, архитектурные, конструктивные, санитарно-технические решения.

Альбом II - Электротехнические решения, автоматизация, технологический контроль.

Альбом III - Спецификации оборудования.

Альбом IУ - Ведомости потребности в материалах.

Альбом У - Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 354 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипрокоммунводоканал МЖКХ РСФСР I09I72, Москва, ул. Володарского, 35

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден МЖКХ РСФСР приказ № III от 04.03.86 г. Введен в действие институтом "Гипрокоммунводоканал", приказ № 40 от I2.03.86 г. Срок действия I990 г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, Москва, Смольная ул.,22

Инв. № 2I5I4

Катал.л. № 055I79

gost.e-ecolog.ru