

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-1-53.86 УДК 628.11
ЦИТП	ЗАТОПЛЕННЫЙ ВОДОПРИЕМНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ДВУСТОРОННИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,65 ДО 1,00 м3/с	DJQD
НОЯБРЬ 1986		На 1-м листе На 2-х страницах Страница 1


I-I

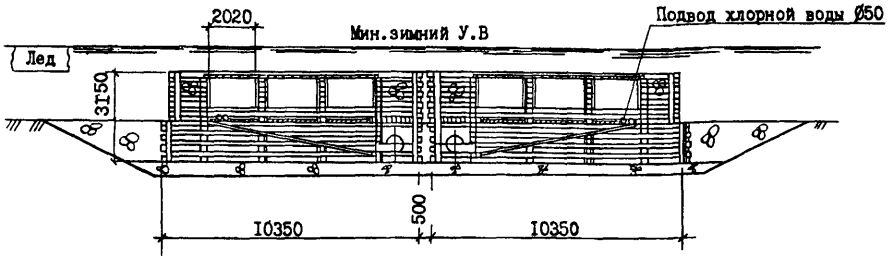

П Л А Н

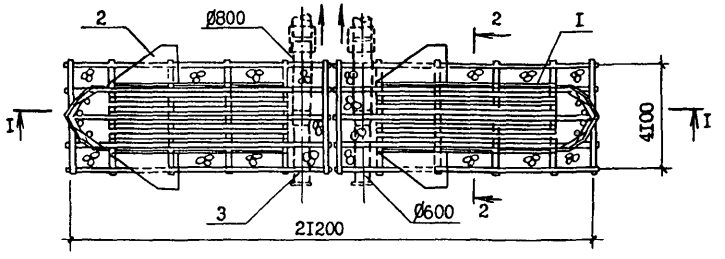

2-2

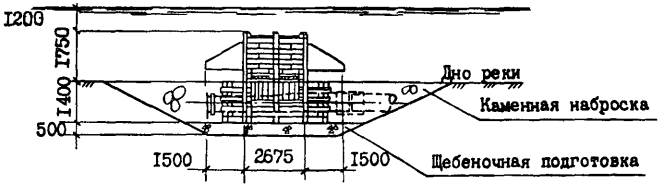

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Наименование	Кол.
1	Рыбозащитная кассета	12
2	Струенаправляющий щит	4
3	Вихревой патрубок	2

gost.e-ecolog.ru

ЗАТОПЛЕННЫЙ ВОДОПРИЕМНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,65 ДО 1,00 м3/с	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-1-53.86	Лист 1 Страница 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Затопленный водоприемник предназначен для применения в составе водозаборных сооружений производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения при минимальной глубине воды в водоисточнике не менее 3,0 м, толщина льда до 1,0 м.
Количество водоприемных окон - 12. Площадь водоприемного фронта 26,4 м2.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Материал водоприемника - дерево
Вихревые камеры - металлические трубы, ГОСТ 10704-76
Кассеты объемной формы насыпные с фильтрующим заполнителем - щебнем или керамзитом крупностью 25-30 мм, вариант кассет из монолитного керамзитобетона.
Наибольшая масса монтажного элемента (вихревая камера) - 0,9 м.

ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Металлоконструкции водоприемника покрыть лаком ХС-76 (ГОСТ 9355-81) в 4 слоя по слою грунта ВЛ-02 (ГОСТ 12707-77)

Металлоконструкции кассет и пазовых конструкций поверх лака покрыть слоем гидрофобизирующего состава типа полиметилсилоксана ПМС-100 (ГОСТ 13032-77) или органосиликатной краски ОС-12-01 (ТУ-84-725-78).

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - I, II, III

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Водоприемник для забора воды в составе водозаборных сооружений.

Наименование	Ед. изм.	Всего
СТОИМОСТЬ		
Общая сметная стоимость	тыс. руб.	23,39
в том числе: строительно-монтажных работ	"	23,39
ТРУДОЕМКОСТЬ		
Построечные трудовые затраты	чел.-час	1636

Наименование	Ед. изм.	Всего
РАСХОДЫ		
Расходы строительных материалов		
Сталь	т	10,9
Сталь, приведенная к классу С38/23	"	10,9
Лесоматериалы	м3	58,5
Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	107,9

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Проект разработан взамен типового проекта 901-1-5/73
Стоимость устройства стапеля для спуска водоприемника на воду 4,25 тыс.руб.
Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 года

С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I - Пояснительная записка и чертежи. Технологическая часть и строительные решения.
Альбом II - Изделия / ТП 901-1-48.86/
Альбом III - Сметы. Ведомости потребности в материалах

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-116 форматок

АВТОР ПРОЕКТА ГПИ "Укрводоканалпроект", 252100, г.Киев, пр.Освободителей, 1

УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госстроем СССР, протокол № АЧ-20 от 23.04.86г.
Введен в действие В/О "СоюзводоканалНИИпроект", приказ № 230 от 30.07.86г.
Срок действия типового проекта 1993 г.

ПОСТАВЩИК Свердловский филиал ЦИТП, 620062, г.Свердловск, ул. Чебышева, 4

Инв.№

Катал.л.№ 055334

gost.e-ecolog.ru